



オクタゴンミラー(左右セット)


ミラーのボディー形状に多角形を採用し、立体的なイメージを高めたバックミラーです。樹脂ボディー部のボリュームをおさえることで、ハンドル周りをスタイリッシュにまとめます。又、樹脂ボディーの一部にポリゴンメッシュ状の細かな加飾を施し、アクセントとしています。カラーは樹脂ボディー、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。 ■取付けネジサイズ:M10ピッチ1.25 ■左右共に正ネジを採用。

■取刊け不ンリイス・MIUCッテ1.25 ■左右共に止不ンを採用。			
ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)	
M10 正ネジ左右ミラー	06-01-1127	¥2,500	
M10 正ネジ左右ミラー 2007年保安基準適合タフラ	06-01-1127 詳細寸法図 約135mm 新保安基準 直径78mmの真円面	(\$2.40 mm	
	約210mm		

ポリゴンウイングブレードミラー(左右セット)

ミラーのボディー形状に立体的なスポーティーデザインを採用したバックミラーです。シャープなミラー形状をベースに、前方へ突き出したウイング形状が、ハンドル周りを美しく演出します。カラーは樹脂ボディー、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。 ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。

■取付けネジサイズ: M10ピッチ1.25 ■左右共に正ネジを採用。

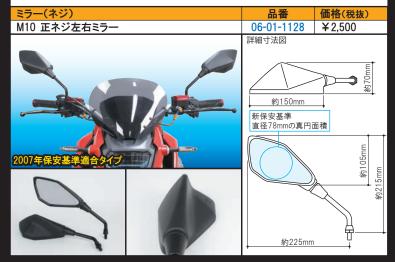

カーボニッシュポリゴンミラー(左右セット)

ミラーのボディー形状に特徴的なエッジデザインを採用したバックミラーです。内側から外側へ広がるボディー形状がハンドル周りをシャープなイメージに演出します。更にミラーの樹脂ボディーにはカーボン調の細かな立体成型が施され、デザイン性を高めています。カラーは樹脂ボディー、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。 ■取付けネジサイズ:M10ピッチ1.25 ■左右共に正ネジを採用。



ポリゴンミラー(左右セット)

特徴的なエッジデザインを採用した"ポリゴンミラー"です。多くの車両に違和感の無い装着イメージを与えます。カラーは樹脂ボディー、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。 ■球面タイプミラー採用 ■取付け寸法:M10正ネジ ■ネジピッチ:1.25mm



■上記各種ミラーについて 車両をご確認の上、ご購入下さい。

- ■2007年1月1日以降に製造された車両には"新保安基準"が設けられています。これに該当する車両には適合外のミラーは装着出来ません。 ■新保安基準: ミラーボディーが縦120mm×横200mm以下・ミラー部分が直径78mmの真円が鏡内に収まる面積 :円形の場合、ミラー部分が直径94mm~150mmの真円が鏡内に収まる面積 :歩行者との接触時に障害を与えるもの(ノーマルミラーは逆ネジアダプターを使用し、衝撃緩和を図っています)
- ■弊社製ミラー取付けに関する注意事項

MIRROR Line up 2018.vol.1

TAKEGAWA

ポリゴンラウンドミラー(左右セット)

ミラーのボディー形状に多角形と曲線の要素を備えたバックミラーです。なじみ易い形状の為、車両を選ば ず多くの車両にご使用頂けます。カラーは樹脂ボディー、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25とM8ピ ッチ1.25の2種類からお選び頂けます。左右共に正ネジを採用。

ミラー(ネジ)		品番	価格(税抜)
M10 正ネジ左右ミラー		06-01-1134	¥ 2.500
M8 正ネジ左右ミラー		06-01-1135	+ 2,500
Property of the Control of the Contr		詳細寸法図	
	1		





約215mm

スプラウドミラー(左右セット)

クミラーです。なじみ易い形状の為、車両を選ばず多くの車両にで使用頂けます。カラーは樹脂ボディー、アーム 部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。 取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25とM8ピッチ1.25の2種類からお選び頂けます。左右共に正ネジを採用。

ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10 正ネジ左右ミラー	06-01-1131	¥2,500
M8 正ネジ左右ミラー	06-01-1132	+ 2,300
	詳細寸法図 約140mm 新保安基準 直径78mmの真円面	umu05kg
2007年保安基準適合タイプ	約215mm	#5130mm #5205mm

ZⅡタイプミラー(ショート&ミドルアーム付き)

ミラーケースに対して鏡面部分のみが独自に動くタイプで、取り付けた後の微調整も行い易いです。 ショートとロングの2種類のアームが付属している為、ハンドルポジションの異なる車両にで使用頂けます。 カラーは樹脂ボディー、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。ミラーのボディー形状とミラーの面積は 新保安基準を満たしています。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25になります。左右共に正ネジを採用。

ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10 正ネジ左右ミラー(左右1セット)	06-01-1124	¥3,800
M10 正ネジ(左右兼用片側)	06-01-1125	¥1,900
	詳細寸法図 約110mm	\$6330m
	新保安基準 直径94mm以上~15	Omm以下の真円面積
2007年保安基準適合多元プ		約110mm 公時約220mm 公時約200mm
2		ミドルアーム時
3	ミドルアーム時約2 ショートアーム時約	

ポリゴンハードミラー(左右セット)

ミラーのボディーとアーム形状に多角形を採用した存在感のあるバックミラーです。大ぶりなミラーサイズと 肉抜き穴のあるハードアームが250ccクラス以上の車両やビックスクーターなどによく似合います。 カラーは樹脂ボディー、アーム部、ナットを含め、ブラックを採用。 ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。 取付けネジサイズはM10ピッチ1.25 左右共に正ネジを採用。

ミラー(ネジ)	品番	価格(税抜)
M10 正ネジ左右ミラー	06-01-1123	¥3,800
	新185mm 新保安基準 直径78mmの真円面	umugg 系
2007年保安基準適合分(分)	#3240mn	#190mm

■上記各種ミラーについて 車両をご確認の上、ご購入下さい。

- ■2007年1月1日以降に製造された車両には"新保安基準"が設けられています。これに該当する車両には適合外のミラーは装着出来ません。 ■新保安基準:ミラーボディーが縦120mm×横200mm以下・ミラー部分が直径78mmの真円が鏡内に収まる面積 :円形の場合、ミラー部分が直径94mm~150mmの真円が鏡内に収まる面積

:歩行者との接触時に障害を与えるもの(ノーマルミラーは逆ネジアダプターを使用し、衝撃緩和を図っています)

■弊社製ミラー取付けに関する注意事項

※上記製品はボディー形状、ミラー面積は新保安基準に適合されますが、逆ネジアダプターを外して装着した場合、新保安基準外になります。 又、車検にはターナー機構(ノーマルミラーは逆ネジアダプター)が必要です。ターナー機構を外している場合は、別途ご用意下さい。 ※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。

ールキャッフ -ホ-

バックミラーを外した際の、ネジ穴を埋めるキャップとして使用します。 アルミ削り出しボルトはカラーアルマイトを施しています。 ※逆ネジの設定はありません。





	7/1/ 11 ENEO CO & 98 MZ-1-2 ODEAE1800 7 & E708			
	サイズ	カラー	品番	価格(税抜)
	M8	シルバー	06-01-0400	
		ブラック	06-01-0401	
		ブルー	06-01-0402	¥450
1		レッド	06-01-0403	
		ゴールド	06-01-0404	
C	ブ: M10 ブル	シルバー	06-01-0405	
		ブラック	06-01-0406	
		ブルー	06-01-0407	¥450
		レッド	06-01-0408	
		ゴールド	06-01-0409	

ミラーアダプター

■2個1セット ■雄ネジM8 ■雌ネジM10 ■ネジピッチ:1.25mm ※ネジは全て正ネシ





FRIGHTANS
TAKEGAWA



い合わせ専用ダイアル 0721-25-8857 コレクト通販にて"お買い上げ価格が¥10,000以上"の場合、 送料、代引手数料をサービスさせて頂きます。(北海道・沖縄県除く)



〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号 TEL:0721 · 25 · 1357