

■スクエアマルチLCDメーター

DC12V 汎用


# SQUARE MULTI LCD METER




デジタル表示により多機能をLCDモニターに搭載し、インジケータを左右に配置することでコンパクトにまとめた“スクエアマルチLCDメーター”新登場!!

スピードメーター、タコメーター、ガソリン計、オドメーター、トリップメーター、エンジンオイルトリップメーター、エンジンアワメーター、時計等、非常に多くの機能を搭載。更にさまざまな車両へ対応出来る様、ハンドルクランプステー、金属反応式速度センサーを付属し、汎用性を高めています。

■メーター本体寸法図

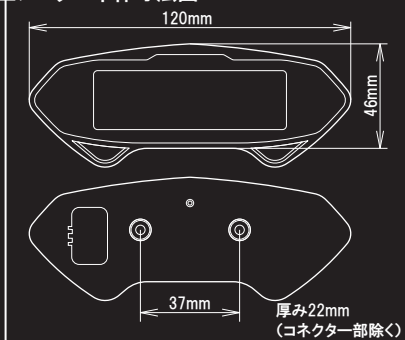

■各種機能表示位置

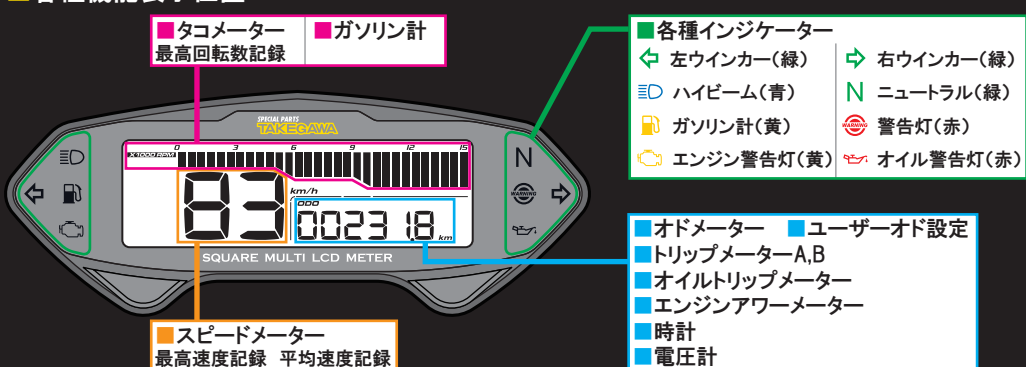

■各種機能一覧

<b>SPEED METER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■スピードメーター 0 ~ 360km/h 単位 1km</li> <li>タイヤ外周設定 300 ~ 2500mm 単位 1mm</li> <li>スピードセンサー設定 1 ~ 20 単位 1</li> <li>最高速度記録 0 ~ 360km/h 単位 1km/h</li> <li>平均速度記録 0 ~ 360km/h 単位 1km/h</li> </ul>
<b>TACHO METER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■タコメーター 0 ~ 15000rpm(最大) 単位 10rpm</li> <li>回転数表示範囲設定 0 ~ 10000rpm 単位 333rpm (3タイプの表示が可能)</li> <li>0 ~ 12000rpm 単位 400rpm</li> <li>0 ~ 15000rpm 単位 500rpm</li> <li>最高回転数記録 0~15,000rpm 単位 10rpm</li> <li>タコメーター入力信号 P-0.5、P-1 ~ P-25</li> <li>タコメータープログラム lo-Act、Hi-Act</li> </ul>
<b>FUEL METER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ガソリン計 10段階 ※フューエルセンサーの取付けが必要</li> <li>ガソリンレベル抵抗値設定 0 ~ 100 Ω 250 Ω 270 Ω 510 Ω 1200 Ω</li> <li>ガソリンレベルユーザー設定 純正サービスマニュアルに記載の抵抗値を入力</li> <li>ガソリンレベル抵抗自動検出設定 タンク容量が満タン状態と空の状態、それぞれの抵抗値を自動で検出します。</li> <li>ガソリン警告灯設定 燃料の残りが設定値を下回るとガソリン計が点滅</li> </ul>

<b>ODO METER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■オドメーター 0 ~ 99999.9km 単位:0.1km</li> <li>ユーザーオド設定 0 ~ 99999.9km</li> </ul>
<b>TRIP METER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■トリップメーター 0 ~ 9999.9km 単位:0.1km</li> <li>エンジンオイルトリップメーター 0 ~ 9999km</li> </ul>
<b>ENGINE HOUR METER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジンアワメーター</li> <li>■エンジンアワメーターA,B</li> <li>0 ~ 99999.9時間 単位0.1時間</li> </ul>
<b>CLOCK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■時計</li> <li>■12時間制/24時間制 単位1分</li> </ul>
<b>VOLT METER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■電圧計</li> <li>■8 ~ 16V 単位 0.1V</li> </ul>



- 付属品:ハンドルクランプステー(Φ22用)  
Φ22ハンドルパイプにクランプし、メーターとステーを固定します。ステー、ハンドルクランプには樹脂製を採用。メーター固定部分にはメーターへの振動を和らげるラバーマウントを採用。
- 付属品:金属反応式速度センサーセット  
鉄など、磁石を吸いつける金属に反応する速度センサーセンサー固定用ステー付属(M8とM10の2種類)速度センサー長:約1750mm
- オプションパーツ(別売)  
JIS ケーブル式速度センサーセット (コード長300mm)  
品番 05-06-0012 ¥3,300(税抜)  
付属のJIS ケーブル式速度センサーの上限回転数は4200rpm ≒ 180km/h 相当までになります。180km/h 以上の速度表示の必要な場合は、金属反応式速度センサーをご使用下さい。
- JIS ケーブル式速度センサーセット(別売)  
(JIS ケーブル式速度センサー用ステー付き)  
JIS 規格に基づいたケーブル差し込み部形状を採用することで、スピードメーターケーブル仕様車への取付けを可能としております。セットには汎用性に優れたJIS ケーブル式速度センサー用ステーキットが付属(ステーはストレート/曲げタイプの2種類から選択出来ます) 左写真イメージ

品名	スクエアマルチLCDメーター
対象車両	DC12V 汎用
品番	05-05-0037
JANコード	4514162243374
価格(税抜)	¥23,000
発売日	2019年7月下旬発売予定


■スクエアマルチLCDメーター

DC12V 汎用

デジタル表示により多機能をLCDモニターに搭載し、インジケータを左右に配置することでコンパクトにまとめた“スクエアマルチLCDメーター”新登場!!

スピードメーター、タコメーター、ガソリン計、オドメーター、トリップメーター、エンジンオイルトリップメーター、エンジンアワメーター、時計等、非常に多くの機能を搭載。更にさまざまな車両へ対応出来る様、ハンドルクランプステー、金属反応式速度センサーを付属し、汎用性を高めています。

■各種機能表示位置

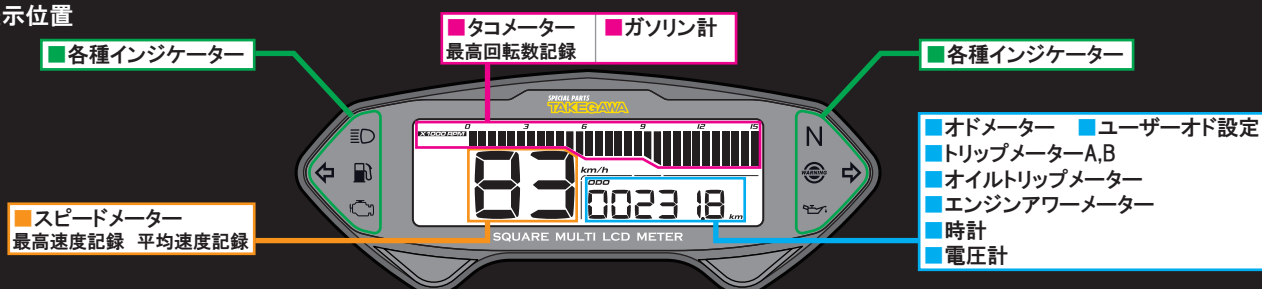

装着イメージ



製品構成



ハンドルクランプステー (付属品)



金属反応式スピードセンサー (付属品)

スクエアマルチLCDメーター 機能一覧

■スピードメーター(表示範囲:0 ~ 360km/h 表示単位 1km) 金属反応式スピードセンサー標準装備

タイヤ外周設定(300 ~ 2500mm 設定単位 1mm)・スピードセンサー設定(1 ~ 20 設定単位 1)  
タイヤ外周/スピードセンサー設定は、標準装備された金属反応式速度センサーでスピードメーターの表示を行う場合に設定します。  
タイヤ周長を測定した数値(mm)と金属反応式速度センサー用のスプロケットやブレーキディスクのボルト数(信号数)を入力します。  
■オプションパーツ(別売):JISケーブル式速度センサーセット(コード長300mm) 品番 05-06-0012 ¥3,300(税抜)

最高速度記録:0 ~ 360km/h 表示単位 1km/h  
平均速度記録:0 ~ 360km/h 表示単位 1km/h 各記録は停車時の表示切替操作により、ご覧頂けます。リセット可能

■タコメーター(表示範囲:0 ~ 15000rpm(最大) 表示単位 10rpm)

回転数表示範囲設定(3タイプの表示が可能)  
表示範囲①:0 ~ 10000rpm 単位 333rpm 表示範囲②:0 ~ 12000rpm 単位 400rpm 表示範囲③:0 ~ 15000rpm 単位 500rpm  
車両の仕様(排気量や気筒数)により、3タイプから最大回転数表示の設定が可能です。  
最高回転数記録(0~15,000rpm 表示単位 10rpm) 記録は停車時の表示切替操作により、ご覧頂けます。リセット可能  
タコメーター入力信号(入力数 P-0.5、P-1 ~ P-25) 発火数:P-0.5(2回転1発火)/P-1(1回転1発火)~P-25(1回転25発火)  
タコメータープログラム(信号種類 lo-Act/Hi-Act)  
タコメーター入力信号/タコメータープログラムの入力、タコメーターの表示を行う際に必要となる信号入力作業になります。  
RPMコードの接続方法、RPM信号種類設定は車両により異なる為、弊社説明書を参考に選択して下さい。

■ガソリン計(表示範囲:10段階 ※フューエルセンサーの取付けが必要です。)

ガソリンレベル抵抗値設定  
(設定範囲:100Ω 250Ω 270Ω 510Ω 1200Ω)設定範囲にある対象の抵抗値を選択し、ガソリンレベルを表示します。  
ガソリンレベルユーザー設定 対象車両のサービスマニュアルに記載の抵抗値を入力することで、ガソリンレベルを表示します。  
ガソリンレベル抵抗自動検出設定 タンク容量が満タン状態と空の状態それぞれ抵抗値を自動検出し、ガソリンレベルを表示します。  
ガソリン警告灯設定 燃料の残りが設定値を下回るとガソリン計が点滅します。(設定値:10%・20%・30%・40%・50%)

■オドメーター(表示範囲:0 ~ 99999.9km 表示単位:0.1km) 範囲を超えると0に戻ります

ユーザーオド設定(表示範囲:0 ~ 99999.9km)  
任意の数字にオドメーターの距離を設定します。メーター変更時に車両の走行距離を入力出来ます。

■トリップメーターA,B(表示範囲:0 ~ 9999.9km 表示単位:0.1km) 範囲を超えると0に戻ります

エンジンオイルトリップメーター(表示範囲:0 ~ 9999km) エンジンオイル交換または給油の警告を促します。  
警告指定距離(km)を入力することで、指定距離に達するとエンジンオイルインジケータにて警告されます。

■エンジンアワメーター(表示範囲:0 ~ 99999.9時間 表示単位 0.1時間) エンジンの稼働時間を計測します。

エンジンアワメーターA/B(表示範囲0 ~ 99999.9時間 表示単位 0.1時間) リセット可能

■電圧計(表示範囲:8 ~ 16V 表示単位 0.1V) ■時計(12時間制/24時間制 設定単位 1分)

■インジケータランプ  
メーターパネル左側 左ウインカー(緑)ハイビーム(青)ガソリン計(黄)エンジン警告灯(黄)  
メーターパネル右側 ニュートラル(緑)右ウインカー(緑)警告灯(赤)オイル警告灯(赤)  
■バックライト 輝度設定範囲:1(暗い) ~ 5(明るい) ■メーターのサイズ:120mm × 46mm × 20mm ■動作電圧:DC12V

■付属品

■ハンドルクランプステー(Φ22用) Φ22ハンドルパイプにクランプし、メーターとステーを固定します。  
ステー、ハンドルクランプには樹脂製を採用。メーター固定部分にはメーターへの振動を和らげるラバーマウントを採用。  
■金属反応式スピードセンサー  
鉄など、磁石を吸いつける金属に反応する速度センサーセンサー固定用ステー付属(M8とM10の2種類)速度センサー長:約1750mm

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税抜)	JANコード	注文数
スクエアマルチLCDメーター	DC12V 汎用	05-05-0037	¥23,000	4514162243374

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号  
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お客様先様名

FAX 0721-24-5059

様