


## ■インボリュート形状詳細 / 巻き取り量比較

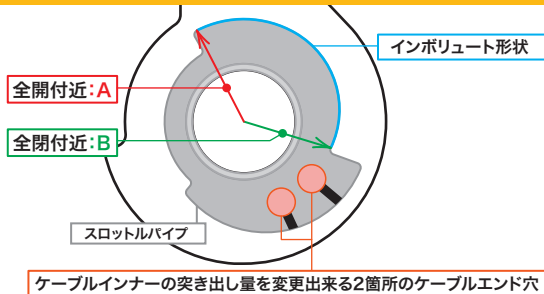

### ■巻き取り半径(変化)インボリュート

ハイスロットル		全閉付近:B	→	全開付近:A
インボリュート	High	R24	→	R31
	Low	R25	→	R27
インボリュートS	High	R24	→	R26.5
	Low	R21	→	R24.5
スタンダード		R20	→	R22
90°ベント(Type-2)		R20	→	R22

### ■巻き取り量比較

	インボリュート		インボリュートS		スタンダード	90°ベント(Type-2)
	LOW	High	LOW	High		
適応キャブ						
PC18	50°	43°	56°	49°	59°	58°
PC20/CRmini	52°	45°	58°	51°	62°	60°
PE24	57°	49°	63°	55°	67°	65°
PD22/VM26	59°	51°	65°	57°	69°	67°
PE28	68°	58°	75°	66°	79°	77°