



メカニクサービス用エンジン梱包ボックス

梱包説明書

商品番号：12 07 0001

・この度は、弊社サービスを選択して頂きまして有り難うございます。梱包の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
イラスト、写真などの記載内容が異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい


梱包説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

注意 この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・エンジンを梱包する前にエンジンオイルは抜き取って下さい。
- ・エンジンを固定する際にステップ取り付けボルト穴（クランクケース下部分）が正常な状態で有る事が条件となっております。ネジ穴の破損が無いが確認して下さい。
- ・エンジンを梱包する際、スパークプラグ、ステップ、チェンジアーム、キックアーム、マニホールドが取り外されて事が前提となります。
- ・ブリーザーパイプ等は必ずプラグし、輸送時に抜き取りきれなかったエンジンオイルが漏れない様にして下さい。

～ 梱 包 要 領 ～


- ・エンジン梱包箱より、エンジン固定台を取り外します。上下に1点ずつ蝶ネジがついていますので、取り外して下さい。

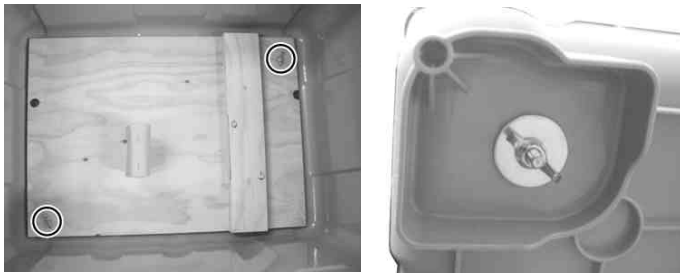

- ・エンジンに付属の袋に入れ、エンジン下ステップ取り付け部分に穴をあけます。

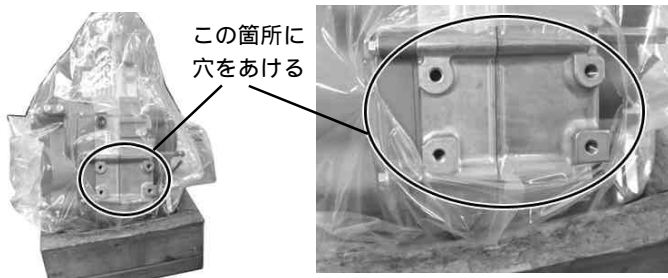


- ・取り外したエンジン固定台に発送するエンジンを付属のフラットヘッドスクリュー 8 x 4.5 を2本使用し、エンジンのステップ取り付けボルト穴へ固定します。

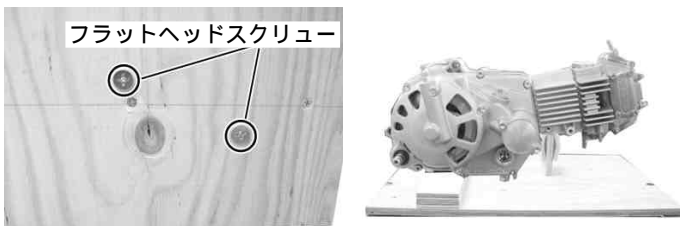

エンジン固定台の木屑がボルト穴へ入らない様に気を付けて下さい。写真と同じ様に台に取り付けを行って下さい。

△注意：手で一杯まで締め込んで下さい。

- ・エンジン固定台への取り付けが完了すれば、エンジン梱包箱へ取り付けます。

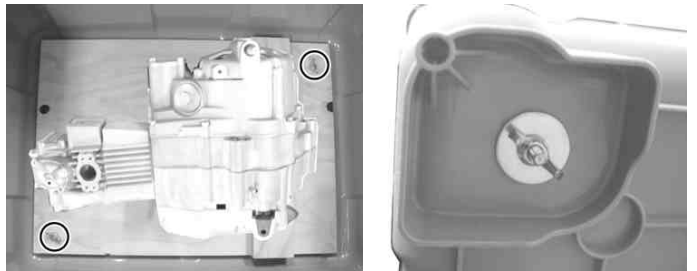

入れ込みが完了すれば以前の作業で取り外した蝶ネジ（エンジン固定台側、蝶ナット（エンジン梱包箱側）ワッシャ（エンジン梱包箱側）を使用し締め付け、梱包箱に取り付けます。

蝶ネジを締め付ける際、必ず緩まない程度に締め付けて下さい。（但し締め付け過ぎるとエンジン固定台及びエンジン梱包箱が割れる可能性があります。）

エンジン固定台をエンジン梱包箱へ取り付けの際は、元が付いていた方向と同じ向きにして下さい。

- ・固定が完了すれば蓋を閉め、付属のタイラップを使用し、写真の穴部分に取り付けます。



取り付け完了後、蓋周辺にテープ等を張り付け外れない様にして下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>