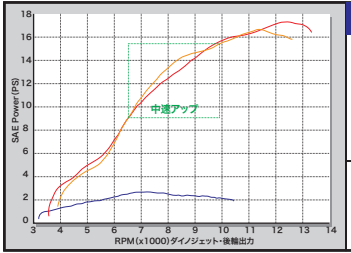

■グラフデータ

■ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。ご注意下さい。
測定時の気温等により出力データが異なりますので、参考データとしてご覧下さい。

テスト車両：Ape50
■スーパーヘッド124cc+KEIHIN PE28（ファンネル仕様）+ボンバーLマフラー
■スーパーヘッド124cc+KEIHIN PE28コネクティングチューブ&エアフィルター仕様+ボンバーLマフラー
■Ape50ノーマル+ノーマルマフラー
※指定の使用回転数は厳守して下さい。