

シールド左右セット 取扱説明書

製品番号	00-09-0086 (ACU)
	00-09-0087 (GRAY)
	00-09-0088 (BLACK)
	00-09-0089 (GREEN)

適応車種	汎用
適応条件	弊社製レッグバンパー装着車両

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取り付けの際には、工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。

取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。

◎当製品は、弊社製レッグバンパー装着車両専用用品です。単体での使用は出来ません。

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎生地には防水加工は施しておりません。使用時は必ず防水スプレーにて防水加工を行い装着して下さい。

又、保管環境により、紫外線等で生地に色褪せ等が発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特徴～

○シールドは強化ナイロン製を使用しており、レッグバンパーと同時装着する事で新しいレッグシールドのイメージを演出しました。

シールド自体はベルトをバンパーに巻き付け装着出来、脱着が容易に行えます。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。


◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

製品内容

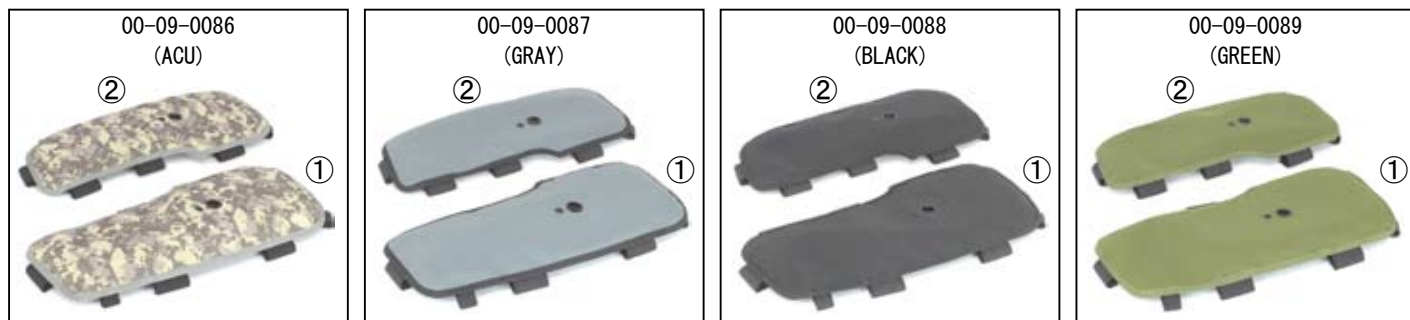

番号	部品名	個数
1	シールド左	1
2	シールド右	1

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

※取り付け要領はCT125での作業状況を説明しておりますが、他の車両であっても取り付け要領は特に変わりません。


○センタースタンド又はメンテナンススタンドを使用し、車両を安定させる。

⚠警告：必ず水平な場所で車両を安定させる事。

○シールドの表裏に防水スプレーを吹き付け防水加工を施し、ベルトのベルクロを外し、パイプCOMP. に巻き付け出来る様にする。



○L/RパイプCOMP. のM8 サービスホールがシールドの上側のハトメの内径に嵌る様セットし、レッグバンパーキット内のプレーンワッシャをカラーとの間に挟み、フランジボタンキャップスクリューで固定し仮締めする。

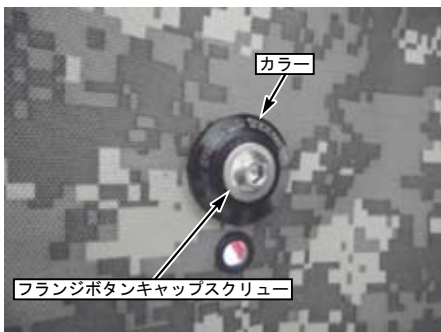

○パイプCOMP. にシールドを合わせながらシールドのベルトをパイプCOMP. に巻き付け固定させていく。



○パイプCOMP. とシールドの位置調整を行い、しっかりとベルトで固定する。



○調整が終わればフランジボタンキャップスクリューを締め付ける。
締め付け時にハトメを若干潰しながらゆっくりと規定トルクまで締め付ける。
※カラーが回転しシールドを損傷しない様、注意して締め付ける。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボタンキャップスクリュー
トルク：10～12.5N・m (1.0～1.3kgf・m)



補足

○クロスカブ110用の弊社製レッグバンパーに装着する際、一部バンパー形状とシールド形状が合わない箇所がありますが、端のベルクロを上パイプに巻き付けシールドを調整し取り付けして下さい。

