

e-Stage ボアアップキット 143cc 取扱説明書

製品番号	01-05-0380 (カム無)
	01-05-0381 (スポーツカムシャフト N-15 デコンプレス付属)
	01-05-0382 (スポーツカムシャフト N-20 付属)

適応車種	モンキー 125 (JB02-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル (MLHJB02)
	スーパーカブ C125 (JA48-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

使用燃料についてのご注意

当製品はノーマルに比べ、高圧縮比となるよう設定しております。燃料は必ずハイオクタン価ガソリンをご使用下さい。レギュラーガソリンを使用した場合、異常燃焼を起こし、本来の性能を発揮しない上にピストンが壊れて重大な故障を起こす可能性があります。製品取り付け前にフューエルタンクに残っていたガソリンにもご注意下さい。レギュラーガソリンが残っている場合は必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

FI コントローラー及びフューエルインジェクタについてのご注意

当製品を取り付け、ノーマル ECU のままで使用すると、エンジンが重大な故障を起こす可能性があります。
弊社製 FI コントローラー “FI コン TYPE-e” を必ず同時装着して下さい。
モンキー 125 (JB02-1000001 ~) / タイモデル (MLHJB02) 用 FI コン TYPE-e 05-04-0104
スーパーカブ C125 (JF48-1000001 ~) 用 FI コン TYPE-e 05-04-0109
FI コン TYPE-e と共に弊社製ビッグスロットルボディを併用する場合は、弊社製フューエルインジェクタを必ず同時装着して下さい。
大容量フューエルインジェクタ (G-1) 00-00-0487

デコンプについてのご注意

01-05-0382 (スポーツカムシャフト N-20 付属) について
デコンプを取り付ける場合は純正カムシャフトの分解、ブロー、プレス等の特殊工具が必要になります。
デコンプパーツを取り付けない場合、バッテリーのコンディションによっては、セルモーターの回転が重くなる場合があります。
なお、弊社ではデコンプ部品の組み替えサービスを有償にて行っています。(12-07-0004)
01-05-0381 (スポーツカムシャフト N-15 デコンプレス付属) について
付属のカムシャフトは、デコンプ部品を取り付ける事が出来ません。
バッテリーのコンディションによっては、セルモーターの回転が重くなる場合があります。バッテリーのコンディションに注意して下さい。

スパークプラグについてのご注意

スパークプラグは必ず、CPR7EA-9 (NGK) 相当以上の冷え型に交換して下さい。その後スパークプラグ電極部の焼け具合により番数を決定して下さい。

クランクシャフトについて

弊社製ボアアップキットの装着により、エンジン出力、トルクが大幅にアップする為、クランクシャフトには、ねじれやたわみ等の負担が増加します。
弊社では、クランクシャフトの負担を軽減させる為、クランクシャフトサポートアダプターの同時装着をお勧めします。
クランクシャフトサポートアダプターは、クランクシャフトフライホイール側末端にボールベアリングによる支持を追加する事により、ねじれやたわみ等を抑え、クランクシャフトの耐久性を高めます。
モンキー 125 (JB02-1000001 ~) / タイモデル (MLHJB02) 用 01-10-0138
スーパーカブ C125 (JF48-1000001 ~) 用 01-10-0134

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎競技専用部品につき、一般公道では使用出来ません。道路運送車両法の保安基準を満たさない車両で公道を走行すると、違反となり運転者が罰せられます。
- ◎モンキー 125 タイモデルは、タイ国内において予期せず仕様が変更された場合、この製品が取り付け出来ない恐れがあります。予めご了承下さい。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎当製品の取り付けには上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。
- ◎取り付けの際には工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。
- ◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎必ず慣らし運転を行って下さい。
- ◎当製品を取り付けると出力アップに伴い発熱量も増加します。長時間の高負荷走行には不向きです。
- ◎ボルト、ナット、ノックピン、パッキン類の一部は再使用しますが、摩耗や損傷が激しいものは再使用せず必ず新品の物をご使用下さい。
- ◎運転者の体重や走行状況により 2 次減速比の変更が必要になる場合があります。
- ◎シリンダーヘッドは、定期的に必ず規定トルクで増し締めを行って下さい。
- ◎ガasket、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。
- ◎ガイドローラー部のシーリングワッシャは同梱しておりません。別途お買い求め頂く必要があります。特に損傷が激しい物は再使用せず新品のシーリングワッシャをご使用下さい。
ホンダ純正品番 : 90475-KWB-600

～特 徴～

- ノーマルシリンダーヘッドを使用し、ボアアップするキットです。
- ピストン径をφ 52.4mm からφ 56mm にボアアップし排気量を 142.6cc に、圧縮比を 9.3:1 から 11.0:1 にアップさせています。
- 弊社製エキゾーストマフラーとの組み合わせにより更なるパワーアップが望めます。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL: 0721-25-1357 FAX: 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 競技専用部品につき、一般公道では使用出来ません。
(道路運送車両法の保安基準を充たさない車両で公道を走行すると、違反となり運転者が罰せられます。)
- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(事故につながる恐れがあります。)
- ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、酸化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)



◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

製品内容

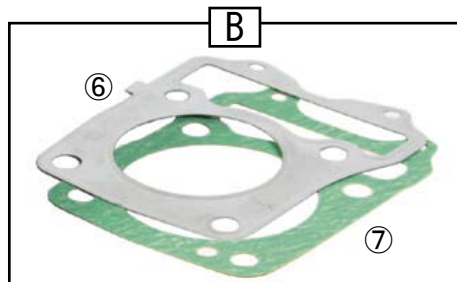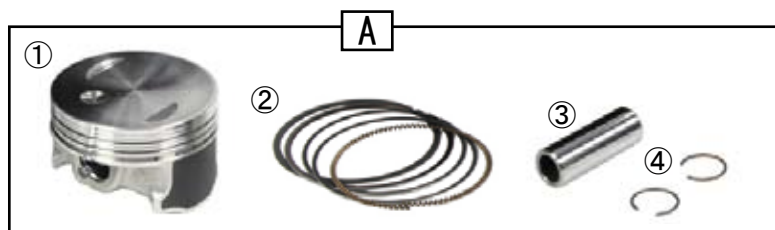

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ピストン 56mm	1	13108-GPH-T31
2	ピストンリングセット 56mm	1	01-15-020
3	ピストンピン 13x36	1	00-01-0091 (サークリップ付き)
4	ピストンピンサークリップ 13x1	2	00-01-0003 (6ヶ入り)
5	シリンダー 56mm	1	01-01-0121
6	シリンダーヘッドガスケット 57mm	1	12251-K26-T00
7	シリンダーガスケット	1	00-01-0370
8	カムシャフト COMP.	1	01-08-0171 (N-20) 01-08-0179 (N-15)

記号	部 品 名	リペア品番
A	ピストンキット	01-02-0163
B	ガスケットキット	01-13-0120

※ 01-05-0380 には 8 カムシャフトは付属しません。

※ リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。


・水平な場所でメンテナンススタンドにて車両をしっかりと安定させる。

モンキー 125 の場合

・水平な場所でメンテナンススタンドにて車両をしっかりと安定させる。

●外装部品の取り外し


・スクリーンを取り外し、左右のガーニッシュを取り外す。

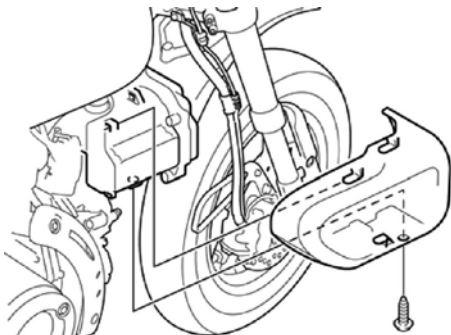


●（ノーマル）エキゾーストマフラーの取り外し

※エキゾーストマフラーが変更されている場合は、そのエキゾーストマフラーの取扱説明書に従う事。

・マフラープロテクターを外し、マフラーバンドボルトを緩め、サイレンサー側のマウントボルト2本を取り外してノーマルマフラーを取り外す。

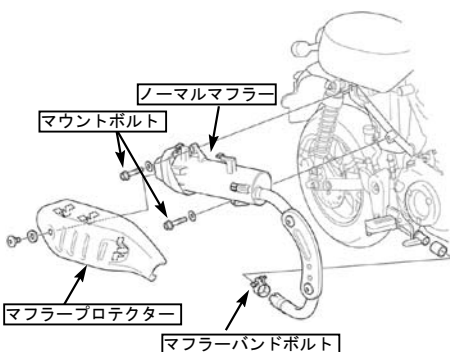


・マウントボルトとジョイントナット2個を取り外してエキゾーストパイプを取り外す。

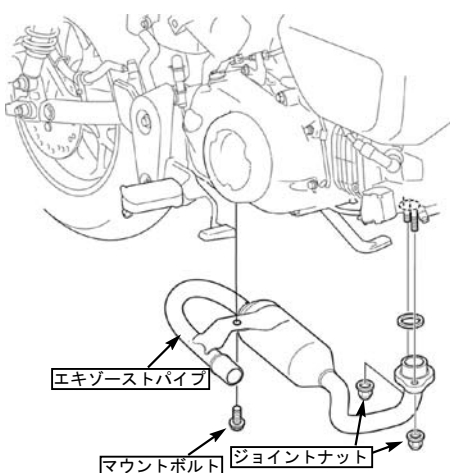


●エアクリーナーケース、インレットパイプ/スロットルボディの取り外し

・エアクリーナーケースの吸気温センサーのカブラの接続を外す（タイモデル車両は除く）。エアクリーナーケースからクランクケースブリーザーホースとフューエルブリーザーホースの接続を外す。ボルト2本を取り外す。

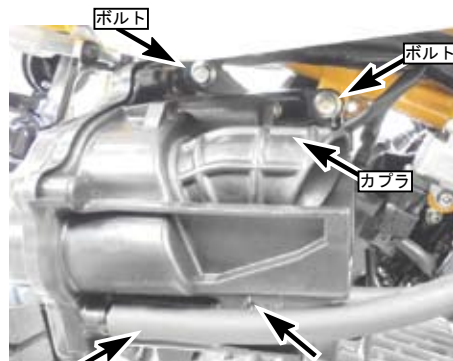


・コネクティングチューブからハイテンションコードを外す。コネクティングチューブバンドのスクリーンを緩める。ボルトを取り外す。コネクティングチューブをスロットルボディから抜き取り、グロメットからエアクリーナーケースのボスを外し、エアクリーナーケースを取り外す。

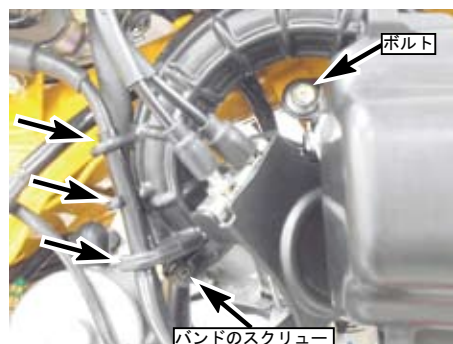


・スロットル開度センサー 3P カブラ、インジェクター 2P カブラ、ソレノイド 2P カブラ（タイモデルは除く）の接続を外す。インレットパイプのホースの接続を外す。



・以下に従い、フューエルホースのクイックコネクタの接続をインジェクタジョイントから外す。
○クイックコネクタの周りをウエスなどで覆う。
○リテーナタブをジョイント方向に押しながらリテーナを押し下げ、クイックコネクタをインジェクタジョイントから抜き取る。

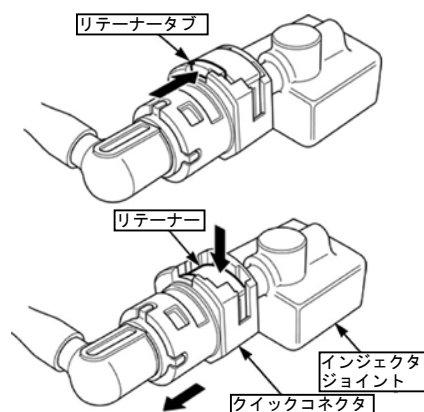

・フレームのガイドからスロットルケーブルを外す。スロットルケーブルをフレームに止めているボルトを取り外す。

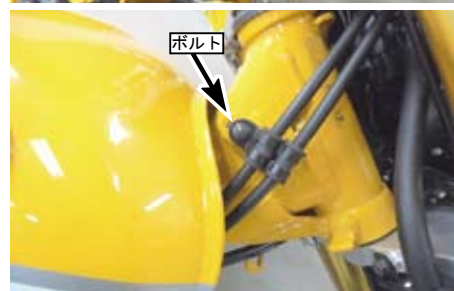


・ボルトワッシャを取り外し、スロットルドラムカバーを取り外す。



■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- ・インレットパイプのボルト2本を取り外し、インシュレーターを取り出す。インシュレーター両面のOリング2個の紛失に注意する事。

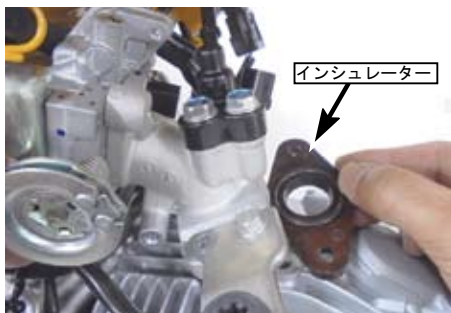


- ・インレットパイプ / スロットルボディをスロットルケーブルがつながったまま、スロットルケーブルに負担が掛からないようにシート等に置いておく。




●各センサーの接続を外す

- ※ O₂ センサーは衝撃に弱いため取り扱いに注意。衝撃を与えた場合は新品に交換する事。
- ・ O₂ センサーの配線のカブラの接続を外し、配線を各クランプから取り外す。

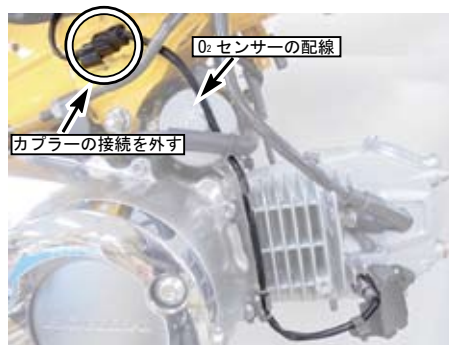

- ・ボルトを取り外し、シリンダーの油温センサーガードを外す。

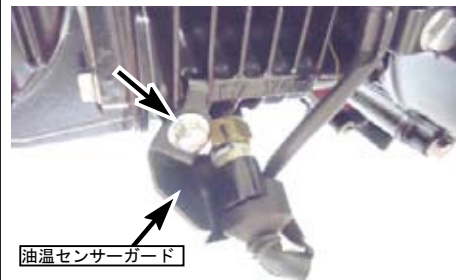



- ・油温センサーのカブラの接続を外す。油温センサー及びシーリングワッシャを取り外す。



スーパーカブ C125 の場合

●外装部品の取り外し


- ・純正サービスマニュアルを参照し、センターカバー、レッグシールドを取り外す。レッグシールドはエアクリナーガードラバーのフック部分、メインスイッチトップカバー、メインスイッチカバーを取り外した後、左右のボディカバーを破損に注意して広げながら取り外す。

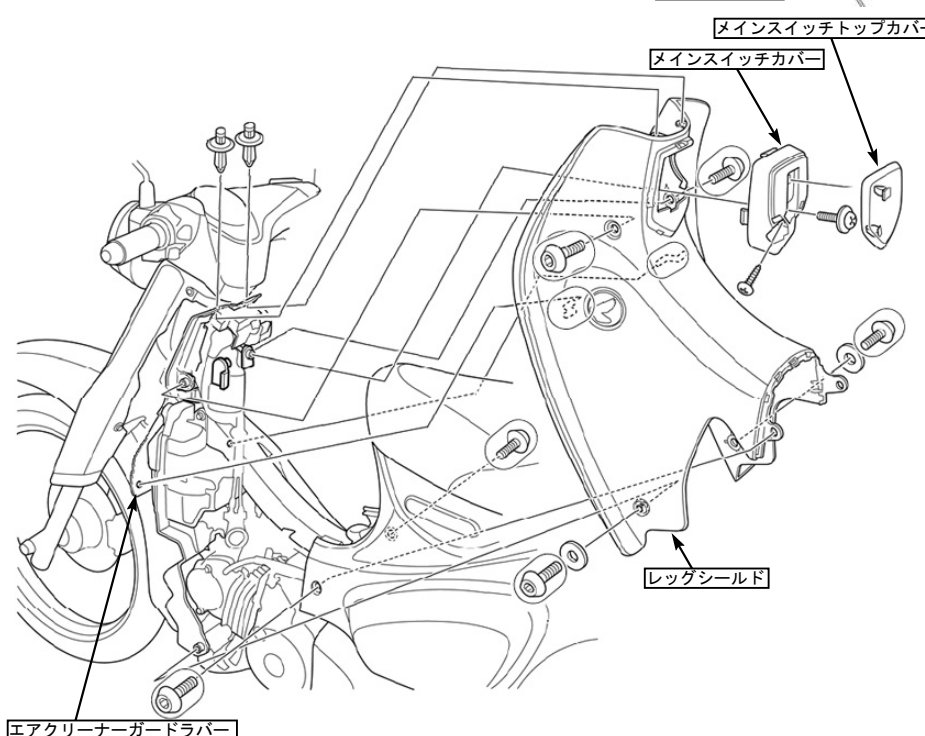


●(ノーマル)エキゾーストマフラーの取り外し

- ※エキゾーストマフラーが変更されている場合は、そのエキゾーストマフラーの取扱説明書に従う事。

- ・ボルトを取り外し、ステップを取り外す。

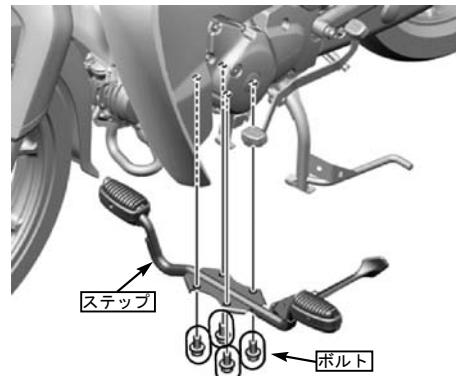

- ・ジョイントナット、マウントボルト、マウントナット / ワッシャを取り外し、エキゾーストマフラーを取り外す。

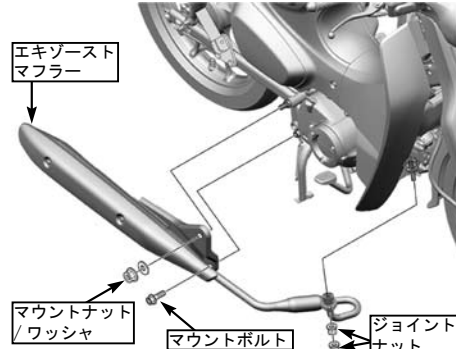


●エアクリーナーケース、インレットパイプ / スロットルボディの取り外し


- ・エアクリーナーケースからブリーザーホースの接続を外す。センサーユニット 5P カプラ、インジェクタ 2P カプラ、IAC バルブ 4P カプラの接続を外す。




- ・以下に従い、フューエルホースのクイックコネクタの接続をインジェクタジョイントから外す。
- クイックコネクタの周りをウエスなどで覆う。
- リテーナタブをジョイント方向に押しながらリテーナを押し下げ、クイックコネクタをインジェクタジョイントから抜き取る。

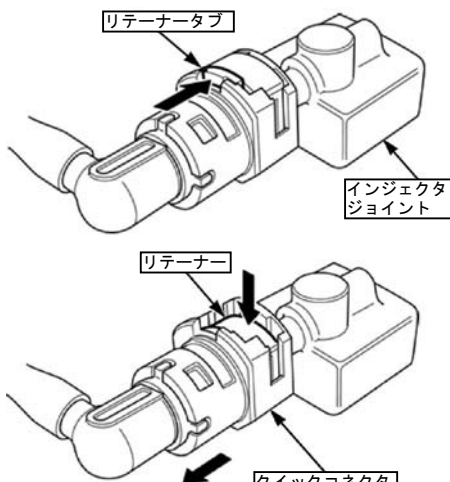

- ・コネクティングチューブバンドのスクリューを緩める。シリンダーヘッドにつながるホースの接続を外す。

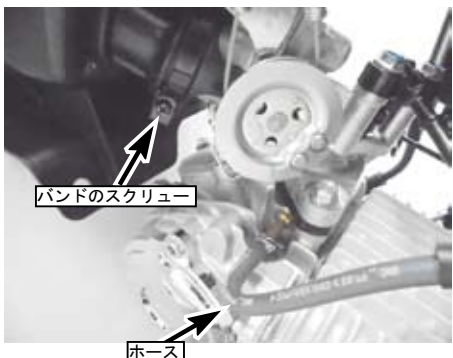


- ・インレットパイプのボルト 2 本を取り外し、インシュレーターを取り出す。インシュレーター両面の O リング 2 個の紛失に注意する事。スロットルボディをコネクティングチューブから抜き取る。

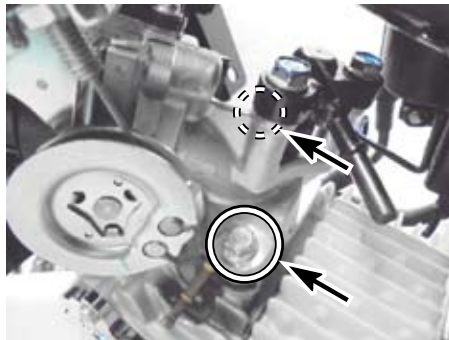

- ・トリムクリップ 2 個を取り外し、インナーレッグシールドを取り外す。



- ・ボルト 2 本を取り外し、エアクリーナーケースを取り外す。

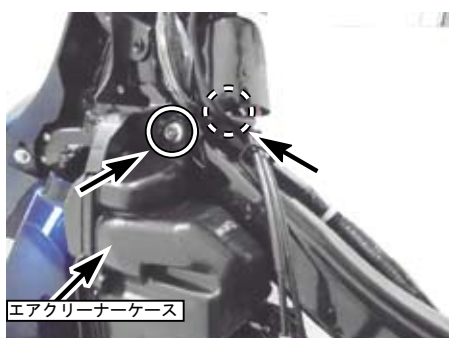


- ・インレットパイプ / スロットルボディをスロットルケーブルがつながったまま、スロットルケーブルに負担が掛からないようにフレームの上部に置いておく。




●各センサーの取り外し

- ・O₂ センサーのカプラの接続を外し、ワイヤクリップをレッグシールドステーから外し、配線をクランプから外す。

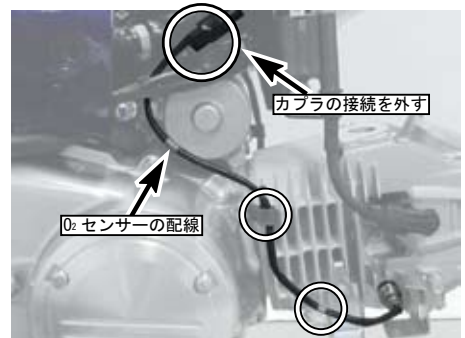

- ・ボルト 2 本を取り外し、シリンダーからレッグシールドステーを取り外す。

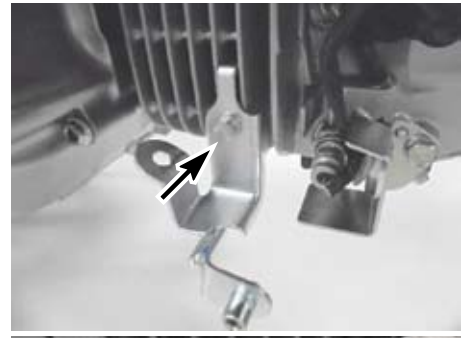

- ・油温センサーのカプラの接続を外し、油温センサー及びシーリングワッシャを取り外す。




Sステージキットの取り付け

●シリンダーヘッドの取り外し


- ・スパークプラグキャップを取り外し、スパークプラグを取り外す。



- ・タイミングホールキャップ及びクランクシャフトホールキャップを取り外す。

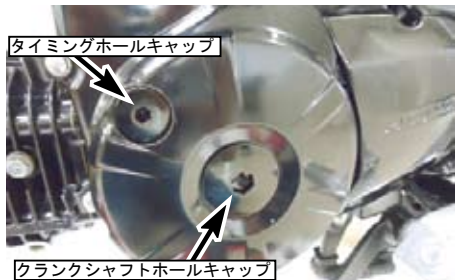

- ・ボルト2本をそれぞれ取り外し、シリンダーヘッドL. サイドカバー / O リング、インテーク側、エキゾースト側のホールキャップ / O リングを取り外す。

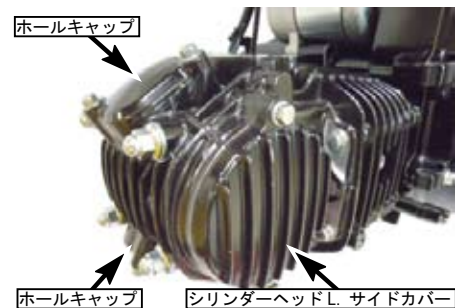

- ・クランクシャフトを反時計方向に回し、カムプロケットの“0”マークをシリンダーヘッドの突起に合わせる。




- ・オイルフィルターボルトとシーリングワッシャを取り外す。




- ・ユニバーサルホルダーにてカムプロケットを固定し、カムプロケットボルトを取り外し、カムプロケットを取り外す。




- ・インテーク、エキゾースト共にロッカーアームのアジャストナットを緩め、アジャストスクリューを緩めておく。

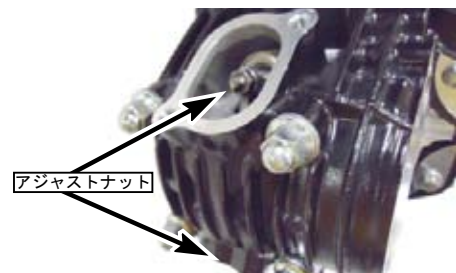


- ・セットプレートのボルトを緩めておく。

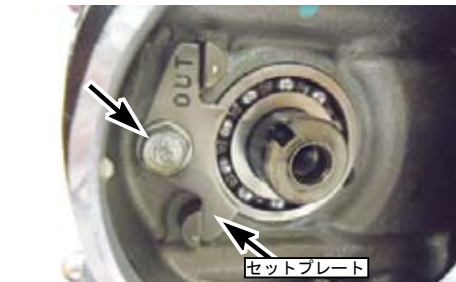

- ・シリンダーのガイドローラーボルトを緩めておく。シリンダーヘッドのサイドボルト2本を取り外す。

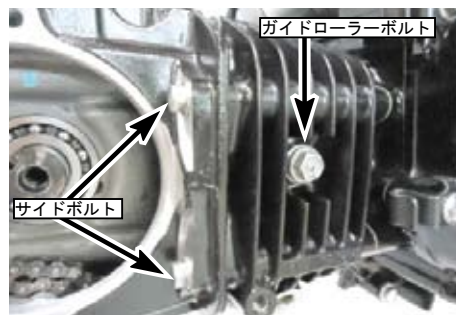


- ・シリンダーヘッドナット4個を対角に数回に分けて緩め、ワッシャ4個と共に取り外す。

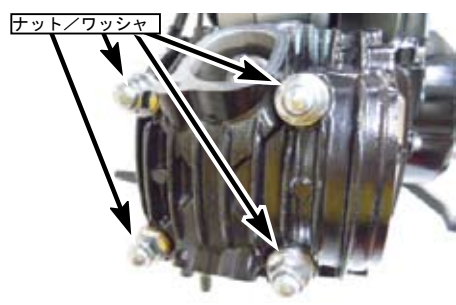

- ・シリンダーヘッドを取り外す。

●シリンダー、ピストンの取り外し

- ・シリンダーヘッドガスケットとノックピン2個を取り外す。

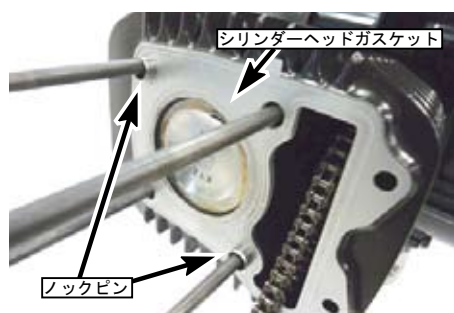


- ・シリンダーのガイドローラーボルト / シーリングワッシャを取り外し、ガイドローラーを取り出す。



- ・シリンダーを取り外す。
※クランクケース内に部品が入り込まないようにクランクケース開口部をウエス等でふさいでおく。
- ・ピストンピンサークリップの片側を外し、ピストンピンを外し、ピストンを取り外す。





- ・シリンダーガスケットとノックピン2個を取り外す。クランクケースにシリンダーガスケットが、こびり付いている場合はスクレイパーにて剥がす。

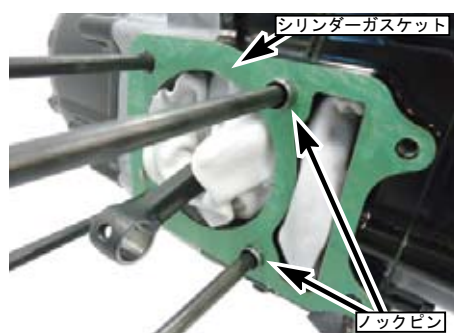


●ピストンの取り付け

- ・付属のピストンのピストンリング溝をエアブローし、各ピストンリングを取り付ける。
- ※ TOP リング及び 2ND リングはマークを上にして取り付ける。
- ※ピストン及びピストンリングを傷つけたり、破損させない事。
- ※取り付け後、リングがなめらかに回転する事を確認する事。
- ※リングの合口は、図のように 120 度間隔で取り付ける事。

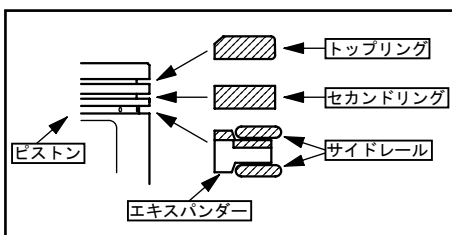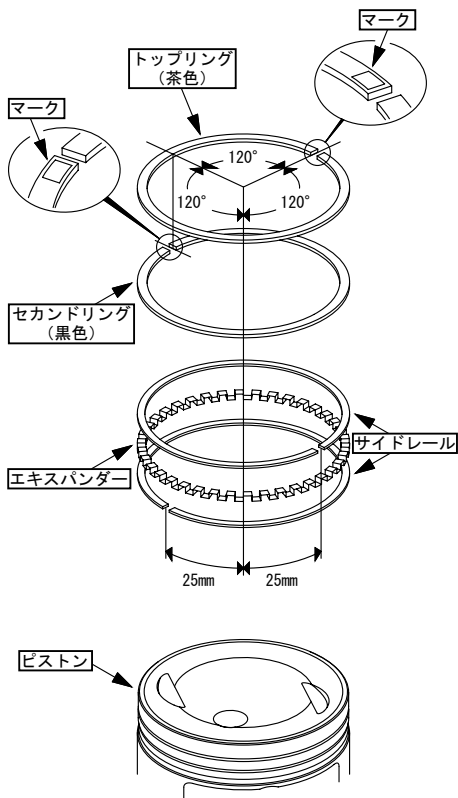

断面にも注意


- ・片側のピストンピン穴のサークリップ溝にサークリップを取り付ける。
- ※ピストンピンサークリップの合い口は切り欠き部を避けてピストン上下方向に向けて取り付ける。

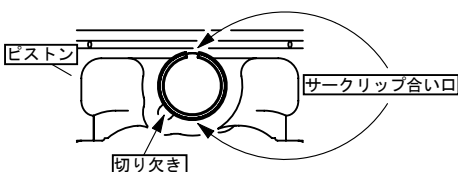

- ・コンロッド小端部、ピストンピン穴にエンジンオイルを塗布し、ピストンピンにモリブデングリスを塗布し、ピストン頭部にある“IN”マークをインテーク側に向け、ピストンピンを取り付ける。




- ・ピストンピンサークリップ溝にピストンピンサークリップを取り付ける。
- ※ピストンピンサークリップの合い口は切り欠き部を避けて、ピストン上下方向に向けて取り付ける。

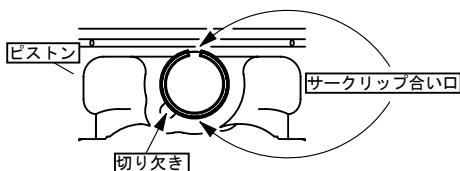

●シリンダーの取り付け


- ・クランクケースのシリンダー取り付け面を清掃し、クランクケース開口部につめていたウエスを取り外しておく。
- ・クランクケースにノックピン 2 個とキット内の新品のシリンダーガスケットを取り付ける。

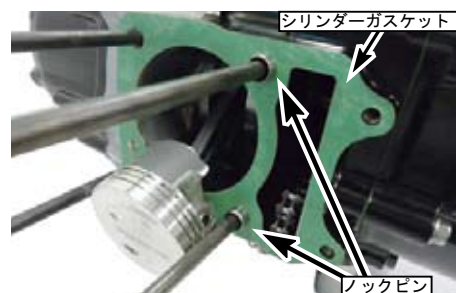

- ・ピストンリング部にエンジンオイルを塗布し、なじませる。シリンダー内周部を清掃した後にエンジンオイルを塗布する。カムチェーンをシリンダーに通し、ピストンリングを指で圧縮しながらシリンダーを取り付ける。



- ・ローラーをシリンダーの取り付け穴に合わせ、ガイドローラーボルト / 新品のシーリングワッシャを仮止めしておく。

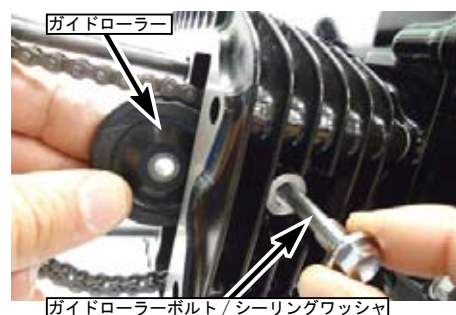


●カムシャフトの取り外し

- ・ボルトを取り外し、セットプレートを取り外す。
- ・ロッカーアームシャフト、ロッカーアーム、ニードルベアリングを取り外す。



- ・カムシャフトの溝をインテーク側に向け、シリンダーヘッドから取り外す。

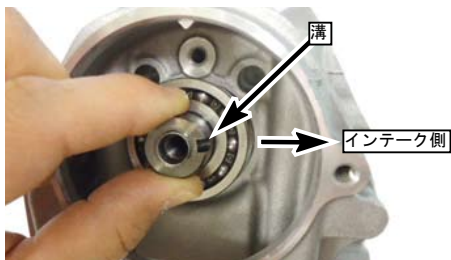

●デコンプパーツの取り付け (01-05-0382 スポーツカムシャフト N-20 付属の場合)

※デコンプパーツを取り付けない場合、エンジンの排気量、バッテリーの使用状況に拠ってはエンジンの始動が困難になる場合がある。

取り付けない場合は「カムシャフトの取り付け」からの手順に従う事。

※取り外し、取り付けにはベアリングプーラーやプレス等の特殊工具を使用し、作業を行う事。

- ・ノーマルカムシャフト、キット付属のカムシャフトから EX 側のベアリングを取り外す。
- ・ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取り外す。

- ・取り外した逆の手順でキット付属のカムシャフトにデコンプパーツを取り付ける。



- ・各部にモリブデン溶液を塗布する。
- ・ベアリングを圧入する。


●カムシャフトの取り付け

- ・キットのカムシャフトのカム摺動部、ベアリングにエンジンオイルを塗布する。




- ・ロッカーアームシャフトの摺動部とニードルベアリングにエンジンオイルを塗布する。ロッカーアームの内面とローラの摺動部にエンジンオイルを塗布する。

※エキゾーストロッカーアームシャフトはインテークロッカーアームよりも長い。

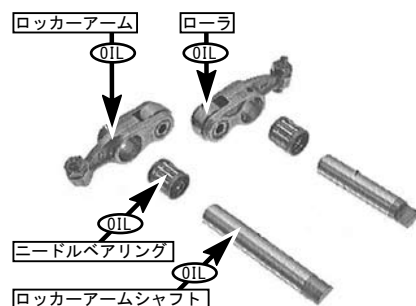


- ・カムシャフトの溝をインテーク側に向け、シリンダーヘッドから取り付ける。

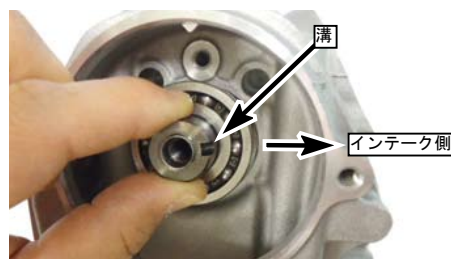

- ・ロッカーアーム、ニードルベアリング、ロッカーアームシャフトをシリンダーヘッド内に取り付ける。
- ・セットプレートの“OUT”マークを外側にしてシリンダーヘッドにセットし、ボルト1本にて仮止めする。

●シリンダーヘッドの取り付け

- ・シリンダーとシリンダーヘッドの合わせ面を清掃する。ノックピン、キット内のシリンダーヘッドガスケットをシリンダーに取り付ける。

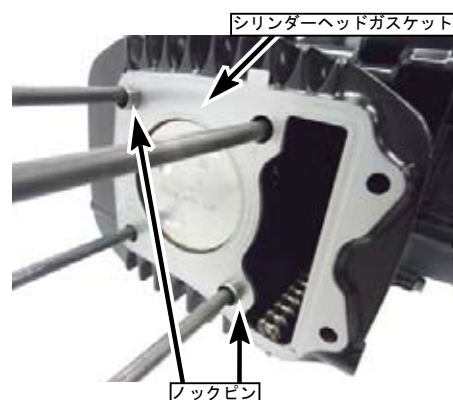


- ・カムチェーンをシリンダーヘッドに通し、シリンダーヘッドを取り付ける。




- ・銅色のワッシャをヘッドに向って左下に、他の銀色のワッシャ3個もセットし、シリンダーヘッドナット4個、シリンダーヘッドのサイドボルト2本を取り付ける。
- ・シリンダーヘッドナット4個を対角に数回に分けて締め付け、規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
シリンダーヘッドナット
トルク：24N・m (2.4kgf・m)

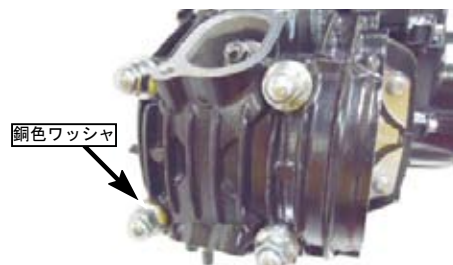

- ・シリンダーヘッドのサイドボルト2本を交互に数回に分けて締め付け、規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
サイドボルト
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

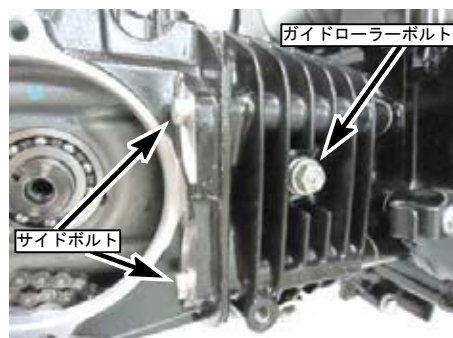


- ・仮止めていたシリンダーのガイドローラーボルトを規定トルクにて締め付ける。


⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ガイドローラーボルト
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

- ・仮止めしていたカムシャフトのセットプレート
のボルトを規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

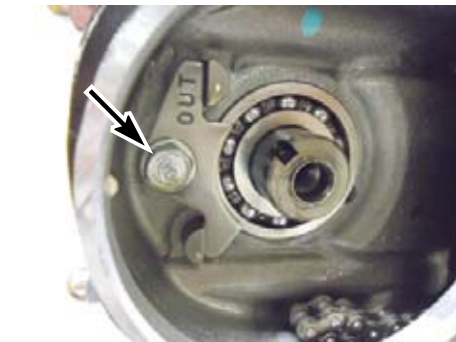


- ・フライホイールの“T”マークがジェネレータ
カバーの合わせマークに合っているか確認し、
カムスプロケットの“0”マークがシリンダー
ヘッドの突起と合うようにカムチェーンを
付け、カムシャフトの溝にカムスプロケット
の突起を合わせて取り付ける。

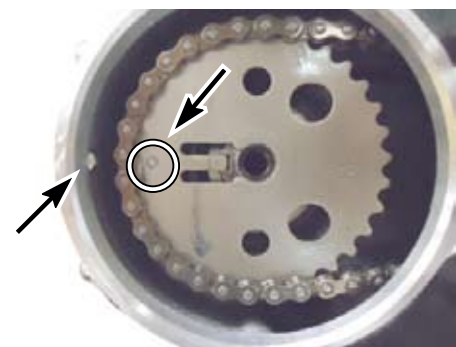

- ・ユニバーサルホルダーにてカムスプロケット
を固定し、カムスプロケットのボルトを規定
トルクにて締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク：27N・m (2.8kgf・m)

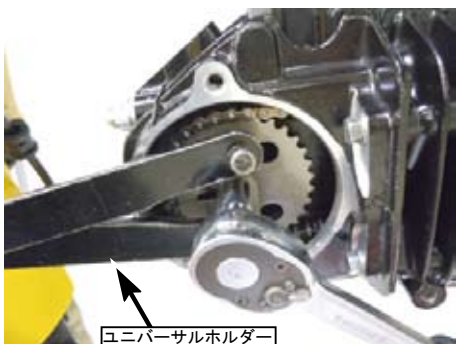

ユニバーサルホルダー

- ・クランクシャフトを反時計方向に2回転し、
フライホイールの“T”マークをジェネレータ
カバーの合わせマークに合わせ、カムスプロケット
のタイミングマークがシリンダーヘッドの
合わせマークと合っている事を確認する。
- ・ボルト穴にエンジンオイルを少量注入し、
オイルフィルターボルトとシーリングワッシャを
取り付け、規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
オイルフィルターボルト / シーリングワッシャ
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



オイルフィルターボルト / シーリングワッシャ

●バルブクリアランスの調整

- ・フライホイールの“T”マークがジェネレータ
カバーの合わせマークに合い、且つカム
スプロケットの“0”マークがシリンダー
ヘッドの突起と合っている事を確認する。
- ・ロッカーアームのアジャストスクリューと
バルブステムエンドの間にシクネスゲージを
差し込み、アジャストスクリューを締め込んで
いき、シクネスゲージが少し抵抗がある程度
に引き抜けるぐらいに合わせてアジャストナット
を締め付ける。

バルブクリアランス

IN：0.10mm

EX：0.17mm


⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
アジャストナット
トルク：9N・m (0.9kgf・m)



- ・バルブクリアランス調整後、反時計方向にフライ
ホイールを2回転した後で“T”マークと
タイミングマークをそれぞれ合わせ、バルブ
クリアランスが変化していないか点検する。
変化している場合は再度調整し、合うまでこの
作業を繰り返す。

- ・シリンダーヘッドL. サイドカバー / O リング
をシリンダーヘッドに取り付け、ボルト2本
を取り付ける。インテーク側、エキゾースト側
それぞれのホールキャップ / O リングをボルト
各2本にて取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

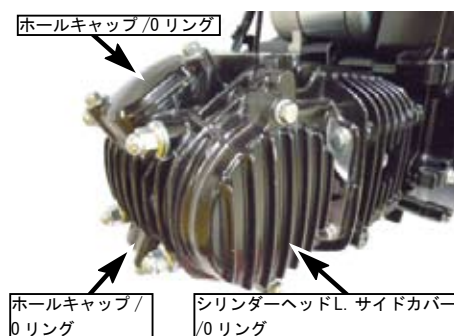

ホールキャップ /
O リング

シリンダーヘッドL. サイドカバー
/ O リング

- ・タイミングホールキャップ及びクランク
シャフトホールキャップにOリングが付いて
いる事を確認して取り付け、規定トルクにて
締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
タイミングホールキャップ
トルク：6N・m (0.6kgf・m)
クランクシャフトホールキャップ
トルク：8N・m (0.8kgf・m)



タイミングホールキャップ

クランクシャフトホールキャップ

- ・スパークプラグを取り付け、規定トルクにて
締め付ける。スパークプラグキャップを取り
付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
スパークプラグ
トルク：16N・m (1.6kgf・m)



モンキー 125 の場合

●各センサーの取り付け


- ・油温センサー及びシーリングワッシャをシリンダーに取り付け、規定トルクにて締め付ける。油温センサーのカブラを接続する。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
油温センサー / シーリングワッシャ
トルク：15N・m (1.5kgf・m)




- ・油温センサーガードをボルト1本にてシリンダーに取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

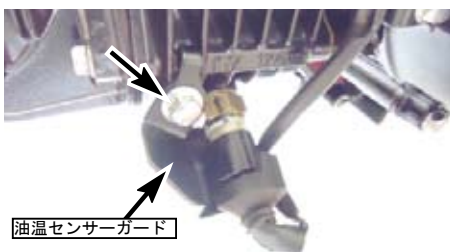


●O₂ センサーの接続

- ・O₂ センサーの配線をワイヤリングし、カブラを接続する。

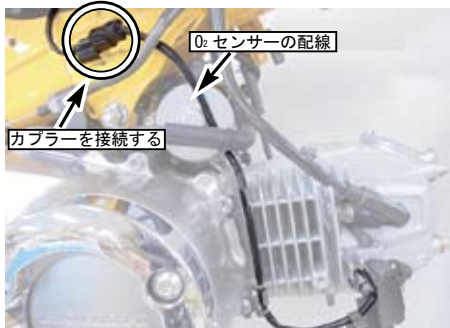


●エアクリーナーケース、インレット

- パイプ / スロットルボディーの取り付け
- ※弊社製ビッグスロットルボディー取り付けの場合は、その取扱説明書に従い取り付け。
- ・スロットルケーブルをフレームにワイヤリングしながら、インレットパイプ / スロットルボディーとインシュレーターをセットする。
- ※この時、インシュレーターの両側にOリングが付いている事を確認する事。
- また、インシュレーターのピンをシリンダーヘッド側に向ける事。

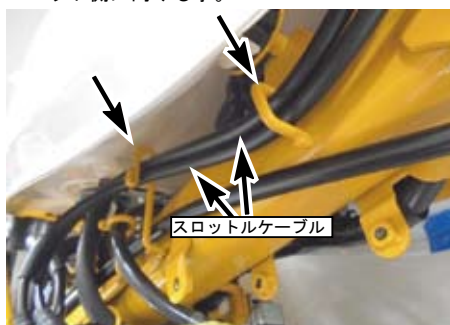

- ・ボルト2本にてインレットパイプをシリンダーヘッドに取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

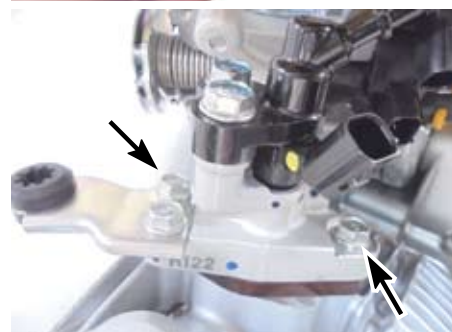


- ・スロットルドラムカバーをボルトワッシャにて取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルトワッシャ
トルク：5.2N・m (0.5kgf・m)




- ・スロットルケーブルをボルトにてフレームに取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

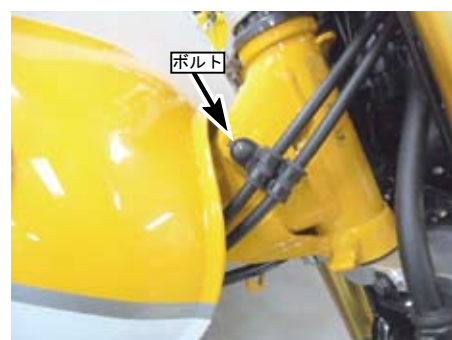

- ・フューエルホースのクイックコネクタをインジェクタジョイントに接続する。
- ※リテーナから“カチッ”と音がし、確実にロックするまで差し込む事。


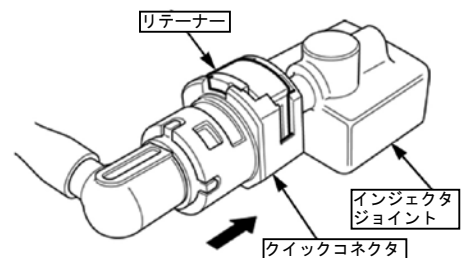


- ・スロットル開度センサー 3P カブラ、インジェクター 2P カブラ、ソレノイド 2P カブラ（タイモデルは除く）を接続する。



・ボスをグロメットに差し込みながらエアクリーナーケースをセットする。
コネクティングチューブをスロットルボディに確実に差し込み、コネクティングチューブバンドのスクリューを締め付ける。
エアクリーナーケースをフレームにとめている3本のボルトを仮止めした後、規定トルクにて締め付ける。コネクティングチューブにハイテンションコードをセットする。
クランクケースブリーザーホースとフューエルブリーザーホース、吸気温センサーのカブラを接続する（タイモデルは除く）。


▲注意：必ず規定トルクを守る事。
コネクティングチューブバンドのスクリュー
トルク：1.5N・m (0.15kgf・m)
エアクリーナーケースのボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

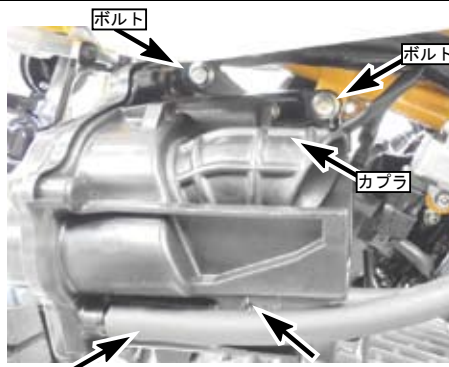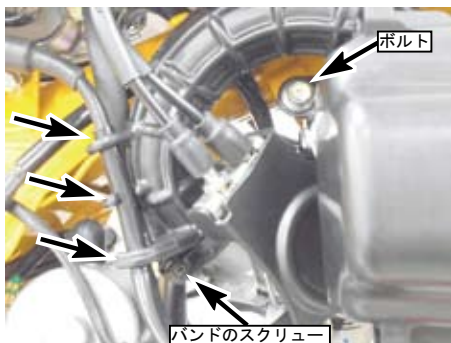


●（ノーマル）エキゾーストマフラーの取り付け

※エキゾーストマフラーが変更されている場合は、そのエキゾーストマフラーの取扱説明書に従う事。

・エキゾーストパイプをマウントボルトとジョイントナット2個にて仮止めする。

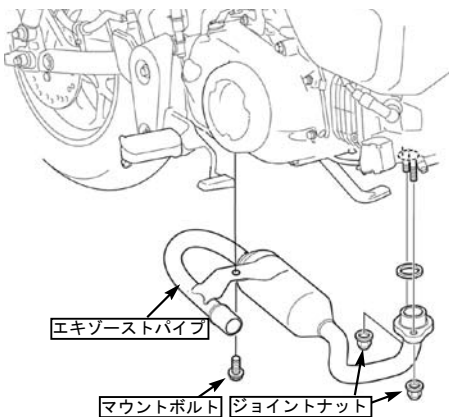

・ノーマルマフラーをエキゾーストパイプに差し込み、マウントボルト2本にて仮止めする。

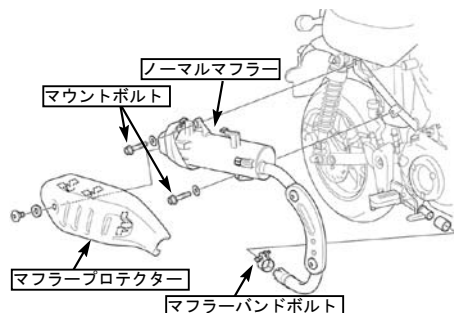

・各部を規定トルクにて締め付ける。マフラープロテクターをボルトにて取り付ける。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ジョイントナット
トルク：27N・m (2.8kgf・m)
エキゾーストパイプのマウントボルト
トルク：27N・m (2.8kgf・m)
ノーマルマフラーのマウントボルト
トルク：27N・m (2.8kgf・m)
マフラーバンドボルト
トルク：20N・m (2.0kgf・m)
マフラープロテクターのボルト
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

●外装部品の取り付け

・純正サービスマニュアルを参考にして左右のガーニッシュを取り付ける。

スーパーカブ C125 の場合

●各センサーの取り付け


・油温センサー及びシーリングワッシャをシリンダーに取り付け、規定トルクにて締め付ける。
油温センサーのカブラを接続する。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
油温センサー／シーリングワッシャ
トルク：15N・m (1.5kgf・m)




・シリンダーにボルト2本にてレッグシールドステーを取り付ける。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

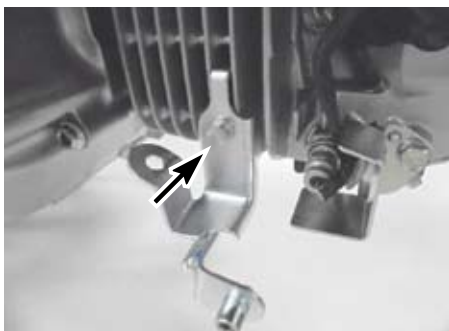

・O₂センサーの配線をワイヤリングし、カブラを接続する。レッグシールドステーの穴にワイヤクリップをはめ、配線をクランプする。

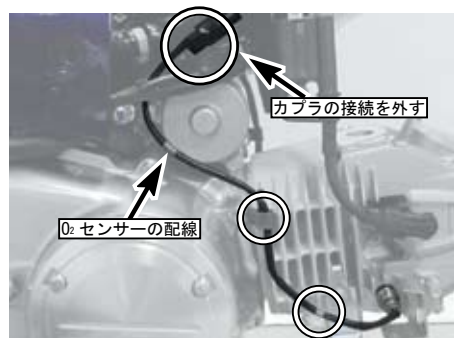


●エアクリーナーケース、スロットルボディー / インレットパイプの取り付け

- ・エアクリーナーケースとスロットルボディー / インレットパイプをフレーム・エンジン間にセットし、エアクリーナーケースをボルト2本にてフレームに仮止めする。コネクティングチューブをスロットルボディーにしっかりとはめ込む。




- ・トリムクリップ2個にて、インナーレッグシールドをエアクリーナーケースに取り付ける。

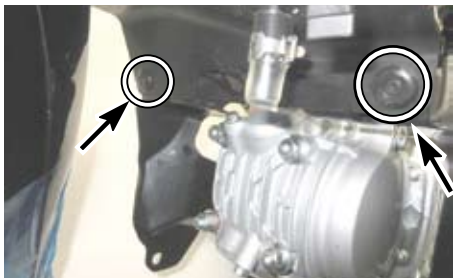

- ・インレットパイプとシリンダーヘッドの間にインシュレーターをセットし、ボルト2本にてシリンダーヘッドに取り付ける。
※この時、インシュレーターの両側にOリングが付いている事を確認する事。
また、インシュレーターのピンをシリンダーヘッド側に向ける事。


⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

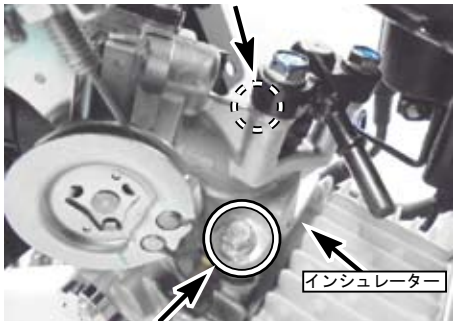


- ・エアクリーナーケースのボルト2本を規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
エアクリーナーケースのボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

- ・コネクティングチューブバンドのスクリューを締め付け、シリンダーヘッドにホースを接続する。

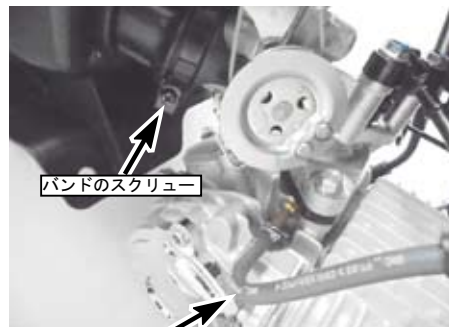

- ・フューエルホースのクイックコネクタをインジェクタジョイントに接続する。
※リテーナから“カチッ”と音がし、確実にロックするまで差し込む事。

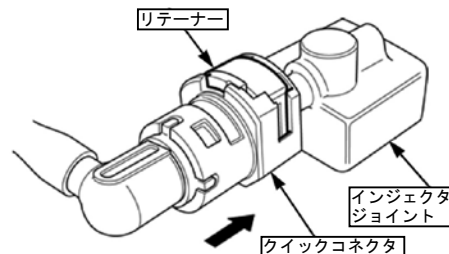


- ・センサーユニット 5P カブラ、インジェクタ 2P カブラ、IAC パルプ 4P カブラを接続する。
エアクリーナーケースにブリーザーホースを接続する。



●(ノーマル)エキゾーストマフラーの取り付け

※エキゾーストマフラーが変更されている場合は、そのエキゾーストマフラーの取扱説明書に従う事。

- ・エキゾーストマフラーをジョイントナット、マウントボルト、マウントナット / ワッシャーにて仮止めする。

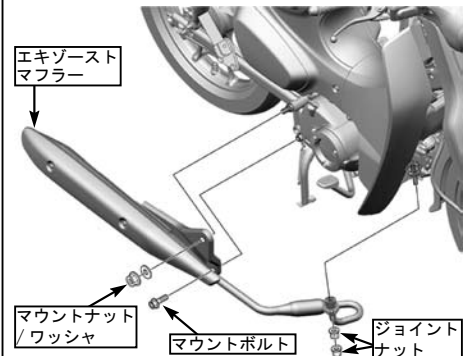


- ・各部を規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ジョイントナット
トルク：27N・m (2.8kgf・m)
マウントボルト
トルク：27N・m (2.8kgf・m)
マウントナット
トルク：54N・m (5.5kgf・m)

- ・4本のボルトにてステップを取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク：27N・m (2.8kgf・m)

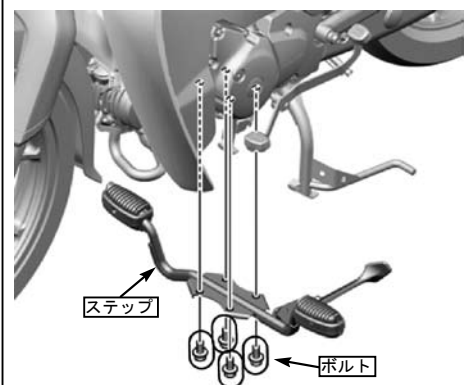

●外装部品の取り付け

- ・純正サービスマニュアルを参考にして各カバーを取り付ける。

●FI コン TYPE-e の設定

- ・FI コン TYPE-e の設定をその取扱説明書に従う。

●走行前の注意

- ・燃料タンクにレギュラーガソリンが残っている場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替える。
- ・各部を点検し、ネジやナット等の緩みが無いか確認する。
- ・エンジンオイルが規定量入っているか確認する。

- ・風通しが良く、安全な場所で十分注意してエンジンを始動し暖気運転させる。

⚠ 警告：必ず換気の良い場所でエンジンを始動させる事。

- ・エンジンからの異音や、各ガスケット部からのオイル漏れが無い点検する。
- ・エンジンを切り、充分冷えた後で各部を点検し、ネジやナット等の緩みが無いか再度点検する。