


コンビネーションスイッチASSY.

商品番号 02-01-015


この度は、当社製品を御買い上げ戴きまして有難うございます。

このコンビネーションスイッチは、遠心式クラッチ車及びクラッチレバーを単体で使用される場合に取り付け出来るスイッチです。

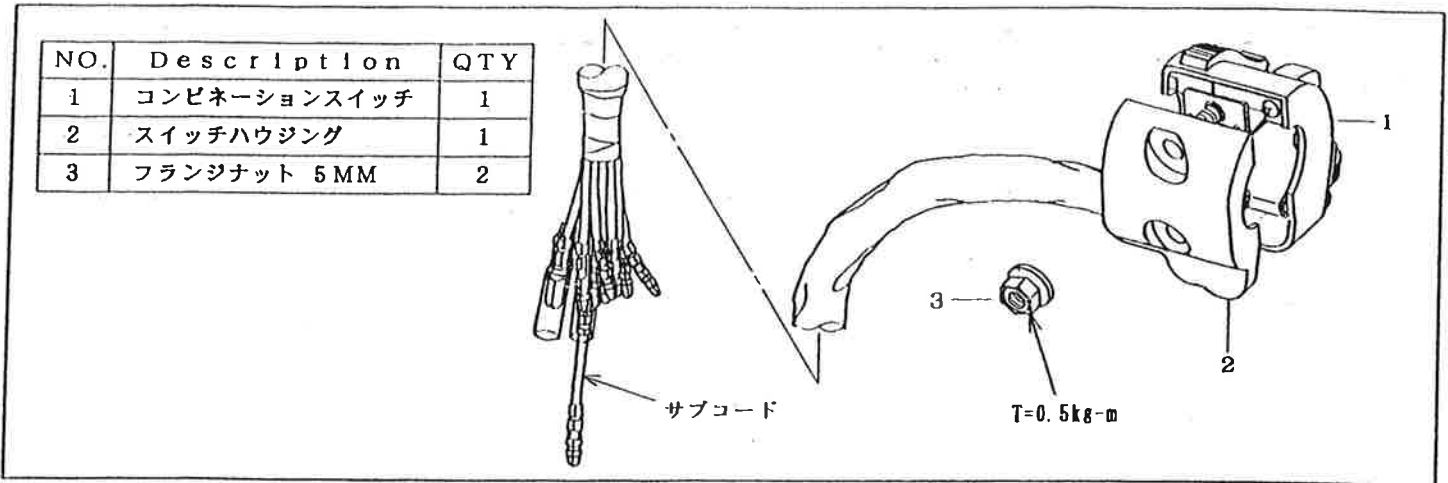

取り付け要領

1. ヘッドライトケースよりヘッドライトを取り外し、ノーマルスイッチコードをギボシ部分より外してコードを抜き取ります。
2. ワイヤーバンドを外し、ノーマルスイッチをハンドルパイプより外してコンビネーションスイッチを取り付けます。
3. スwitchのコードを接続し(図参照)ヘッドライトを取り付けます。Switchのコードをハンドルパイプにワイヤーバンドを再使用してクランプして下さい。
4. エンジンを始動し、ヘッドライト、ウインカー、ホーンの作動状態を確認して下さい。

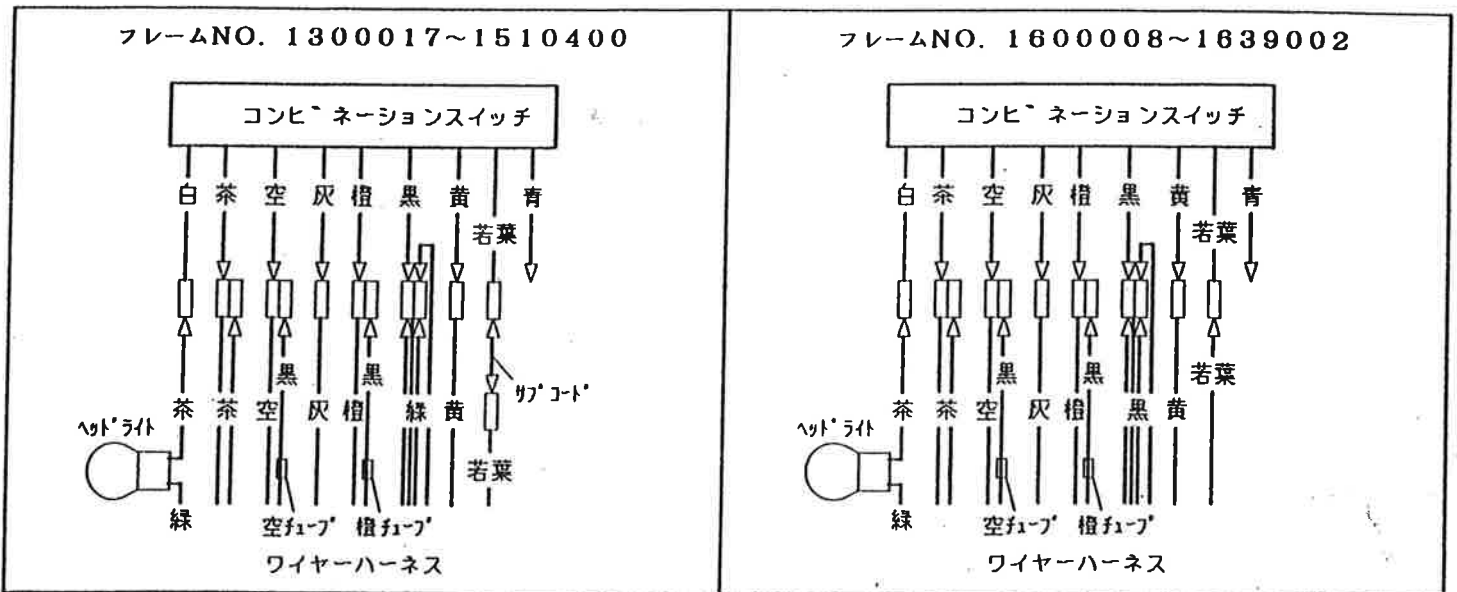

注意

- ・モンキー12V車、モンキーバハには使用出来ません。Z50J 6V車専用です。
- ・フレームNO. 1510400以前の車両は、サブコード(若葉色)を使用し配線を接続して下さい。フレームNO. 1600008以降の車両は、サブコードを使用せずに接続して下さい。
- ・ヘッドライトバルブにダブル球を使用の場合、青色コードをHi側コードに接続して下さい。シングル球(ノーマル)の場合は青色コードは接続しませんので他の部分に接触しない様、テーピング処理をして下さい。