

ハイスピードプーリー KIT 取扱説明書

製品番号 02-01-7010

適応車種	レッツ 4 (UZ50 K5, K6, K7, GK5, GK6, GK7, FK5, FK6, FK7)
フレーム番号	CA41A-100001 ~
	CA41A-113232 ~
	CA41A-140520 ~
	CA41A-153977 ~
	CA41A-153987 ~
	CA41A-153997 ~
	CA41A-162467 ~
	CA41A-185041 ~
	CA41A-185052 ~
	CA41A-185064 ~
	CA41A-185064 ~

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎補修部品につきましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎ウエイトローラー、スライダー、Vベルトは消耗部品です。プーリーやランププレートも含めて、走行距離 1,000km 以下ごとに必ず点検し、摩耗や損傷が激しいものは必ず新品部品と交換して下さい。又、エンジン仕様や使用状況によって消耗の度合が変わりますのでご注意ください。

◎レッツ 4 (UZ50 BK7, K8, GK8, FK8, FSK8, DK9 (CA43A-100050 ~ /CA45A-100001 ~ /-100049 ~ /-100061 ~ /-106672 ~ /-160206 ~) アドレス V50 には取り付け出来ません。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。

(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)

■作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

(部品の脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。

(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

お問い合わせ専用ダイヤル : 0721-25-8857



番号	部品名	個数	リペア品番
1	プーリー	1	
2	ランププレート	1	
3	スライダ	3	02-010-0017 (3ヶ入り)
4	ウエイトローラー ライトパープル (5g)	3	02-00-1050 (3ヶ入り)
5	ウエイトローラー イエロー (8g)	3	02-00-1080 (3ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文
下さいませお願い致します。


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- ・水平な場所でセンタースタンドにて車両を確実に支え、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている状態）に行ってください。
- ・ホコリやオイル等の汚れを取り除き、きれいにしながら各パーツを取り外していくようにして下さい。
- ・ウエイトローラー、ドライブベルト、プーリーに油脂等を付着させないで下さい。
- ・クラッチカバーを外した状態でセルスターターを回さないで下さい。

1. サーマニュアルを参考にし、キックスターターを外し、クラッチカバーを取り外します。



2. キックスターターカバーを固定しているボルトを外し、キックスターターカバーを取り外します。

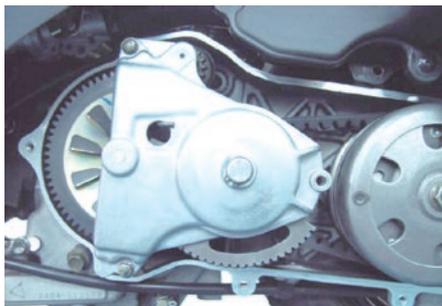

3. 写真を参考にしライトキックスタータナットを取り外し、フィクストドライブフェイスを外します。



4. Vベルトを写真の状態までずらし、ムーバブルドライブフェイスを取り外します。



5. キット内の2種類のウエイトローラーをプーリーに交互になるように取り付けます。

▲注意：車両のウエイトローラーは使用しないで下さい。



6. ランププレートにスライダが取り付けられている事を確認し、取り付け要領5で組み立てたプーリーに取り付けます。

7. プーリーにドライブフェイスボスを取り付け、ランププレートを押さえながらクランクシャフトに取り付けます。

▲注意：Vベルトに油脂を付着させないで下さい。

8. Vベルトを取り付け要領4と同じ状態であることを確認し、ドライブフェイスボスに通します。

9. フィクストドライブフェイス、ライトキックスタータナットがスプラインに確実に噛み合っていることを確認し、締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フィクストドライブフェイス /
ライトキックスタータナット
トルク：50N・m (5.0kgf・m)



10. 取り外した際と逆の手順で組み付けを行います。