

# スペシャルクラッチカバーキット TYPE-R (DRY/ 油圧式) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。  
取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。

予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は上記適応車種、フレーム番号専用です。上記以外の車両には取り付け出来ません。
- ◎当製品は DRY クラッチ（乾式）仕様専用です。WET クラッチ（湿式）仕様では使用出来ません。  
（以下、WET クラッチ仕様は“湿式”、DRY クラッチ仕様は“乾式”と表記します。）
- ◎この説明書やサービスマニュアルは、基本的な技術や知識を持っている人を対象としていますので、技術や知識を持っていない人が作業を行った場合、正しく組み付け出来ない場合があり、部品を破損させる場合がありますので、ご注意ください。
- ◎分解作業は上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。
- ◎当製品の取付けには、下記の特許工具が必要となります。別途ご用意下さい。  
ロックナットレンチ：00-01-0152（武川製工具） ユニバーサルホルダー：00-01-1002（武川製工具）
- ◎当製品の取り付けには別売のクラッチインナーキットと、それに対応したトランスミッションとの同時装着が必要です。下記を参照の上、お選び下さい。
- ◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

製品番号 02-02-0133

|      |          |                          |
|------|----------|--------------------------|
| 適応車種 | GROM     | : JC61-1000001 ~ 1299999 |
|      |          | : JC61-1300001 ~         |
|      |          | : JC75-1000001 ~         |
|      | MSX125   |                          |
|      | MSX125SF |                          |

| クラッチインナーキット                                                                        | トランスミッション                                                           | 備考                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02-02-0081<br>スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R<br>(スペシャルクラッチ TYPE-R 専用クロスミッション用)            | 02-04-0295<br>TAF5 速クロスミッションキット<br>(スペシャルクラッチ TYPE-R 専用) ※1         | 02-04-0293<br>TAF5 速クロスミッションキット<br>(ノーマルクラッチ用) ※2<br>を装着している場合は、TAF5 速クロスミッション<br>変換キット : 02-04-0296 を使用する事で 02-02-0081/0083<br>の装着が可能になります。 |
| 02-02-0083<br>スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R (スリッパクラッチ)<br>(スペシャルクラッチ TYPE-R 専用クロスミッション用) |                                                                     |                                                                                                                                              |
| 02-02-0155<br>スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R<br>(ノーマルメインシャフト用)                            | ノーマルミッション<br>又は<br>02-04-0292<br>4 速クロスミッションギアセット<br>(ノーマルクラッチ用) ※3 | 02-04-0293<br>TAF5 速クロスミッションキット<br>(ノーマルクラッチ用)<br>にも 02-02-0155/0156 の装着が可能です。                                                               |
| 02-02-0156<br>スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R (スリッパクラッチ)<br>(ノーマルメインシャフト用)                 |                                                                     |                                                                                                                                              |

※1. クロスミッションキット付属のメインシャフトがスペシャルクラッチインナーキット TYPE-R 専用の形状になっています。

※2. クロスミッションキット付属のメインシャフトがノーマルクラッチに対応した形状になっています。

※3. どちらもノーマルメインシャフトを使用しています。

## ～特 徴～

- ・弊社製スペシャルクラッチ TYPE-R 専用の乾式クラッチカバーです。
  - ・クラッチリリース方式を油圧にする事により、クラッチ操作のレスポンスが良くなり、操作性が向上します。
  - ・R. クランクケースカバーはブラック塗装を施したアルミダイカスト製、クラッチカバーはアルミ材を削り出し、アルマイト処理を施しています。
  - ・カートリッジ式ペーパータイプオイルエレメントを採用する事で、遠心オイルフィルターを取り外せるのでクランクシャフトへの負担が軽減しエンジンレスポンスを向上させます。
  - ・サーモスタットユニット (02-01-5052: オプション品) の装着が可能です。オイルクーラー装着時、サーモスタットによりオーバーヒートを防止します。
  - ・オイルレベル窓によりオイル量確認が容易に行えます。
  - ・ノーマルクラッチカバーではオイルポンプからシリンダーヘッド / ミッション / クランクシャフトへの 3 通路のオイルラインの内、遠心フィルターを通るのは 1 通路 (クランクシャフト) のみですが、当カバーキットを装着後は 2 通路 (クランクシャフト / ミッション) にオイルエレメントを通して通る通されたオイルが流れます。
- ※弊社製ボアアップシリンダー (オイル取出口が有るタイプ) とオイルラインホースキット (00-07-0095: オプション品) を接続する事で、オイルエレメントを通したオイルをシリンダーヘッドに流す事が出来ます。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 一般公道では、法定速度を守り適法運転を心掛けて下さい。(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- 作業を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- ブレーキフルードはなるべく皮膚に触れないようにし、作業後は十分手洗いを行って下さい。(手荒れの原因となります。)
- 又、衣服に付着すると、変質させる恐れがあるため、十分注意して下さい。
- ブレーキフルードは塗装面、樹脂部品、ゴム製品等に付着すると劣化及び損傷させるので作業は十分注意して行って下さい。  
付着した場合は速やかに水洗いをして下さい。(部品の損傷、劣化の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 技術、知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。(部品破損等の原因により、転倒、事故につながる恐れがあります。)
- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。  
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)
- エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対置かないで下さい。(火災につながる恐れがあります。)
- ブレーキフルードは指定のブレーキ液を使用して下さい。銘柄の異なるブレーキ液を混用しないで下さい。(トラブルの原因、化学変化の恐れがあります。)

株式会社 スペシャルパーツ 武川


〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL: 0721-25-1357 FAX: 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。


製品内容

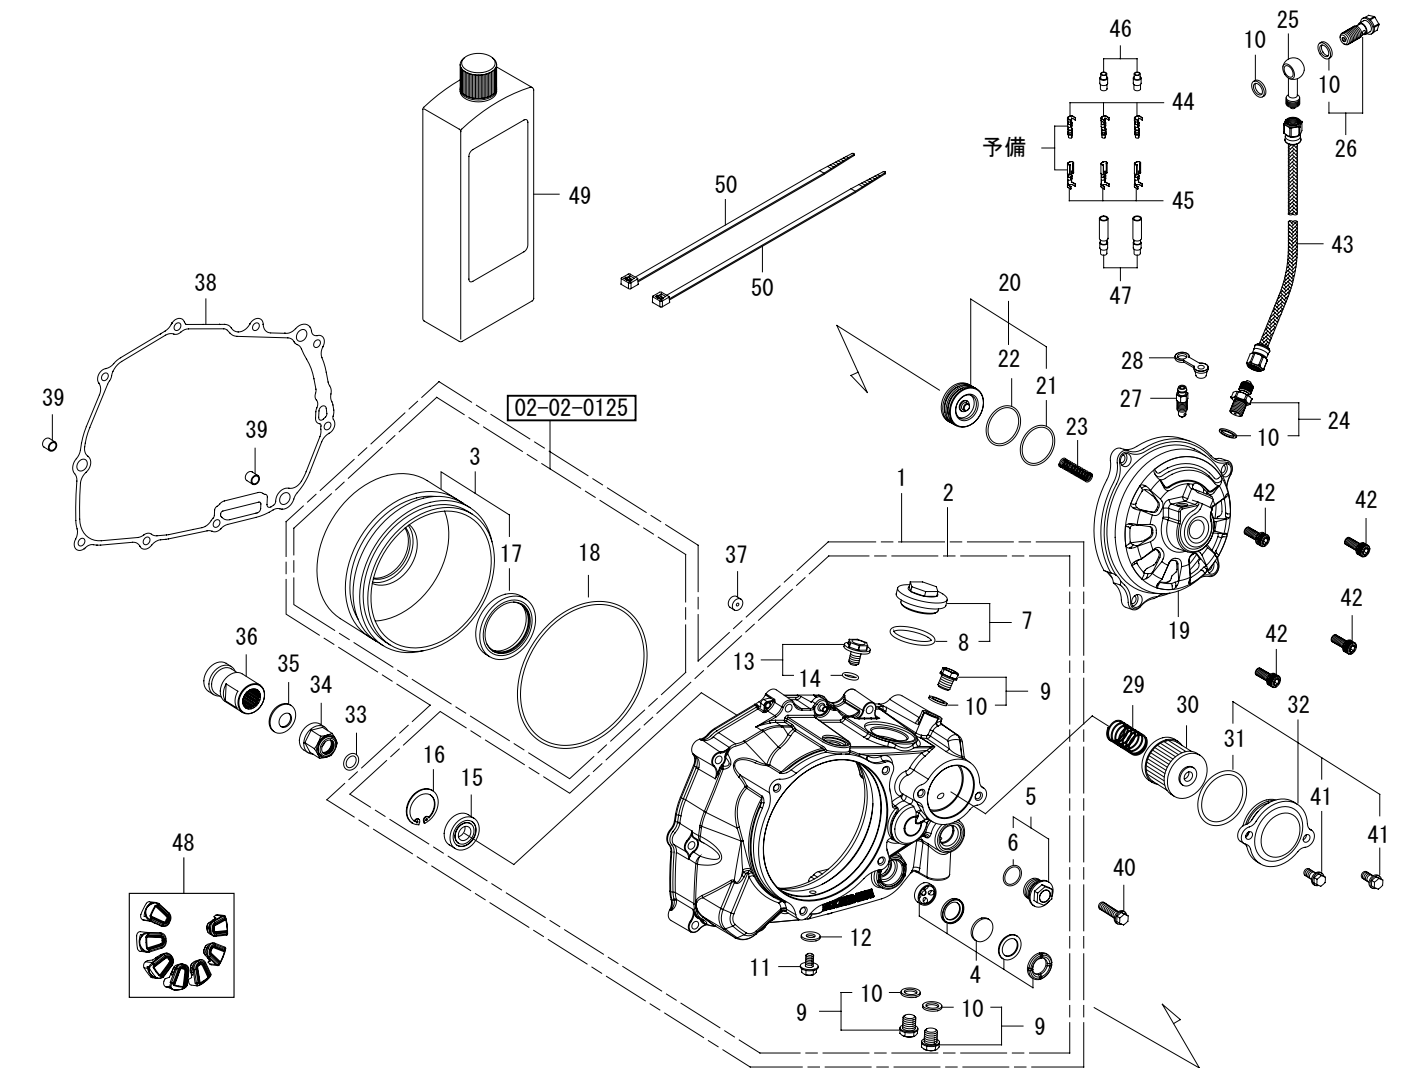

| 番号 | 部 品 名               | 個数 | リペア品番                            | 番号 | 部 品 名                   | 個数 | リペア品番                   |
|----|---------------------|----|----------------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|
| 1  | R. クランクケースカバーセット    | 1  | 00-02-6211                       | 25 | バンジョー（ストレート）            | 1  | 00-07-0006              |
| 2  | R. クランクケースカバー ASSY. | 1  | 00-02-6208                       | 26 | バンジョーボルト M10x1.25（ゴールド） | 1  | 00-07-0131（シーリングワッシャ付）  |
| 3  | セパレーター COMP.        | 1  | 02-02-0125（0リング付）                | 27 | ブリーダースクリュー              | 1  | 00-02-6213              |
| 4  | オイルポットウインドウセット      | 1  | 00-02-0031                       | 28 | ブリーダーキャップ               | 1  | 00-02-6212              |
| 5  | サーモスタットホールキャップ      | 1  | 00-07-0063（0リング付）                | 29 | オイルフィルタースプリング           | 1  | 00-07-0065              |
| 6  | Oリング 15mm           | 1  | 00-00-0185（5ヶ入り）                 | 30 | オイルフィルターエレメント           | 1  | 00-02-0027              |
| 7  | ホールキャップ             | 1  | 09-06-0131（0リング付）                | 31 | Oリング 40mm               | 1  | 00-02-0040              |
| 8  | Oリング 30mm           | 1  | 00-01-0034（4ヶ入り）                 | 32 | オイルフィルターカバー             | 1  | 00-02-0470（0リング / ボルト付） |
| 9  | オイルプラグボルト           | 3  | 00-07-0072<br>（シーリングワッシャ付）       | 33 | Oリング 12mm               | 1  | 00-00-0136              |
| 10 | シーリングワッシャ 10mm      | 6  | 00-07-0106（10ヶ入り）                | 34 | オイルスルーナット               | 1  | 00-00-2310              |
| 11 | フランジボルト 6x12        | 1  | 00-00-0322（6ヶ入り）                 | 35 | コニカルスプリングワッシャ 14mm      | 1  | 00-02-0036              |
| 12 | シーリングワッシャ 6mm       | 1  | 00-00-2780                       | 36 | スペーサー                   | 1  | 00-00-1414              |
| 13 | オイルフィルターキャップ        | 1  | 00-02-0468（0リング付）                | 37 | オリフィス                   | 1  | 00-00-1072              |
| 14 | Oリング 13mm           | 1  | 00-00-0644（5ヶ入り）                 | 38 | R. クランクケースカバーガasket     | 1  | 00-02-0356              |
| 15 | ボールベアリング 6001Z      | 1  | 00-01-1011                       | 39 | ロックピン 8x12              | 2  | 00-00-0153（2ヶ入り）        |
| 16 | C型リング 28mm          | 1  | 00-00-0643（3ヶ入り）                 | 40 | フランジボルト 6x35            | 1  | 00-00-0885（5ヶ入り）        |
| 17 | オイルシール 54x70x9      | 1  | 00-02-0364                       | 41 | フランジボルト 6x16            | 2  | 00-00-0879（5ヶ入り）        |
| 18 | Oリング 120mm          | 1  | 00-00-0656                       | 42 | 低頭 6 角穴付ボルト 6x16        | 4  | 00-00-0377（4ヶ入り）        |
| 19 | クラッチカバー             | 1  | 00-00-1100                       | 43 | ブレイキホース（960mm）          | 1  | 00-06-0164              |
| 20 | リリースピストン            | 1  | 00-02-0471（0リング付）                | 44 | φ4 オスギボシ                | 3  | 00-00-0570（各5ヶ入り）       |
| 21 | Oリング 30mm（SBR）      | 1  | 00-00-0673                       | 45 | φ4 メスギボシ                | 3  |                         |
| 22 | Oリング 30mm（NBR）      | 1  | 00-00-0674（4ヶ入り）                 | 46 | オスギボシカバー                | 2  |                         |
| 23 | リリーススプリング           | 1  | 00-00-1096                       | 47 | メスギボシカバー                | 2  | 02-02-0079（1セット）        |
| 24 | アダプター 10mm          | 1  | 00-07-0032（2ヶ入り）<br>（シーリングワッシャ付） | 48 | キャップ A                  | 7  |                         |
|    |                     |    |                                  | 49 | ブレイキフルード DOT4（200cc）    | 1  | 06-08-0019              |
|    |                     |    |                                  | 50 | 結束バンド 200mm             | 2  | 00-00-0179（10ヶ入り）       |

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合があります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。




クラッチマスターシリンダー ASSY.  
:02-02-2103

ピストン径 : 1/2 インチ (12.7mm)  
ミラー取り付け径 : M10  
操作性の良いレバーを採用した  
L. マスターシリンダーです。



ピレットレバー (可倒式) L. レバー  
:02-01-0170

左記のクラッチマスターシリンダー ASSY. 専用の  
L. レバーです。転倒した際にレバーが折損しにくい  
可倒式を採用し、レバーの位置を 6 段階に調整  
出来るアジャストレバーを装備しています。  
又、このレバーに変換する事でレバーの長さ、形状  
が GROM/MSX125 純正ブレーキレバーと近い設定と  
なり、左右のバランスが良くなるのと共に、レバー  
操作が軽くなり、当クラッチカバーキット本来の  
性能を引き出します。




オイルラインホースキット  
:00-07-0095

弊社製ボアアップシリンダー (オイル取り  
出し口があるタイプ) と当クラッチカバー  
キットを接続する事で、オイルエレメント  
を通した綺麗なオイルをシリンダーヘッド  
に流す事が出来ます。




キャップセット (油圧式カバー用)  
:02-02-0079

雨天走行や洗車時にクラッチカバーの  
開口部に取り付ける事で水の浸入を軽減  
します。  
又、乾式クラッチ特有の騒音を和らげる  
効果があり、使用するキャップの数を  
調整する事で音量の違いを楽しめます。  
※細長い形状のキャップ (3 個) は  
当クラッチカバーには使用しません。




クラッチカバーセット (DRY/ ワイヤー式)  
:02-02-0126

乾式仕様のワイヤー式カバーセットです。  
油圧式からワイヤー式に変更する際に使用  
します。  
ラック & ピニオン方式を採用する事により、  
軽くスムーズな操作を可能にします。



クラッチカバーセット (WET/ ワイヤー式)  
:02-01-0156


湿式仕様のワイヤー式カバーセットです。  
油圧式からワイヤー式に変更する際に使用します。  
クラッチ室にエンジンオイルを注入し、  
湿式クラッチとして使用する為のカバーです。



クラッチケーブル COMP.  
850mm :00-02-0133

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


- ・クロスミッションキットを同時装着する場  
合は、取扱説明書を参照し、クロスミッ  
ションキットを取り付ける。
- ・オイルスルーナットに O リング 12mm を取  
り付け、O リング 12mm にエンジンオイルを薄く塗  
布する。



- ・クランクシャフトにスペーサー、コンカ  
ルスプリングワッシャ、オイルスルーナ  
ットの順に取り付け、スペーサーをスパ  
ナで固定してオイルスルーナットを規定  
トルクで締め付ける。

⚠ 注意 : 必ず規定トルクを守る事。  
ナット


トルク : 64N・m (6.5kgf・m)

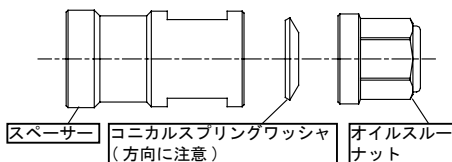

- ・スペシャルクラッチインナーキット  
TYPE-R の取扱説明書を参照し、プライマ  
リドリップギア ASSY. を取り付ける。


## クラッチカバーの取り付け

- ・R. クランクケースのガスケット面を綺麗に脱脂  
し、ノックピンを取り付け、新品の R. ク  
ランクケースカバーガスケットを取り付  
ける。
- ・R. クランクケースの裏面にキット内のオリ  
フィスを取り付ける。




- ・R. クランクケースカバー及びクランプをフ  
ランジボルト 6x35 と純正フランジボルト 6x40 に  
取り付け、ボルトを対角に数回に分け規定  
トルクまで締め付ける。  
(下図の矢印の箇所にフランジボルト 6x35 を  
使用する)

⚠ 注意 : 必ず規定トルクを守る事。  
フランジボルト 6x35, 6x40  
トルク : 9.8N・m (1.0kgf・m)

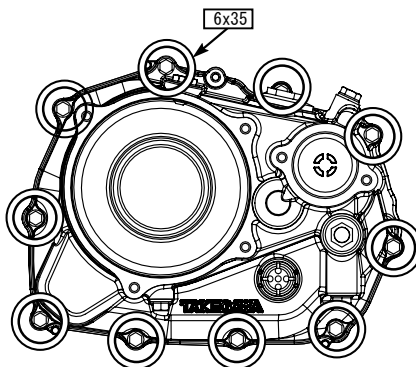

- ・スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R の  
取扱説明書を参照し、クラッチを取り付ける。
- ・レリーズピストンに O リング 30mm (SBR/NBR) を  
組み付け、レリーズスプリングを組み付ける。  
※ O リングにはラバーグリスを薄く塗布し馴染  
ませてから組み付ける事。  
※ O リングにはそれぞれ取り付け位置がある。  
写真を参考に O リング (SBR) はブレーキフル  
ード側に、O リング (NBR) はクラッチ側に取り  
付ける事。

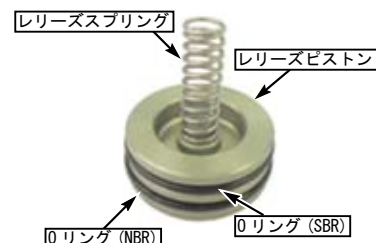


- ・組み付けたレリーズピストンをクラッチカバ  
ーに組み付ける。  
※クラッチカバーのシリンダー側にもラバ  
ーグリスを薄く塗布し組み付ける事。  
※ピストンをシリンダーに組み付ける際に無理  
やり組み付けると O リングが損傷する為、  
確実に組み付けを行う。




- ・クラッチカバーをR. クランクケースカバーにはめ込み、低頭6角穴付ボルト 6x16 で取り付け規定トルクで締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
低頭6角穴付ボルト 6x16  
トルク：9.8N・m (1.0kgf・m)

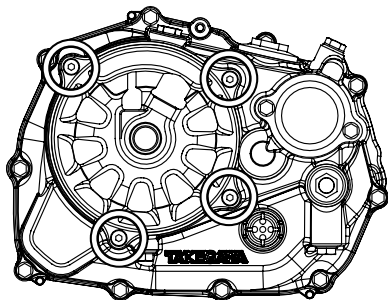

- ・ブリーダースクリューにブリーダーキャップを取り付けクラッチカバーに仮止めし、アルミシーリングワッシャ 10mm にアダプター 10mm を通し、クラッチカバーに取り付け、規定トルクで締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
アダプター 10mm  
トルク：12.7N・m (1.3kgf・m)

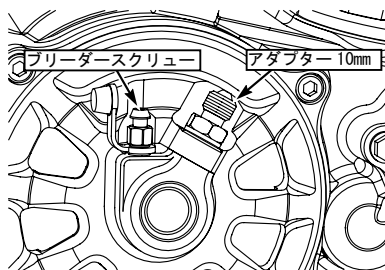

- ・クラッチレバーからコネクタとスイッチカバーを外し、ハンドルからクラッチレバーを外す。




- ・別売のクラッチマスターシリンダーを付属の取扱説明書を参照の上、ハンドルに取り付ける。

- ・アダプター 10mm にスパナを掛けた状態でブレーキホース (960mm) を取り付け、ホースフィッティングを規定トルクで締め付ける。  
ブレーキホース (960mm) をL. マスターシリンダーまで取り回し、アルミシーリングワッシャ 10mm、バンジョー (ストレート)、アルミシーリングワッシャ 10mm の順にバンジョーボルト M10x1.25 (ゴールド) で取り付け、バンジョーボルトとホースフィッティングを規定トルクで締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
バンジョーボルト  
トルク：14.7N・m (1.5kgf・m)  
ホースフィッティング  
トルク：5.9N・m (0.6kgf・m)



- ・純正クラッチレバーから外したコネクタの配線と、クラッチマスターシリンダー ASSY. の配線を適当な長さにカットし、付属のオス・メスギボシにて接続する。




## オイルフィルターカバーの取り付け

- ・R. クランクケースカバーにオイルフィルタースプリングを入れ (ケースのボス部分にはまるように入れる。)、オイルフィルターを入れ、オイルフィルターカバーにOリング 40mm を取り付け、エンジンオイルを薄く塗布し、フランジボルト 6x16 を取り付け、規定トルクで締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
フランジボルト  
トルク：9.8N・m (1.0kgf・m)

- ※オイルフィルターがオイルフィルターカバーの突起部にささるようにする。  
※オイルフィルタースプリングが、オイルフィルターの突起部内側に収まらなると、オイルフィルターカバーとR. クランクケースカバーとの間に隙間が生じるので注意する。  
※Oリングは下図の位置に取り付ける。  
Oリングの取り付けを間違った場合、エンジンが破損する恐れがあるので注意する。

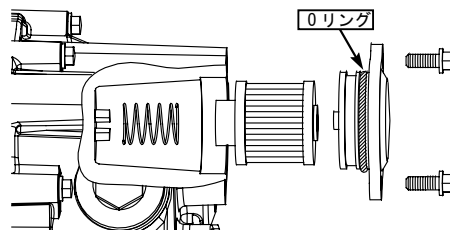


## ブレーキフルードの注入

- ・L. マスターシリンダーのリザーバキャップを取り外し、ブリーダースクリュー、バンジョーボルトが締め付けられていることを確認し、リザーバの上限線までブレーキフルードを注入して、クラッチレバーを操作し、クラッチシステム内にブレーキフルードを満たす。この操作をリザーバ内のプライマリポートから気泡が出なくなるまで (クラッチレバーに重みを感じるまで) 行う。  
※化学変化を防止するため、異なった銘柄のフルードを混入させない事。  
※ブレーキフルードは、塗装面を損傷させるので部品類に付着させない事。  
付着した場合は水洗いを行う事。



- ・ブリーダースクリューにビニールチューブを取り付け、チューブの反対側に適当なカップ等で受ける様にする。クラッチレバー先端がハンドルグリップに当たるまで握り、ブリーダースクリューを約1/2回転緩め、再び締め付け、クラッチレバーをゆっくり放し、完全に戻ったらそのまま数秒間放置する。  
※ブリーダースクリューを緩めた状態でレバーを戻さない事。  
・ビニールチューブから気泡が出なくなるまでこの操作を繰り返す。  
※マスターシリンダーカップ内のブレーキフルードに注意しながら作業を行い、下限線付近まで減少したら補充する。

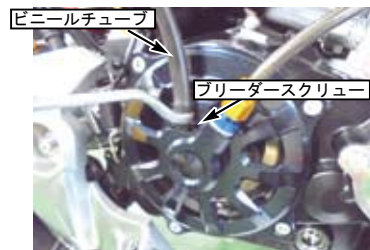


- ・ブリーダースクリューを規定トルクで締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
ブリーダースクリュー  
トルク：7.8N・m (0.8kgf・m)



- ・エア抜きが終了したら、ブレーキフルードをリザーバの上限線まで補給し、ダイヤフラム、リザーバキャップを取り付ける。
- ・雨天走行や洗浄時の浸水対策や乾式クラッチ特有の騒音を和らげたい際には、クラッチカバーのベンチレーションホールにキャップAを取り付ける。

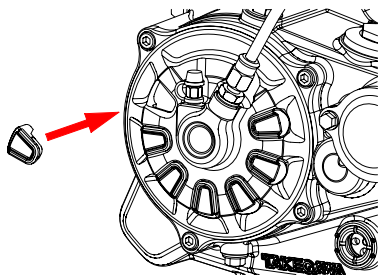


## 組み付け後

- ・ドレンボルト  $\{T=24N \cdot m (2.4kgf \cdot m)\}$  が締め付けてある事を確認した後、エンジンオイルを注入しホールキャップにOリングを取り付け、Oリングに少量のエンジンオイルを塗布し、規定トルクで締め付ける。

▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
ホールキャップ  
トルク：11.8N・m (1.2kgf・m)


※オイル窓のオイル量は小まめに確認し、下限の値より下回っている場合は注ぎ足す。



・推奨オイル  
SAE 10W-40 20W-50  
API 分類 :SG, SH, SJ, SL 級相当  
JASO 規格 :MA

・オイル量  
オイル交換時 :750cc  
オーバーホール時 :950cc

- ・エンジンオイルの粘度は、図を参考に使用する地域、外気温に適した粘度のオイルを使用して下さい。



- ・エンジン停止状態でトランスミッションを1速にシフトしクラッチレバーを握る。車両を動かした際、リアホイールが回転しクラッチレバーを放した状態でリアホイールが回転しない事を確認する。
- ・トランスミッションがニュートラル状態でエンジンを始動し、各部のオイル漏れを点検する。

▲ 警告：必ず換気の良い場所でエンジンを始動させる事。

- ・異常が無ければ安全な場所で低速度の走行テストを行い、クラッチの作動を確認する。

## 重 要


### オイルクーラー取り付け時の注意

#### ●別売のサーモスタットユニットを取り付ける場合

- ・サーモスタットユニットを取り付ける。
- ・オイルプラグボルト2本を取り外し、使用するホースの種類に適合するアダプターを取り付け、ホースを接続する。

※サーモスタットユニット取扱説明書を確認する。


※オイルクーラーキット取扱説明書及び、アダプター取扱説明書を確認する。

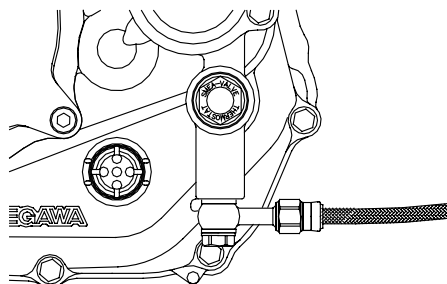


#### ●サーモスタットユニットを取り付けない場合

- ・サーモスタットホールキャップを取り外し、オイルホールプラグ (00-02-0391) をオイルホールに差し込む。
- ・サーモスタットホールのOリングにエンジンオイルを塗布し、ホールキャップを規定トルクで締め付ける。

▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
ホールキャップ  
トルク：12.7N・m (1.3kgf・m)

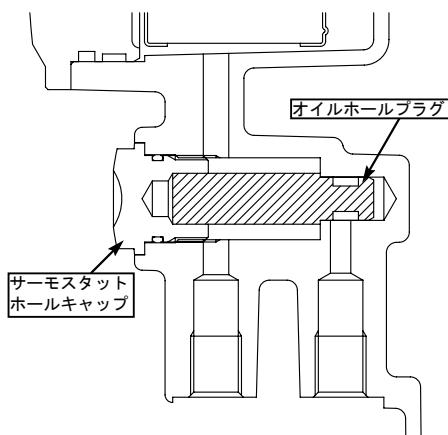

- ・オイルホールプラグ (00-02-0111) は対象外の為、使用しない事。

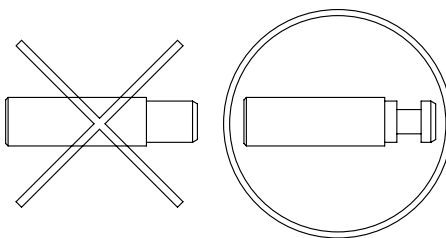

▲ 注意：対象外のオイルホールプラグを使用した場合、オイル通路が遮断され、エンジンが破損する可能性がある。

#### ●シリンダーのオイル取出口にオイルホースを取り付ける場合

▲ 注意：クラッチカバーにオイルホースを接続しない場合、サーモスタットユニット又は、オイルホールプラグを絶対に取り付けけない。  
オイル通路が遮断され、エンジンが破損する可能性がある。

#### オイルクーラーを取り付けない場合

- ・サーモスタットユニットやオイルホールプラグは絶対に取り付けけない。  
又、サーモスタットユニットやオイルホールプラグが取り付けられている場合は、必ず取り外す。

▲ 注意：サーモスタットユニット又は、オイルホールプラグを取り付けた状態では、オイル通路が遮断され、エンジンが破損する可能性がある。