



# ドリブンスプロケット 取扱説明書

商品番号	適応車種及びフレーム番号
02 07 0016(30T)	スーパーカブ50 : C50 0200001~
02 07 0017(35T)	リトルカブ50 : C50 4300001~
	CD50 : CD50 1300001~
	Benly50S : CD50 2200005~
	BenlyCL50 : CD50 4000001~

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。  
 ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。  
 この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。  
 製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。  
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

## ~ 特 長 ~

スプロケットに熱処理を施す事で硬度を上げ、耐久性をアップさせました。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行って下さい。(そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。)
- ・エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。(車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。  
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
 この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## ~ 取 り 付 け 要 領 ~

作業には必ず各車種用サービスマニュアルを参照し、確実に行って下さい。

### 取り外し


△注意：マフラーが冷えていることを確認する事。

メンテナンススタンド等で後輪を浮かせ、車両を安定させます。  
 マフラー、チェーンカバーを取り外します。  
 アジャストナットを外し、ブレーキロッドの接続を外します。  
 左右のチェーンアジャスタを緩めます。  
 コッタピン、ナットを取り外しトルクリンクの接続を外します。  
 アクスルナット、スリーブナットを外します。  
 アクスルシャフトを外し、ホイール、ドリブンフランジを取り外します。  
 ナット4個を取り外し、スプロケットを取り外します。

### 取り付け

スプロケットの凹んでいる面を上にし、ナットでスプロケットを取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 トルク：50N・m(5.0kgf・m)

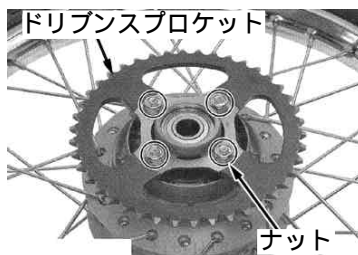

取り外しと逆の手順でホイールを取り付けます。  
 必ずサービスマニュアルの指示に従って作業して下さい。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
**アクスルナット**  
 : 60N・m(6.0kgf・m)  
**スリーブナット**  
 : 45N・m(4.5kgf・m)

ブレーキロッド、トルクリンクを接続します。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
 トルク：14N・m(1.4kgf・m)

マフラー、チェーンカバーを取り付けます。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
 株式会社 SPECIAL PARTS 武川  
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059  
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857  
 URL http://www.takegawa.co.jp