

パワーフィルター 取扱説明書

製品番号 03-01-0032

適応車種	スーパーカブ 50	(AA01-1000001 ~ 1699999)
	ブレスカブ 50	(AA01-1000001 ~ 1699999)
	スーパーカブ 50 (F1)	(AA01-1700001 ~)
	ブレスカブ 50 (F1)	(AA01-1700001 ~)
	リトルカブ	(AA01-3000001 ~ 3999999)
	リトルカブ (F1)	(AA01-4000001 ~)
	スーパーカブ 90	(HA02-2500001 ~)
	マグナ 50	(AC13-1100001 ~)
	ジョルカブ	(AF53-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎スポンジ表面に小さなくぼみがある場合がありますが、性能上問題はございません。

◎コートされた材料をプレス成型している都合上、表面に細かな摺り跡があります。予めご了承下さい。

◎弊社フィルターの取り外しの際は破損防止のためコネクティングチューブ側のフランジ部分を持ち、取り外して下さい。

◎この取扱説明書記載の取り付け要領はスーパーカブ 50 の車両を主体としており、他の車両には合わない場合があります。

◎定期的に点検を行い目詰まりした場合は洗浄もしくは交換して下さい。そのまま使用された場合、性能低下につながりますのでご注意下さい。

～特徴～

■ノーマルエアクリーナーボックスをそのまま使用するパワーフィルターです。

■ノーマルフィルターと交換するだけで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着した場合でも低回転から高回転までの全域で出力がアップします。

■ノーマルエアクリーナーボックスを使用する為、吸入騒音を抑える事が出来、雨天時等の耐候性にも優れています。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。

(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)

■作業を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

(部品の脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容



製品名	個数
パワーフィルター	1

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

■はじめに



作業は水平で安全な場所で、メンテナンススタンドをかけるなどして、車両をしっかりと安定させてから開始して下さい。

▲ 注意

本取説での外装部品取り外し作業内容は、詳細を省略した概要のみを記しております。

作業に不慣れな方は、販売店等に作業を依頼するか、必ずメーカー純正サービスマニュアルの作業手順・締め付けトルクの指示に従い作業を行って下さい。また外装類を取り外す際は爪部分や溝部分を破損しないように、注意深く作業を行って下さい。

○サービスマニュアルの指示に従いエアクリーナーケースカバーを取り外し、純正エアクリーナーエレメントを取り外します。

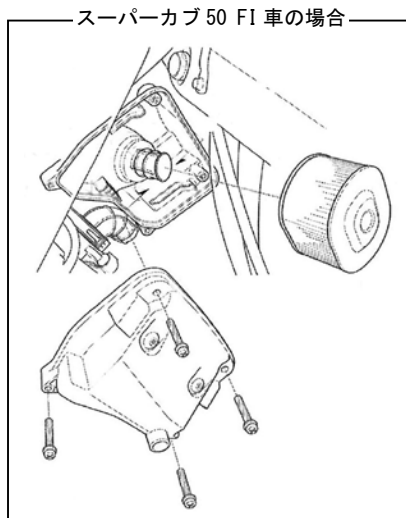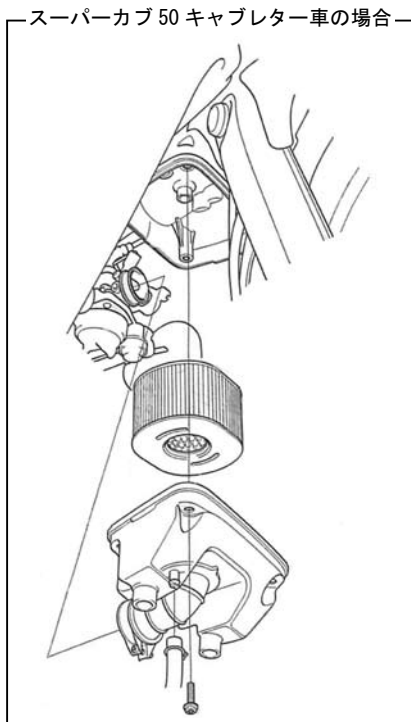

○コネクティングチューブの溝にパワーフィルターをしっかりとはめ込み、取り付けます。



○サービスマニュアルの指示に従いエアクリーナーケースカバーを取り付けます。

■メンテナンス要領

当製品は、スポンジエレメントを採用する事により、容易に洗浄する事が出来ます。

1000km 毎に点検を行いエレメントが汚れている場合は、下記手順によりメンテナンスを行って下さい。

市販のフィルタークリーナーやフィルターオイルといったケミカル類は使用しないで下さい。
使用された場合、エレメントが劣化する可能性があります。

1. 車両より取り外し、エレメント表面に付いた大きな塵等を取り除きます。
※フィルター取り外し時は、コネクティングチューブ側のフランジ部分を持ち、取り外して下さい。
2. 市販の中性洗剤を薄めた洗浄液を作り、フィルターを洗浄液に浸し、エレメントを洗浄します。
(この時エレメントを硬いブラシでこすったり、強くエレメントを揉んだりしないで下さい。エレメントが痛みます。)
3. 水道水等の流水でエレメントの洗浄液をよくすすぎます。
4. 洗浄液をすすぎ終わったら、エレメントを乾かします。
ウエス等でエレメントの水気を押さえるように拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させて下さい。

■FI 車両にご使用の際のセッティングについて

ノーマルエンジンにご使用の場合はFI コン（インジェクションコントローラー）の同時装着は必要ありません。

弊社製の各種ボアアップキットを併用されている場合、純正エアフィルターから本パワーフィルターへ交換しても、セッティングはそのままご使用頂けますが吸入空気量が増えている分、燃料噴射量を調整すると尚効果的です。

セッティングを行う場合は、ご使用のFI コンの取説を参考にして下さい。