



ベントトップキャップ 取扱説明書

商品番号 : 03 03 0043 (シルバー)
: 03 03 0044 (ブラック)
適応キャブレター: ケーヒンPE28

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特徴～

- ・ケーヒンPE28キャブレター用で、ケーブルガイドが50度曲がっているトップキャップです。
- ・キャブレターからスロットルケーブルが斜めに出ているのでフレーム等に干渉しにくくなり、又ケーブルに負担をかけず取り付けの事が出来ます。
- ・インナーケーブル長さがほぼ変わらないように完全オリジナル設計、現在PE28を取り付けている車両にはスロットルケーブルの変更が不要で取り付けが可能。
- ・アルミ部品にはアルマイト、ケーブルガイドにはメッキを施しています。
- ・アルマイトカラーはシルバーとブラックの2種類。
- ・ケーブルガイドの根元にはOリングが入っており、キャブレター内への水の浸入を防いでいます。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

注意 この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）
- ・キャブレター内に混入した鉄粉全てを吸い付ける事を保障する物ではありません。定期的に点検を行ってください。

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～

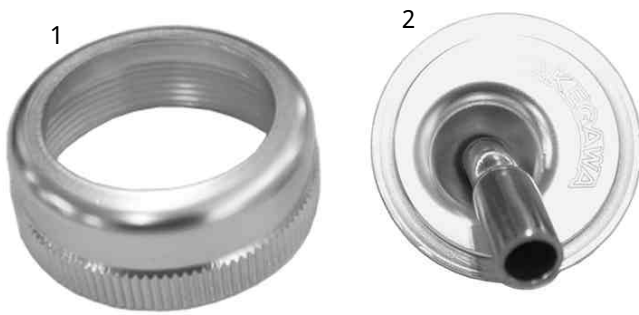


番号	部 品 名	個数
1	トップキャップ	1
2	ケーブルガイドCOMP.	1

～ 取 り 付 け 要 領 ～


- ・トップキャップを取り外し、スプリング、プレート、スロットルバルブをキャブレターから取り出します
- ・スロットルケーブルに、ケーブルキャップ、トップキャップ、ケーブルガイドCOMP.、スプリング、プレート、スロットルバルブの順に取り付けます。



- ・キャブレター本体にスロットルバルブ等を入れ、トップキャップを確実に取り付けます。

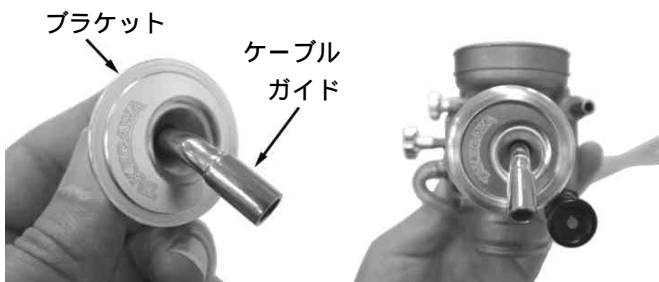

ケーブルガイド中心は、アジャストスクリューの反対側にオフセットしています。ブラケットの取り付けは必ず写真、図のように取り付けして下さい。インナーケーブルの破損、もしくはスロットルバルブが全開にならない等の原因になります。

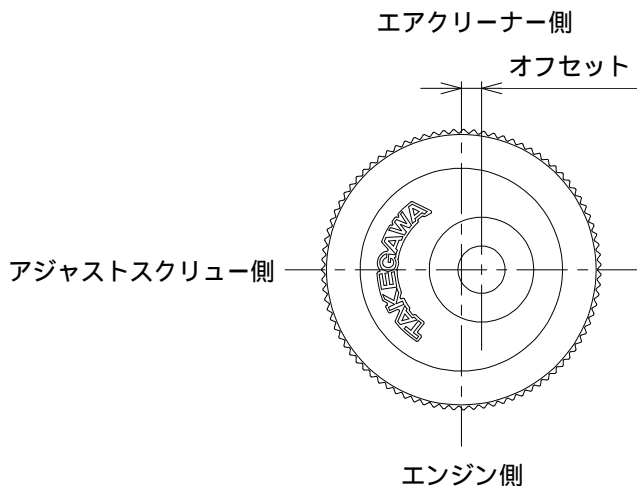

- ・ケーブルキャップをケーブルガイドに被せます。



- ・車両に取り付け、スロットルケーブルを取り回します。ケーブルガイドはどの向きでも取り付け可能です。
- ・スロットルを数回スナップさせ、スロットルバルブの開閉状態を確認します。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>