コーンオーバルマフラー　取扱説明書

（競技専用）（弊社ＤＯＨＣシリンダーヘッド専用）

商品番号 ：０４－０１－００３４
適応車種 ：モンキー・ゴリラ
（弊社ＤＯＨＣシリンダーヘッド搭載車）

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
・このマフラーはレース専用パーツとして設計、製造した物です。一般公道での使用は出来ません。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎サイレンサーの使用状況により、焼け色が付く可能性があります。
◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両又は、弊社以外のシリンダーヘッド搭載車、ノーマルのシリンダーヘッド搭載車には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

～特　徴～

○サイレンサーの形状をコーン型オーバルとし、車両のカスタムイメージを高めます。
○経年変化が起こりにくいサイレンサー構造で静粛性が高く、高性能を実現しています。
○エキゾーストパイプ及びサイレンサーはＳＵＳ（ステンレス）を使用し、耐食性、耐久性を向上させ、表面にはポリッシュ研磨を行っております。

⚠注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）
・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

⚠警告　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）
・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

Nov./27/ 13

～商　品　内　容～

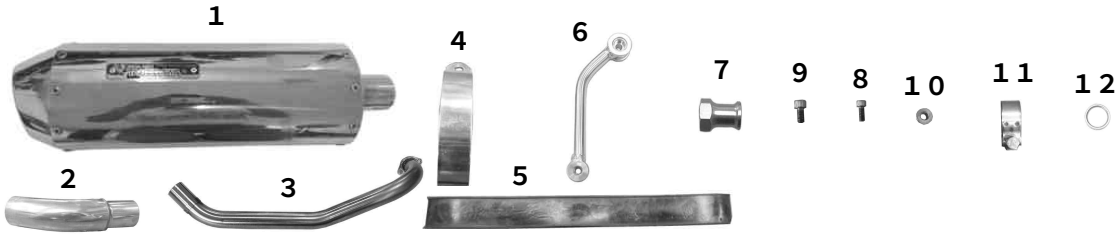

番号	部　品　名	個数	リペア品番	入数
1	サイレンサーＡＳＳＹ．	1	１８４００－００Ｒ－Ｔ００	1
2	マフラーパイプ	1	１８３００－ＧＥＦ－Ｔ０１	1
3	エキゾーストパイプ	1	１８２００－４ＳＣ－Ｔ００	1
4	サイレンサーバンド	1	１８３１１－ＴＯＳ－Ｔ０１	1
5	サイレンサーバンドラバー	1	１８３１２－ＴＯＳ－Ｔ０１	1
6	サイレンサーステー	1	１８５００－ＧＥＦ－Ｔ００	1
7	ピボットナット	1	００－０４－０００４	1
8	ソケットキャップスクリュー　８×２５	1	００－００－００７５	4
9	ソケットキャップスクリュー　１０×２０（Ｐ1.２５）	1	００－００－０３５０	2
１０	プレーンワッシャ　１０mm	1	００－００－０１５１	１０
１１	エキゾーストパイプバンド　４４－４７mm	1	１８３７３－ＴＯ４－ＴＯ０	1
１２	エキゾーストパイプガスケット	1	００－０１－００６４	2
	誓約書	1	――――――	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取　り　付　け　要　領～

弊社ＤＯＨＣシリンダーヘッド搭載エンジンを前提の取り付け要領になります。

マフラー取り付け

☆取り付け要領の説明の為、イラスト及び写真等は、本パーツ及び車両と異なる部分があります。予めご了承下さい。

１．メンテナンススタンド等で車両を安定させます。

⚠警告：水平な場所で車両を安定させる事。

２．新品のエキゾーストパイプガスケットをＥＸポート部に取り付けます。
３．右側リアショック上部のナットを取り外し、キット内のピボットナットを取り付け、規定トルクで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：３５Ｎ・ｍ（３.５ｋｇｆ・ｍ）



４．マフラーステーをピボットナットにソケットキャップスクリューＭ８×２５用いて仮締めします。

５．エキゾーストパイプをシリンダーヘッドエキゾースト側に差し込み、ＳＴＤナットを用いて仮締めします。

６．エキゾーストパイプジョイント部に耐熱ガスケット材を薄く塗布します。
スリーボンド　１２０７Ｂ　相当品
ロックタイト　５６９９　相当品

７．エキゾーストパイプにマフラーパイプを差し込みます。

８．サイレンサーＣＯＭＰ.にエキゾーストパイプバンドを差し込み、サイレンサーを取り付けます。
※排気漏れを防ぐ為、差込口には液体ガスケットを塗布して下さい。
スリーボンド　１２０７Ｂ　相当品
ロックタイト　５６９９　相当品

９．サイレンサーバンドを付属のソケットキャップスクリュー１０×２５、プレーンワッシャ１０mmを取り付けます。

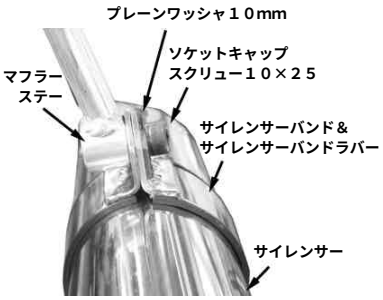



１０．シリンダーヘッドＥＸポート部のＳＴＤナットを均等に規定トルクで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：１０～１２Ｎ・ｍ（１.０～１.２ｋｇｆ・ｍ）

１１．マフラーステー上部のソケットキャップスクリューを規定トルクで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：２３Ｎ・ｍ（２.３ｋｇｆ・ｍ）

１２．サイレンサーバンド部のソケットキャップスクリュー１０×２５を規定トルクまで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：３０Ｎ・ｍ（３.０ｋｇｆ・ｍ）

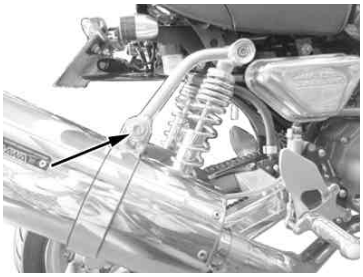

１３．サイレンサージョイント部のエキゾーストパイプバンドを締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：１５Ｎ・ｍ（１.５ｋｇｆ・ｍ）

１４．サイレンサー部のプレート及び保護フィルムを剥がします。
１５．キックスターターアームを踏みおろし、干渉が無いか確認します。
１６．マフラーに付着した汚れをよく拭きとります。
１７．エンジンを始動させ、排気漏れの有無を確認します。

⚠ 警告：必ず換気の良い場所で行うこと。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
ＴＥＬ　０７２１－２５－１３５７
ＦＡＸ　０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７
ＵＲＬ　http://www.takegawa.co.jp