サイレントスポーツマフラー　取扱説明書

（政府認証）

製品番号	04-02-0048

適応車種	シグナス X（型式 :EBJ-SE44J）

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
このマフラーはキャタライザーを内蔵し、平成 19 年排ガス規制及び平成 22 年加速騒音認証制度も取得しておりますので、一般公道でご使用頂けます。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
◎弊社製 FI コン（レジスターハーネスを使用しているタイプ）を取り付けている場合、性能が発揮出来ません。
　FI コンの書き換えサービス (12-05-0002) を行うか、別途 FI コン 2(05-04-0030) をご購入下さい。

～特　徴～

〇性能と静粛性を追及し、ノーマルに近い排気音量でノーマルより高い性能を実現。
〇エキゾーストパイプ、キャタライザー等高温部になる箇所はステンレス材を採用。
〇 O_2 センサーボスを設置し、弊社製 O_2 センサーの取り付けが可能。

⚠ 注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
　（法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）
■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
　（部品の脱落の原因となります。）
■ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい
■ボアアップキットを組み込み、当製品を取り付ける場合、認証外となり一般公道で使用出来ません。
■説明書に付属している自動車排出ガス試験結果証明書は必ず無くさない様保管して下さい。

⚠ 警告　この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
　（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
　（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。（事故につながる恐れがあります。）
■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）
■ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
　但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
　なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川
〒 584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

製品内容

番号	部　品　名	数量	リペア品番
1	サイレンサー ASSY.	1	――――――――
2	ガスケット	1	00-01-0260（2 ケ入り）
3	O_2 センサープラグボルト	1	07-04-0023
4	シーリングワッシャ	1	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

〇車両を安定させ、サービスマニュアルを参照し、マフラー及びガスケットを取り外します。
〇 O_2 センサーを取り付けない場合、O_2 センサープラグボルトにシーリングワッシャを挟み込み、締め付けます。
※弊社製焼き付き防止剤を塗布し、締め付ける事をお勧めします。
品番：08-02-0042

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
O_2 センサープラグボルト
トルク：59N・m（6.0kgf・m）



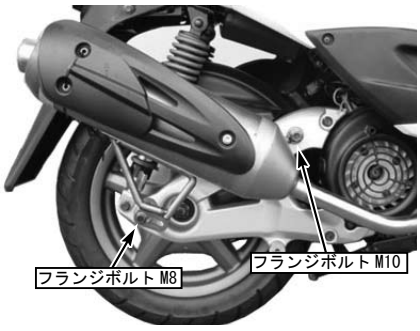

〇キット付属のガスケットを取り付け、マフラーを取り付けます。
※認証プレートの保護フィルムは剥がして下さい。
※ガスケットの取り付けが難しい場合、液体パッキン等を使用し、固定すると作業が行い易くなります。
※サイレンサー ASSY. の固定には純正ボルトを使用して下さい。
※取り付けには純正のボルトをご使用下さい。（取り付けられていた箇所のボルトを使用し、取り付けて下さい。）
※フランジボルト M8 部のネジが純正品で 1 部形状が異なっている物を取り付けている場合があります。そのネジが付いている場合、取り付け出来ませんので純正品を取り寄せて、取り付けを行って下さい。
※必ず全てのボルト、ナットを仮締めして取り付けた後、サイレンサー側のボルトを規定トルクで締め付け、エキゾーストパイプナットを締め付けて下さい。（先にエキゾーストパイプナットを締め付けるとステーに無理な力が掛かり、損傷する恐れがあります。）
※サイレンサーのエアインダクションシステム ASSY. は取り外して下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
エキゾーストパイプナット
トルク：13N・m（1.3kgf・m）
フランジボルト M8
トルク：30N・m（3.1kgf・m）
フランジボルト M10
トルク：52N・m（5.3kgf・m）

〇取り付けが完了すればマフラーに付着した汚れを良く拭き取り、換気の良い場所でエンジンを始動し、排気漏れの有無を確認します。
※乗車前にエンジンとマフラーを暖機させ、マフラーの塗装を硬化させて下さい。
※マフラーの塗装が剥がれた場合、耐熱塗料（マフラー用塗料）で補修して下さい。