



パワーサイレントオーバルマフラー 取扱説明書

(政府認証品)

商品番号 : 04-02-0056 (GIORNO)

: 04-02-0057 (Today (FI))

- ・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- ・このマフラーはキャタライザーを内蔵し、平成19年排ガス規制及び平成22年加速騒音認証制度も取得しておりますので、一般公道でご使用頂けます。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎この製品の取り付けには上記適応車種にあったホンダ純正サービスマニュアルを必ず参照し、確実に作業を行って下さい。
- ◎取り付けの際には適切な工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。
- ◎ボルト、パッキン類は一部再使用しますが、摩耗や損傷の激しい物は再使用せず、必ず新品の物をご使用下さい。
- ◎キャブレター車 (Today、Dio) に取り付け可能ですが、JMC A認定外となり対象外になります。
- ◎サイレンサーの使用状況により、焼け色が付く可能性があります。

～特 徴～

- サイレンサーの形状をオーバルとし、車両のカスタムイメージを高めます。
- 静粛性の高いサイレンサー構造で高性能を実現しています。



注意

この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ボルト・パッキン類で再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は必ず新品部品と交換して下さい。
- ・説明書に付属している自動車排出ガス試験証明書は必ずなくさない様に保管して下さい。



警告

この内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
- ◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商品内容～



番号	部 品 名	数量	リペア品番	入数
1	エキゾーストパイプCOMP.	1	18300-AF7-T00	1
2	サイレンサーCOMP.	1	18400-AF7-T00 (GIORNO)	1
			18400-AF6-T00 (Today)	1
3	ステー	1	91100-AF7-T00	1
4	ソケットキャップスクリュー 8×15	1	00-00-0313	4
5	ブレンワッシャ 8mm	1	00-00-0076	10
6	エキゾーストパイプガスケット	1	00-04-0049	2
7	フランジソケットキャップスクリュー 8×25	2	00-00-0183	2

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～取 り 付 け 要 領～

●純正マフラーの取り外し

1. シリンダーとエキゾーストジョイントを締結しているジョイントナット2個を取り外します。




ジョイントナット

2. マフラーをエンジンに固定しているマウントボルト2本を取り外し、純正マフラーを取り外します。
3. エキゾーストガスケットが、シリンダー側に残っていない事を確認します。残っている場合は取り外して下さい。

●ステーの取り付け

1. 商品に同梱されているステーを、車体側に仮取り付けします。
2. フランジソケットキャップスクリュー8×25で、エンジン側2ヶ所を取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：26N・m (2.6kgf・m)

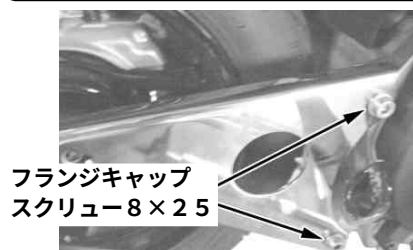

フランジキャップ
スクリュー8×25

●マフラーの取り付け

1. エキゾーストパイプフランジに、商品に同梱されている付属のガスケットを取り付けます。



エキゾーストガスケット

2. エキゾーストパイプフランジをシリンダヘッドのスタッドボルトに正しく合わせ、ジョイントナットを取り付けます。
この時、エキゾーストガスケットが脱落したり、規定以外の位置に挟み込まないように注意します。
3. エキゾーストパイプのジョイント部に耐熱ガスケット材を薄く塗布します。
スリーボンド 1207B 相当品
ロックタイト 5699 相当品




4. サイレンサーを差し込み、ステーのタイヤ側から、ソケットキャップスクリュー8×15にスブレンワッシャ8mm・ステーの順に通し、サイレンサーボディのステーネジ穴に取り付けます。
5. ジョイントナットを先に規定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

6. 仮付けしたソケットキャップスクリュー8×15を規定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：23N・m (2.3kgf・m)

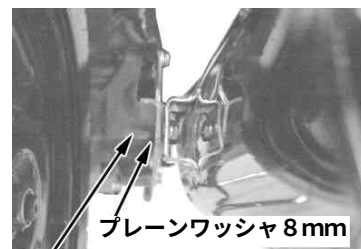

ソケットキャップスクリュー8×15

株式会社 SPECIAL PARTS 式川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>



VIA H 350459 - 1/3



JAPAN VEHICLE INSPECTION ASSOCIATION

平成23年 9月21日

自動車排出ガス試験結果証明書

一般社団法人 全国二輪車用品連合会 展受
(株式会社 スペシャルパーツ武川)

財団法人 日本車両検査協会
大阪検査所



自動車車名・型式 ホンダ ・ JBH-AF70

自動車車台番号 (又はシリアル番号) AF70-1000602

標記自動車について実施した自動車排出ガス試験の結果は別添のとおりです。

二輪車用アイドリング排出ガス試験成績表

試験場所: 大阪検査所 ⑩

試験年月日: 平成 23 年 9 月 20 日◎ 試験自動車

車名・型式	ホンダ・JBH-AF70	原動機型式	AF70E	最高出力	2.8/8250 kW/min ⁻¹
車台番号	AF70-1000602	サイクル	4	気筒	1
走行キロ数	22 km	変速機	自動	前進無段	
車両重量	81 kg	減速比	3.769	総排気量	0.049 L
				使用燃料	無鉛ガソリン

◎ 排出ガス測定機器排出ガス分析計 アイドリング測定用 (株)堀場製作所 MEXA-7400◎ 試験成績アイドリング測定

測定項目		測定値	
冷却水温度		-----	℃
潤滑油温度		91	℃
原動機回転速度		1900	min ⁻¹
測定濃度値 (NDIR)	CO	0.7	%
	HC	342	ppm

◎備考 排出ガス対策装置は、㈱スペシャルパーツ武川製 “JMCA0240007”×2を装着して、試験を行った。
(依頼者の申請による)

試験車両の写真

車名・型式

ホンダ・JBH-AF70



- ① : センサー類
- ② : 触媒
- ③ : DPF
- ④ : EGR
- ⑤ : 二次空気
- ⑥ : その他

◎備考

(注) 本書(正本)の写しを作成する場合であって、当該写しが正本と相違ないことを証明する必要があるときには、写しにおける本欄に本書(正本)を所用している者が記名及び押印するとともに車台番号を記載して下さい。

この写しは、正本と相違ないことを証明する。

氏名又は名称

印

車台番号

(※)

(※不明な場合には、必要とする自動車が決まった時点で記載する。)

排出ガス対策装置装着状態確認書

自動車車名・型式 ホンダ/JBH-AF70

排ガス試験成績書番号 H 350459

触媒装置メーカー名 (株)スペシャルパーツ武川

触媒装置名称 JMCA 0240007

マフラーJMCA認定番号

触媒装置装着位置確認図

サイレンサー部

エキパイ部

メインパイプ部

触媒装置単体写真

目視による排ガス対策装置の確認方法

触媒の寸法

外径: $\Phi 19.1$
長さ: 30
X2

車両装着時写真

全国二輪車用品連合会
〒107-0052
東京都港区赤坂2-19-5
TEL03-5545-7220



VIA H 350461 - 1/3




JAPAN VEHICLE INSPECTION ASSOCIATION

平成23年 9月21日

自動車排出ガス試験結果証明書

一般社団法人 全国二輪車用品連合会 展受
(株式会社 スペシャルパーツ武川)

財団法人 日本車両検査協会
大阪検査所



自動車車名・型式 ホンダ ・ JBH-AF67

自動車車台番号 (又はシリアル番号) AF67-1002698

標記自動車について実施した自動車排出ガス試験の結果は別添のとおりです。

二輪車用アイドリング排出ガス試験成績表

試験場所: 大阪検査所 ⑩

試験年月日: 平成 23 年 9 月 20 日

◎ 試験自動車

車名・型式	ホンダ・JBH-AF67	原動機型式	AF67E	最高出力	3.0/8250 kW/min ⁻¹
車台番号	AF67-1002698	サイクル	4	気筒	1
走行キロ数	14 km	変速機	自動	前進無段	
車両重量	81 kg	減速比	3.769	使用燃料	無鉛ガソリン

◎ 排出ガス測定機器排出ガス分析計 アイドリング測定用 (株)堀場製作所 MEXA-7400◎ 試験成績アイドリング測定

測定項目		測定値	
冷却水温度		-----	℃
潤滑油温度		91	℃
原動機回転速度		1900	min ⁻¹
測定濃度値 (NDIR)	CO	1.3	%
	HC	401	ppm

◎備考 排出ガス対策装置は、㈱スペシャルパーツ武川製 “JMCA0240007”×2を装着して、試験を行った。
(依頼者の申請による)

試験車両の写真

車名・型式

ホンダ・JBH-AF67



- ① : センサー類
- ② : 触媒
- ③ : DPF
- ④ : EGR
- ⑤ : 二次空気
- ⑥ : その他

◎備考

(注) 本書(正本)の写しを作成する場合であって、当該写しが正本と相違ないことを証明する必要があるときには、写しにおける本欄に本書(正本)を所用している者が記名及び押印するとともに車台番号を記載して下さい。

この写しは、正本と相違ないことを証明する。

氏名又は名称

印

車台番号

(※)

(※不明な場合には、必要とする自動車が決まった時点で記載する。)

排出ガス対策装置装着状態確認書

自動車車名・型式 ホンダ/JBH-AF67

排ガス試験成績書番号 H 350 X 6 /

触媒装置メーカー名 (株)スペシャルパーツ武川

触媒装置名称 JMCA 0240007

マフラーJMCA認定番号

触媒装置装着位置確認図

サイレンサー部

エキパイ部

メインパイプ部

触媒装置単体写真

目視による排ガス対策装置の確認方法

触媒の寸法

外径: $\Phi 19.1$

長さ: 30
X2

車両装着時写真

全国二輪車用品連合会
〒107-0052
東京都港区赤坂2-19-5
TEL03-5545-7220