

アルミジェネレーターカバー 取扱説明書

製品番号 05-02-0062

適応車種	モンキー・ゴリラ (Z50J-2000001 ~ 2699999)
	(AB27-1000001 ~ 1899999)
	CRF50F (AE03-1400001 ~)
	XR50R (AE03-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎当製品の取り付けには、上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行ってください。

◎当製品は、弊社製3点支持クランクシャフト各種には使用出来ません。また、当製品のジェネレーターカバーは弊社3点支持クランクシャフト各種に付属の物や、アルミジェネレーターカバー（品番：05-02-0011AL）とは異なり、専用部品です。相互の互換性はありません。

～特徴～

○アルミニウムダイキャスト製。表面にシルバー塗装を実施しております。カバー中心部にはアルミ削り出しカバーキャップを設けております。

○カバーを装着したまま、ドライブプロケット交換が可能です。

○ベアリングを内蔵しており、別売りのシャフトナットセット（00-01-0211）と併用する事で、クランクシャフトサポートアダプターにバージョンアップが出来ます。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

■ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。（トラブルの原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



番号	部品名	個数	リペア品番
1	ジェネレーターカバー COMP.	1	
2	フランジボルト 6x32	1	00-00-0884 (5ヶ入り)
3	フランジボルト 6x35	2	00-00-0885 (5ヶ入り)


番号	部品名	リペア品番
A	ジェネレーターカバー COMP. 内蔵ベアリング	00-00-0691
B	ジェネレーターカバーキャップ	00-00-2298

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にて
 ご注文下さいませお願い致します。
 ※A、Bは①に含まれています。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- メンテナンススタンドを使用し、車両を安定させる。
- チェンジペダル及びノーマルステップを純正サービスマニュアルを参照し、取り外す。
- ※バックステップ装着車両の場合、弊社製であっても、チェンジアーム部と①ジェネレーターカバー COMP. とのクリアランスを確認する。
 干渉する場合はロッドエンドやボルトの取り付け方向を変更する等により対処する。
- 純正サービスマニュアルを参照し、L. クランクケースカバーを取り外す。
- ①ジェネレーターカバー COMP. をセットし、②フランジボルト 6x32 1本、③フランジボルト 6x35 2本にて取り付ける。
- ※弊社強化クランクケースをご使用の場合は、弊社強化クランクケース付属のボルトを使用する事。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
 各フランジボルト
 トルク：10N・m (1.0kgf・m)

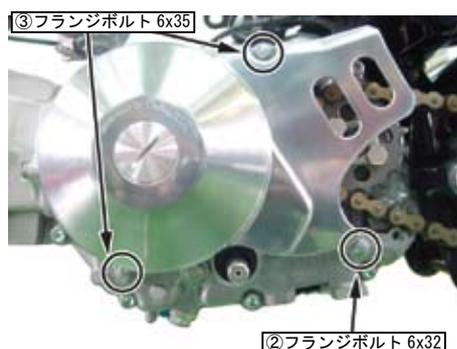

- 純正サービスマニュアルを参照し、ノーマルステップ及びチェンジペダルを取り付ける。
 バックステップ装着車両の場合は、チェンジアームをシフトスピンドルに取り付ける。
- 風通しが良く、安全な場所で十分注意してエンジンを始動し、エンジンからの異音が無い事を確認する。ネジやナット等の緩みがないか再度点検する。

▲警告：エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行って下さい。
 密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
 (一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)

- ドライブプロケットを交換する際には必ずメンテナンススタンドで車両を安定させた後に6角ボルトを取り外し可能な位置に動かして片側ずつボルトを外し、ドライブプロケットを取り外す。



- キャップを取り外す場合は、ホンダ専用工具タイミングキャップレンチ (07709-0010001) を使用する事。