

このたびは、TAKEGAWA商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆



- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、
 当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
 (火傷の原因となります。)
 - 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
 (部品の破損、ケガの原因となります。)
 - 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
 - 点検、整備はサービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
 - クレームについて、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

商品内容	数量
1 フォーククランプ	2個
2 ライトカウルステー-L	1個
3 ライトカウルステー-R	1個
4 ボタンヘッドスクリュー-M8X20	2個
5 M8フランジナット	2個

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16 株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**
 TEL.(0721)25-1357 (代) ホームページアドレス <http://www.takegawa.co.jp>
 FAX(0721)24-5059

取り付け

- トップブリッジの取り外しに関してはメーカーのサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ノーマルライトカウルステーを図の部分より切り取って下さい。
- ライトカウルとステーのボルト固定穴が合うようにクランプの高さを調整して下さい。
- ウインカーは専用コード付属の当社製フロントストリームラインウインカーKITの取り付けを推奨致します。

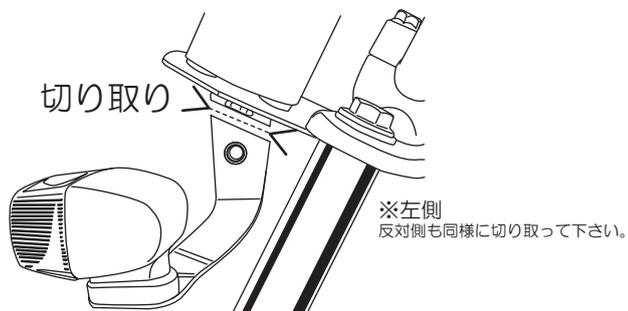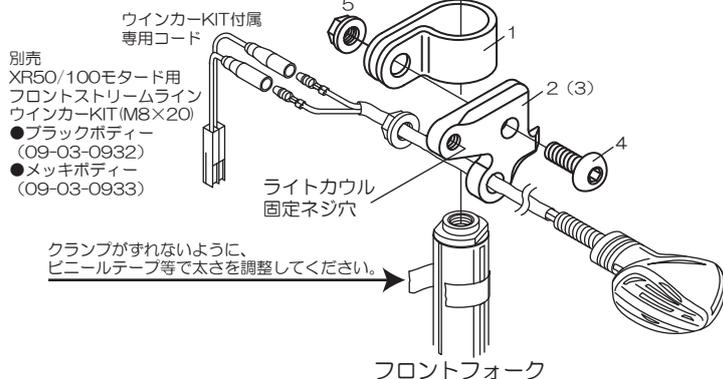

このたびは、TAKEGAWA商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、
 当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
 (火傷の原因となります。)
 - 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
 (部品の破損、ケガの原因となります。)
 - 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
 - 点検、整備はサービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
 - クレームについて、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

商品内容	数量
1 フォーククランプ	2個
2 ライトカウルステー-L	1個
3 ライトカウルステー-R	1個
4 ボタンヘッドスクリュー-M8X20	2個
5 M8フランジナット	2個

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16 株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**
 TEL.(0721)25-1357 (代) ホームページアドレス <http://www.takegawa.co.jp>
 FAX(0721)24-5059

取り付け

- トップブリッジの取り外しに関してはメーカーのサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ノーマルライトカウルステーを図の部分より切り取って下さい。
- ライトカウルとステーのボルト固定穴が合うようにクランプの高さを調整して下さい。
- ウインカーは専用コード付属の当社製フロントストリームラインウインカーKITの取り付けを推奨致します。

