

ハイビームインジケータースターライザー (DC12V・H4 専用) 取扱説明書

製品番号 05-08-0221

適応車種 H4 ヘッドライト マイナスコントロール車にて
弊社製 LED ヘッドライトキット 2.0 をお使いになる車両等

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

●特徴

○4輪自動車のヘッドライトに、弊社のLEDヘッドライトキット2.0を取り付けると、車種によってはハイビームにしてもハイビームインジケータースターが点灯しない状態になってしまいます。
その様な車両の場合、当製品を車体側ハーネスとLEDヘッドライトキット2.0の間に取り付ける事で、ハイビームインジケータースターが正常に点灯するようになります。

●ご使用前に必ずお読み下さい

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎本製品は12V DC (直流) 灯火車両用です。12V AC (交流) 灯火車両 (半波整流や脈流も含む) 及び24V 車両にはお使い頂けません。
- ◎全ての車種において、ハイビームインジケータースター不点灯問題を完全に解決する事を保証する物ではありません。
- ◎補修部品に付きましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)


警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。なお、レース等でご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
お問い合わせ専用ダイヤル : 0721-25-8857

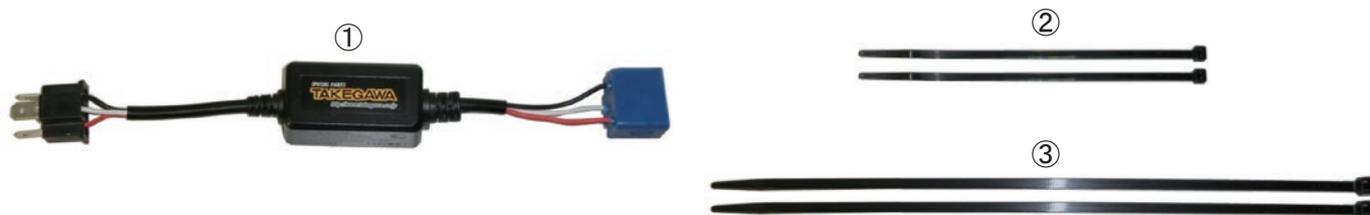

番号	商品内容	数量	リペア品番
1	ハイビームインジケータノーマライザー	1	—————
2	結束バンド 150mm (ブラック)	2	00-00-0135 (10ケ入り)
3	結束バンド 290mm (ブラック)	2	00-00-0295 (10ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ、お願い致します。

■取り付け要領 ※細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


・本キットは汎用品です。下記取り付け要領はあくまで参考とし、お使いになる車両に合わせて適宜作業を行って下さい。

・弊社では、ハイエース (200系・ワイドボディ) にて、LEDヘッドライトキット 2.0 (2個セット) (05-08-0269) と、当製品を右側ヘッドライトに1個だけ取り付ける事で、ハイビームインジケータが正常作動する事を確認済みです。

水平で安全な場所で、輪止め等を用いて車両を安定させます。

1. LEDヘッドライトと車体側H4バルブコネクタの間に割り込ませるように接続します。

▲注意: 車両側コネクタの形状や状態によっては、黒色3Pコネクタが完全に奥までは挿さらず、コネクタ端子根元部分が露出する場合があったり、端子の勤合が緩い車両があります。必要に応じて、絶縁ビニールテープでコネクタ部を巻くなどの対策を講じて下さい。

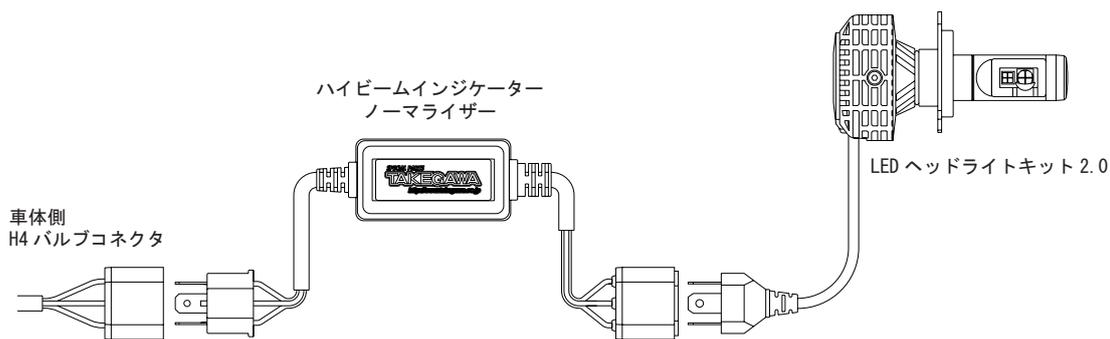

2. 取り付けが完了したらヘッドライトを点灯し、ハイビームにした際にメーター内のハイビームインジケータが正常に作動するかどうか、また ロービーム / ハイビームが正常に切り替え出来るかといった点灯チェックを行って下さい。

3. 点灯に問題がなければ、付属の結束バンドなどでハイビームインジケータノーマライザー本体やコードを、車体などに固定して下さい。