

# HONDA スクエアタイプウインカー用 レンズキット・インナーリフレクター単品 共通取扱説明書

製品番号	05-08-0266 (ブレイズ・クリア)
	05-08-0267 (ブレイズ・オレンジ)
	05-08-0268 (ブレイズ・スモーク)
	05-08-0284 (純正タイプ・スモーク)
	05-08-0214 (インナーリフレクター単品)
●ブレイズ : スムースタイプのアウターレンズと メッキインナーリフレクターの組み合わせ	
●純正タイプ : 純正形状のアウターレンズと メッキインナーリフレクターの組み合わせ	

適応車種	HONDA 純正スクエア (四角) 形状ウインカー用。 ※レンズの形が同じであっても、ウインカーベース側の形状により、非適合な場合があります。 下の適合図をご参照下さい。
------	---

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。  
◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。  
取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

**!** 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。


- 作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

**!** 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- 技術、知識のない方は、作業を行わないで下さい。(技術、知識不足による作業ミスで、部品破損により、事故につながる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)
- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉したような場所では、エンジンを始動しないで下さい。  
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みの有無を確認し、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
(部品の脱落等で、事故につながる恐れがあります。)
- 指定した部品以外の部品使用は、一切行わないで下さい。(部品破損により事故につながる恐れがあります。)
- 酸化したガソリンの滞留は危険性が有る為、通気の良い場所で作業を行ってください。

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

### ◎適合するレンズ形状

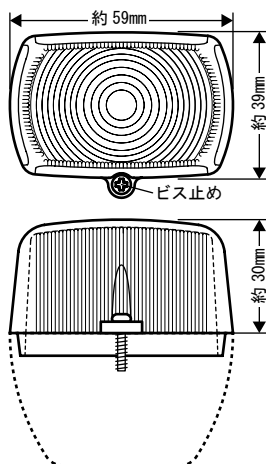


### ◎適合するウインカーベース




内部がシンプルです。同じレンズのウインカーの中で、最もたくさん採用されているベースです。

- 参考適合車種
- ・XR50/100 モタード・XLR125R
  - ・XLR200R・FTR223D
  - ・XR250 Motard・CB223S
  - ・ZOOMER
  - ・NSR50/80・NS-1
  - その他多数

### ×適合しないウインカーベース

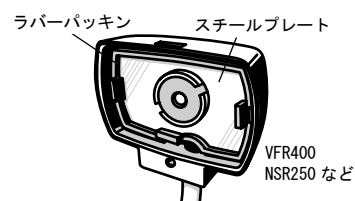


- ラバーパッキンが入っている物。




- バルブ横にシェードが付いている物。  
※ビスで固定されているシェードを外せば、当製品を取り付け出来ます。

多数の HONDA 車に共通採用されているのウinker用のボルトオンカスタムパーツです。  
バルブの光を高効率で反射するインナーリフレクターを装備し、ノーマルとは異なる光を放ちます。

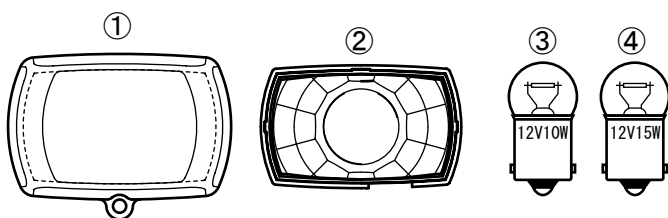

バルブのガラス・口金形状

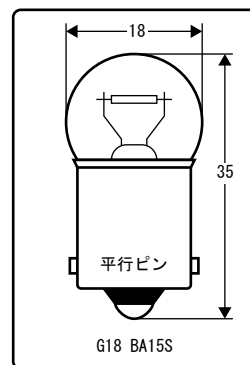

品番により、キット内容が異なります。

番号	部品名	個数	リペア品番
1	スムーズレンズ (クリア)	2	00-05-0266 (2ヶ入り)
1	スムーズレンズ (オレンジ)	2	00-05-0267 (2ヶ入り)
1	スムーズレンズ (スモーク)	2	00-05-0268 (2ヶ入り)
1	純正タイプレンズ (スモーク)	2	00-05-0269 (2ヶ入り)
2	インナーリフレクター	2	05-08-0214 (2ヶ入り)
3	G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ	2	00-05-0130 (3ヶ入り)
4	G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ	2	00-05-0133 (3ヶ入り)

対象商品  
05-08-0266 (ブレイズ・クリア)  
05-08-0267 (ブレイズ・オレンジ)  
05-08-0268 (ブレイズ・スモーク)  
05-08-0284 (純正タイプ・スモーク)

全種共通  
05-08-0266 (ブレイズ・クリア)  
05-08-0267 (ブレイズ・オレンジ)  
05-08-0268 (ブレイズ・スモーク)  
05-08-0284 (純正タイプ・スモーク)


※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

●レンズとバルブの取り外し、取り付け


○ビスを外し、レンズをウinkerベース (以下: ベース) から取り外します。

- ノーマルバルブを付属のバルブと交換します。
- ・バルブは少し押し込みながら右に回転させると外れます。
- ・当製品には 10W と 15W のバルブを付属しています。
- ・ノーマルバルブと同じワット数の物を使って下さい。
- ※ワット数を変えると正しい速度で点滅しなくなる可能性があります。
- ・05-08-0277 (オレンジレンズ) の方はノーマルバルブのままでも構いません (クリアバルブに限る)。
- ・05-08-0214 (インナーリフレクター単品) にはバルブは付属していません。

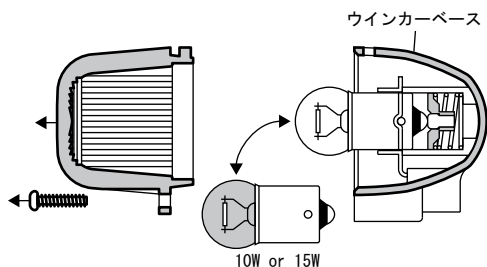

○予めインナーリフレクター (以下: リフレクター) をレンズにはめ込みます。


- ・上下方向の指定があります。
- ・レンズの“ビス穴”側にリフレクターの“コード避け”を向けます。
- ※方向を誤ると組み付け出来ません。

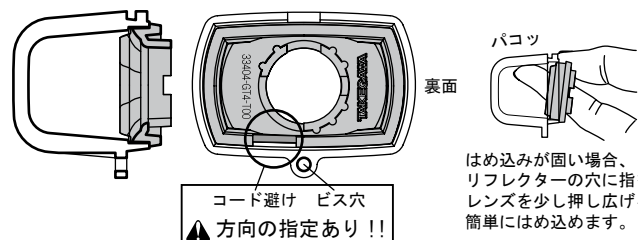

- リフレクターをはめ込んだレンズをベースに取り付けます。
- ・レンズ上部の突起をベースの穴に引っ掛けてから、レンズ下部をベースに滑り込ませます。

- 手でレンズをベースに密着させながら、ビスを取り付けます。
- ・構造上、コードのカバー部を少し押し潰します。
- ※閉まりが悪い場合、ベース内のコードの納まりをチェックして下さい。

- 点灯確認を行って下さい。
- ・適正点滅速度: 毎秒 60 ~ 120 回



●汚れのお手入れについて

- 頑固な汚れがある場合は水に少量の中性洗剤を溶かし、傷が付かないようゆっくり丁寧に汚れを落として下さい。
- 揮発性のあるもの (シンナー・アルコールなど) やコンパウンドで掃除しますと、レンズが曇ってしまいますのでご注意下さい。