

# アルミヘッドライトステー 取扱説明書

製品番号 05-08-0511

適応車種	モンキー・ゴリラ (Z50J-1300017 ~)
	(AB27-1000001 ~ 1899999)
	モンキー (FI) (AB27-1900001 ~)
適応条件	弊社製φ27 フロントフォークキット装着車で タイプCヘッドライトキット取り付け専用

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎補修部品につきましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎当社製φ27 フロントフォークキット装着車専用。(フォークピッチ 174mm)  
ノーマルフォークや、他フロントフォークキットには使用出来ません。
- ◎ヘッドライトは別売のタイプCヘッドライト(弊社品番:05-08-0487)専用です。
- ◎ヘッドライト交換に伴い、メインスイッチの固定場所及び、スピードメーター・インジケーターの取り付け場所がなくなります。  
別途メインキーステータキットや、メーターキット類が必要になります。

## ～特徴～

- 弊社製φ27 フロントフォークキットを取り付けたモンキー・ゴリラに、コンパクトな弊社製タイプCヘッドライトキットを取り付ける事の出来るステーです。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- 一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。  
(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容

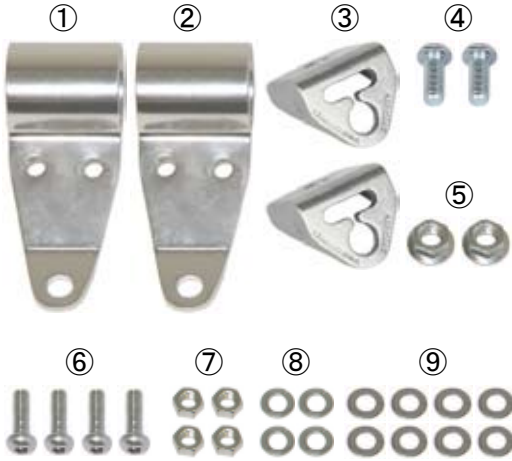

番号	部 品 名	数量	リペア品番
1	L. ヘッドライトステー	1	_____
2	R. ヘッドライトステー	1	_____
3	ウインカーステー	2	00-00-1947
4	ボタンヘッドソケットスクリュー 8x20	2	00-00-0142 (5ケ入り)
5	フランジナット 8mm	2	00-00-0275 (6ケ入り)
6	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x20	4	00-00-0084 (5ケ入り)
7	六角ナット 6mm	4	00-00-0128 (10ケ入り)
8	スプリングワッシャ 6mm	4	00-00-0203 (10ケ入り)
9	プレーンワッシャ 6mm	8	00-00-0086 (10ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

●取り付け作業には、フロントフォーク脱着作業等を伴います。

作業は水平で安全な場所で、メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させ、十分な準備を行った上で安全に注意しながら行って下さい。


○ご使用のフロントフォークキットの取扱説明書を参照し、左右のフロントフォークをトップブリッジから抜きます。

○キット内ヘッドライトステーには、レーザーマーキングロゴの向きで、L./R. の区別があります。

取り付け前に向きを確認した上で、L. フロントフォークに①L. ヘッドライトステー、R. フロントフォークに②R. ヘッドライトステーをそれぞれ通します。

○フロントフォークを元通り組み付けます。

○取り付けしたヘッドライトステーに、下図を参考に⑥ボタンヘッドソケットスクリュー 6x20、⑨プレーンワッシャ 6mm、⑧スプリングワッシャ 6mm、⑦六角ナット 6mm を仮付けします。

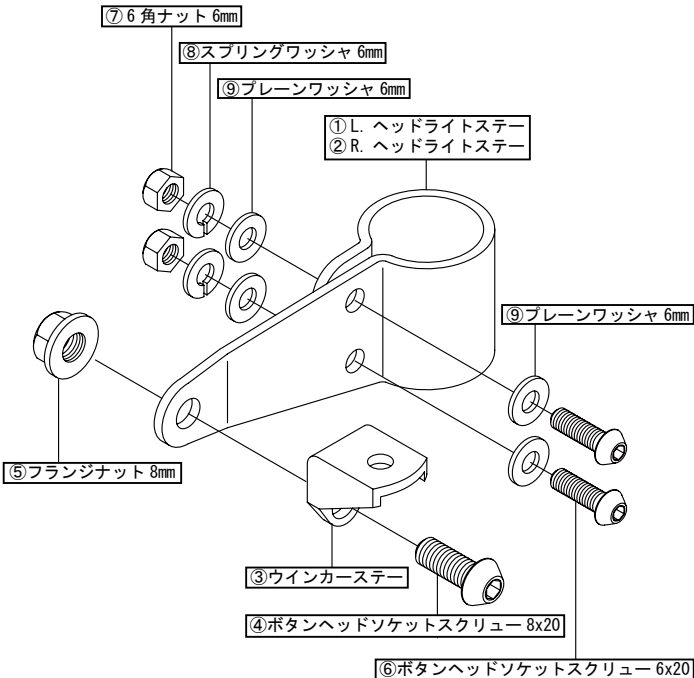

○L./R. ヘッドライトステーの間に、弊社製タイプCヘッドライトキットのケースを取り付け、④ボタンヘッドソケットスクリュー 8x20 をヘッドライトステー外側から通し、ヘッドライトケース内側に⑤フランジナット 8mm を取り付け、一旦仮付けします。

この時、ご使用になるウインカーに合わせて、適宜③ウインカーステーをヘッドライトステーの外側に共締めしておいて下さい。

(弊社製ストリームラインウインカーを取り付けられる場合等、キット内のウインカーステーを使用しない場合もあります)。

○ヘッドライトケース及びウインカーステーの位置と角度を調整し、④ボタンヘッドソケットスクリュー 8x20 を締め付けてから、ヘッドライトステーの⑦六角ナット 6mm を少しずつ均等に締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。

六角ナット 6mm

トルク：2～4N・m (0.2～0.4kgf・m)

ボタンヘッドソケットスクリュー 8x20

トルク：8～10N・m (0.8～1.0kgf・m)

▲注意：締め付けた際に、ステーによりヘッドライトケースが変形しない様に、確認しながら締め付けて下さい。ヘッドライトケースが変形すると、ヘッドライトユニットを取り付ける事が出来ません。

○メーター・インジケーター・キーシリンダー等を、別途お求めになった商品の取扱説明書を参照し取り付けます。

○車両のハーネス類を、ヘッドライトケースの穴を通して、ケース内に収納します。

○タイプCヘッドライトキットの取扱説明書を参照し、ヘッドライトユニットを取り付けます。

▲注意：この時、ケース内でハーネスが無理の無いように、ハーネスを捌いて取り付けして下さい。

ハーネスをヘッドライトユニットで無理やり押し込んだ状態で使用すると、ヘッドライトユニットやハーネス破損の原因となります。

○当製品取り付け後、ヘッドライトの光軸を必ずご確認頂き、取り付けに伴い脱着したパーツ等に問題が無いかを十分ご確認頂いた上で、走行して下さい。