

LED ウィンカーユニット（スモークレンズ /4 個 1 セット）取扱説明書

製品番号 05-08-0602

適応車種	レブル 250 (MC49-1200001 ~)
	レブル 500 (PC60-1200001 ~)
	CL250 (MC57-1000001 ~)
	CL500 (PC68-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎当製品はレブル 250 を主体にしており CL250/500 に装着時、配線の長さはノーマルに比べ長くなります。配線加工は必要なく収納出来ますが、どうしても気になる場合は配線を短くし別売りのギボシ端子セット（品番 :00-00-0270）を使用し調整して下さい。

◎ SP 武川製 LED テールランプキット（スモークレンズ）（品番 :05-08-0601）と同時装着が可能です。

◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。

取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

（説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。）

～特 徴～

○ノーマルウィンカーユニットから交換する事でレンズ色がスモークとなり車体イメージを変更出来ます。

○ウィンカーリレーの変更が必要なく、カプラーオンで使用出来ます。

○発光パターンは純正同様でフロントポジションライトはオレンジで点灯、左右どちらかのウィンカー作動時は反対側のポジション灯が点灯し続けます。

ハザード使用時はポジション灯は消灯します。リアにはポジション灯はありません。

○ E マーク取得製品。

○車検対応製品です。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	スモーク LED ウィンカー（前左）	1	_____
2	スモーク LED ウィンカー（前右）	1	_____
3	スモーク LED ウィンカー（後左）	1	_____
4	スモーク LED ウィンカー（後右）	1	_____
5	結束バンド 150mm（黒）	2	00-00-0135（10 ケ入り）

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

※車種ごとで取り付け要領が異なります。

レブル 250/500、GL250/500 共通


●フロント取り外し

○ヘッドライト ASSY. を留めている 4 か所のスペシャルボルトを外します。
○ヘッドライト ASSY. に取り付けられているウィンカーライトカブラ 2P[1] を外します。（L 側：橙/R 側：空）

同様にポジションライトカブラ 2P[2] を外します。（LR 側：白）


○ソケットボルト [3]、ナット [4]、ワイヤバンドクリップ [5]（※ GL250/500 にはありません）を取り外し、フロントフォークからウィンカーライト [6] を取り外します。

図は R 側

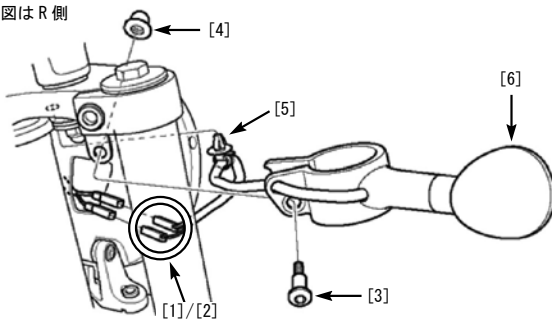

○ウィンカーライトのタッピングスクリュー [2] を外し、ウィンカーカバー [1] からウィンカーユニット [3] を反時計回りに回して取り外します。

図は R 側

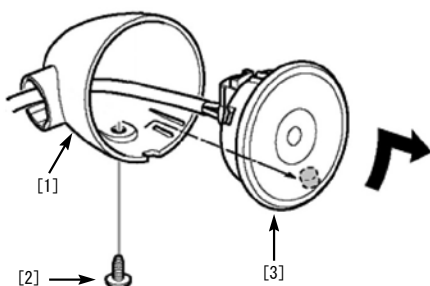


●フロント取り付け

○純正ウィンカーユニットを取り外した逆の手順で、LR 側それぞれに当キットのスモーク LED ウィンカーを取り付けます。

取り付ける際は突起 [1] を溝 [2] に合わせ、①スモーク LED ウィンカー（前左）/②スモーク LED ウィンカー（前右）を時計回りに回して取り付けタッピングスクリューで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
タッピングスクリュー
トルク：0.9N・m（0.09kgf・m）

図は L 側

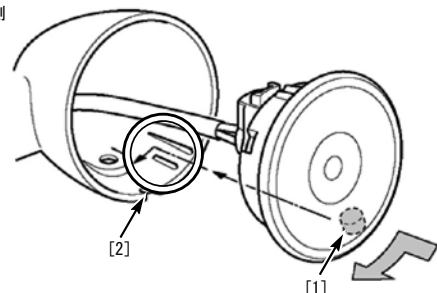

○当キットのスモーク LED ウィンカーには、ワイヤバンドクリップはありません。ワイヤバンドクリップを除き、取り外しと逆の手順で取り付けを行います。

○ヘッドライト ASSY. に取り付けられているウィンカーライトカブラ 2P にスモーク LED ウィンカーのカブラ 2P それぞれ同色で接続します。ポジションライトカブラ 2P（白）にはスモーク LED ウィンカーのポジションライトカブラ 2P（黒）を接続します。

○左右のウィンカーライトをフロントフォークに取り付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットボルト
トルク：10N・m（1.01kgf・m）

○ヘッドライト ASSY. を取り外しと逆の手順で取り付けます。

レブル 250/500 の場合

●リア取り外し


○シングルシートを取り外します。

カプラブーツ内の下記のカプラの接続を外します。

- ・ウインカーライト 2P (空)
- ・ウインカーライト 2P (橙)
- ・ブレーキテルライト 3P
- ・ライセンスライト 2P


○下記の部品を取り外します。

- ・ピリオンシート、・ボルト [2]、・ワッシャ [3] 及びカラー [4]、
- ・ボルト [5] 2本、・シートステイ [6]、・トリムクリップ [7] 3本、
- ・リアフェンダフロントカバー [8]、・ボルト [9]、・ナット [10] 2個、
- ・リアフェンダ ASSY. A [11]、・リアフェンダカバー [12]、
- ・ワイヤ [13] (ガイド [14] 3箇所より)、・ソケットボルト [15] 2本

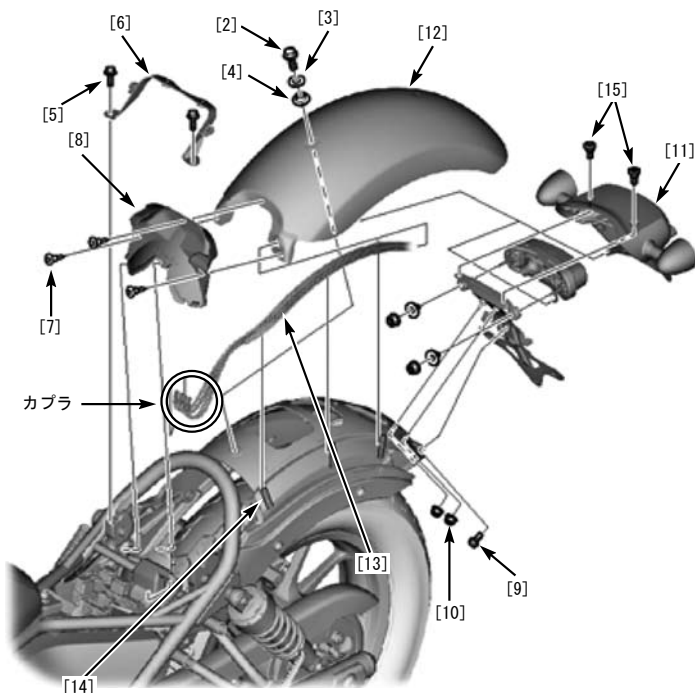

○前項で取り外したリアフェンダ ASSY. A に取り付けられている左右のウインカーカバー [3] からタッピングスクリュー [1] を外し、ウインカーユニット [2] を反時計回りに回してウインカーカバー [3] から外します。

図は R 側

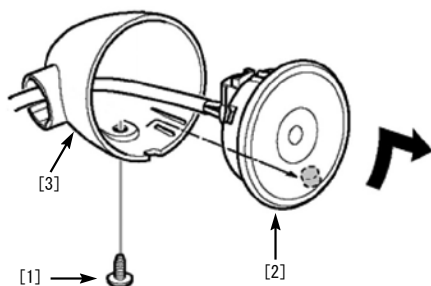

●リア取り付け

○純正ウインカーユニットを取り外した逆の手順で左右それぞれに当キットのスモーク LED ウインカーを取り付けます。


取り付ける際は突起 [1] を溝 [2] に合わせ、③スモーク LED ウインカー (後左)/④スモーク LED ウインカー (後右) を時計回りに回して取り付けタッピングスクリューで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

タッピングスクリュー

トルク：0.9N・m (0.09kgf・m)

図は R 側

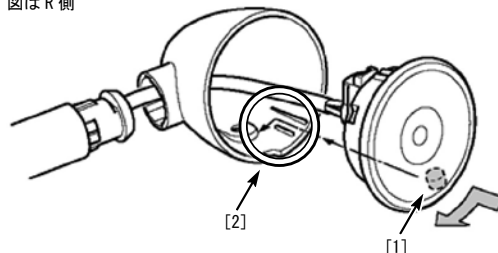

○カプラブーツ内のウインカーライトカプラ 2P (橙)、ウインカーライトカプラ 2P (空) にスモーク LED ウインカーのそれぞれ同色のカプラを接続し、前後左右全てのウインカーが当キットに交換済みを確認し点灯するかハザードも含み確認して下さい。

点灯を確認したら取り外した部品を逆の手順で取り付け、外装類を車両に戻します。

CL250/500 の場合

●リア取り外し


○丸印のスペシャルスクリーを取り外します。



○リアフェンダ ASSY. A をずらし、カブラブーツからウインカーライトカプラ 2P(橙と空)、ライセンスライトカプラ 2P(白) の3つのカプラを取り外してリアフェンダ ASSY. A を車体から取り外します。

○左右のウインカーカバーからタッピングスクリー [1] を外し、ウインカーユニット [2] を反時計回りに回してウインカーカバー [3] から外します。

図は R 側

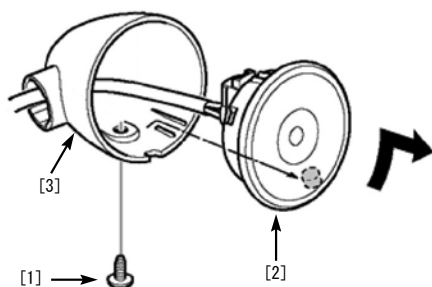


●リア取り付け

○純正ウインカーユニットを取り外した逆の手順で左右それぞれに当キットのスモーク LED ウインカーを取り付けます。
取り付ける際は突起 [1] を溝 [2] に合わせ、③スモーク LED ウインカー(後左)/④スモーク LED ウインカー(後右) を時計回りに回して取り付けタッピングスクリーで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
タッピングスクリー
トルク：0.9N・m (0.09kgf・m)

図は R 側

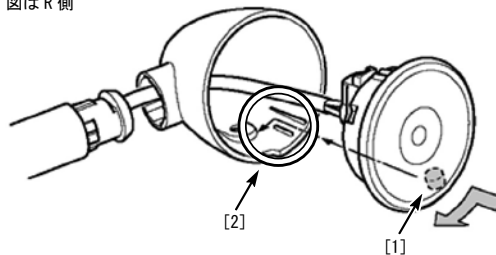

○カブラブーツ内のウインカーライトカプラ 2P(橙)、ウインカーライトカプラ 2P(空) にスモーク LED ウインカーのそれぞれ同色のカプラを接続し、前後左右全てのウインカーが当キットに交換済みを確認し点灯するかハザードも含み確認して下さい。

点灯を確認したら⑤結束バンド 150mm(黒) を使用し配線を束ね、リアフェンダ ASSY. A 内に収めます。

○取り外した部品を逆の手順で取り付け、外装類を車両に戻します。