

スモークテールレンズキット 取扱説明書

製品番号 05-08-0604

適応車種	スーパーカブ 110	(JA44-1200001 ~) (JA59-1000001 ~)
	スーパーカブ 110 プロ	(JA42-1100001 ~) (JA61-1100001 ~)
	スーパーカブ 110 タイモデル (MLHJA56)	
	クロスカブ 110	(JA45-1200001 ~) (JA60-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎取り付けの際には、工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。
尚、この取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご相談される事をお勧め致します。
- ◎ノーマルバルブの使用は出来ません。
バルブのリペア品に関しては弊社製 S25 BAY15D 12V21/5W 赤塗装バルブ (00-05-0205) をご使用下さい。
(ナンバープレート照射部の塗装を外す必要あり。)
- ◎純正部品が劣化している場合は交換して下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンやマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品破損・ケガの原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 技術、知識のない方は、作業を行わないで下さい。
(技術、知識不足等による作業ミスで、部品破損により、事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備を行った際、損傷部品が見つかった場合、その部品を再使用せず損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると、部品破損により、事故につながる恐れがあります。)
- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉したような場所では、エンジンを始動しないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みの有無を確認し、緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落等で、事故につながる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- 点検や整備を行う際は、当取扱説明書やサービスマニュアル等に記載されている、要領、手順に従ってください。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 指定した部品以外の部品使用は、一切行わないで下さい。(部品破損により事故につながる恐れがあります。)
- 気化したガソリンの滞留は危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。

株式会社 スペシャルパーツ 式川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容




番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	スモークレンズ	1	
2	S25 BAY15D 12V21/5W 赤塗装バルブ	1	00-05-0205 (2 ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- スクリュー [1] を外し、ブレーキ / テールライトレンズ [2] を取り外す。
バルブ [3] を押し込みながら、反時計方向に回して取り外し、キット付属の② S25 BAY15D 12V21/5W 赤塗装バルブを仮で交換し上下方向を確認します。
方向が確認出来れば取り付け時に下側に来る側を、図 1 を参考に塗装を剥がして組付けて下さい。

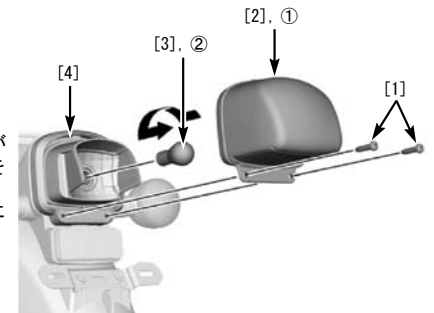


- ※ランプ使用直後はレンズ、バルブが高温になっており、火傷の危険があります。しばらく待ち、よく冷めた状態になってから作業を行ってください。
- ※ラバーシール [4] の劣化、損傷を点検し、異常がある場合は新品に交換する。

- ブレーキ / テールライトレンズ、スクリューを取り付け、スクリューを規定トルクで締め付ける。
・ラバーシールがブレーキ / テールライトユニットの溝部に収まっている事を確認し、ブレーキ / テールライトレンズを取り付ける事。

注意：必ず規定トルクを守る事。
ブレーキ / テールライトレンズスクリュー
トルク：1.5N・m (0.15kgf・m)

- ※組み付け後、必ず点灯確認を行ってください。
ナンバープレート全面が白く照射されていない場合、バルブの塗装をカッターナイフ等で剥がし、調整して下さい。



バルブ交換時は赤塗装バルブを用意し、左図を参考に、ナンバー照明部の塗装をカッターナイフなどで、剥がしてご使用下さい。
フィラメントの真下を縦約 10mm、幅約 13mm 程、剥がして下さい。

S25BAY15D 12V21W/5W 赤塗装バルブ