

# レッグバンパー & シールドキット 取扱説明書

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 製品番号 | 06-00-0045 (ACU)            |
|      | 06-00-0046 (グレー) (レッグバンパー & |
|      | 06-00-0047 (ブラック) シールドキット)  |
|      | 06-00-0048 (グリーン)           |
|      | 06-00-0056 (レッグバンパーキット)     |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 適応車種 | レブル 250 (MC49-1000001 ~) |
|      | CL250 (MC57-1000001 ~)   |

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎車両の個体差により、取り付けしにくい場合がございます。取扱説明書をよく読み、取り付け順序を守り取り付けを行って下さい。

◎お手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。塗装剥がれ等の恐れがあります。

キズが入った場合は、タッチアップする等して下さい。そのままの状態ですとサビの原因になります。

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場等の車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

◎生地には防水加工は施していません。使用時は必ず防水スプレーにて防水加工を行い装着して下さい。

◎ラジエター横にLED ランプを装着している場合、ラジエター横から取り外し、レッグバンパーに移動する必要があります。

## ～特 徴～

○アメリカンスタイルのバイクに多用されている、エンジンガードをモチーフにデザインしました。

シールドと同時に装着する事により、ライダーの足元を走行風や雨水から守る、レッグバンパー & シールドキットです。

○レッグバンパーのパイプ径をφ 25.4 と太くする事で車両にボリューム感を与え、アメリカンポリスバイクの様な、タフでワイルドなカスタムイメージを高めます。また立ちゴケ等の、軽微な転倒から車両の破損を軽減出来ます。

○バンパー中央部にはM8のサービスホールを設け、弊社製LED フォグランプ(レッグバンパー装着車用)の取り付けが可能になっております。

○弊社製ボトルポーチや2WAY マルチバッグと同時に装着し、ご使用して頂く事も可能です。

○シールドは強化製ナイロンを使用し、ベルトでバンパーに巻付け装着する為、脱着が容易に行えます。

カラーは(ACU、グレー、ブラック、グリーン)の4色からお選び頂けます。

○06-00-0056(レッグバンパーキット)には、シールド左右セットが含まれません。

**⚠ 注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
(部品の脱落の原因となります。)

**⚠ 警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■技術・知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。(部品破損等の原因により、転倒・事故につながる恐れがあります。)

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。  
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。


なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

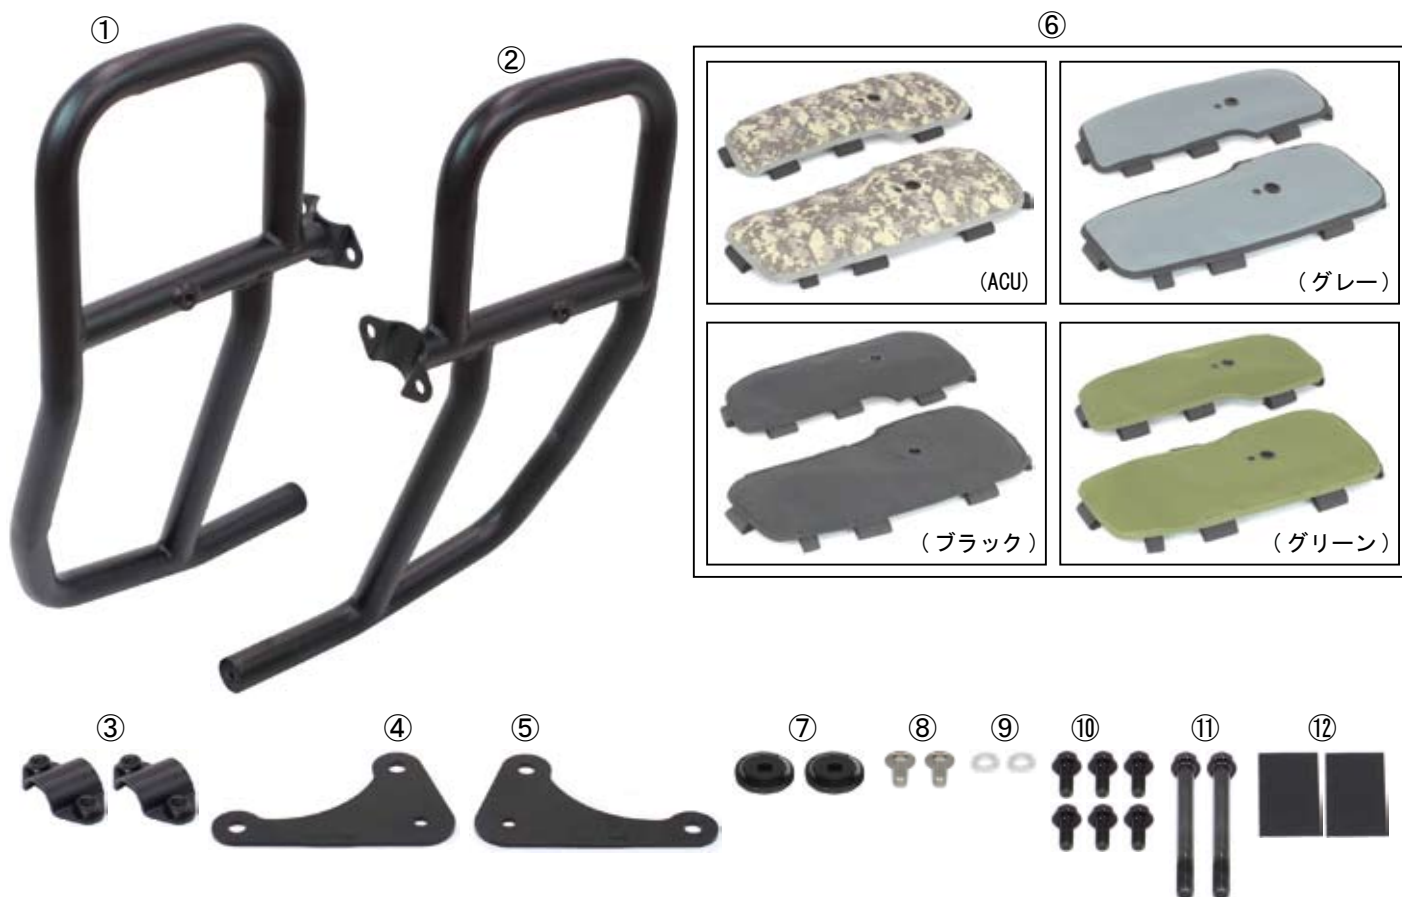

| 番号 | 部 品 名                 | 個数 | リペア品番                 |
|----|-----------------------|----|-----------------------|
| 1  | パイプ R COMP.           | 1  |                       |
| 2  | パイプ L COMP.           | 1  |                       |
| 3  | ブラケット 2               | 2  |                       |
| 4  | ステー R                 | 1  |                       |
| 5  | ステー L                 | 1  |                       |
| 6  | シールド左右セット (ACU)       | 1  | 00-09-0086            |
|    | シールド左右セット ( グレー )     |    | 00-09-0087            |
|    | シールド左右セット ( ブラック )    |    | 00-09-0088            |
|    | シールド左右セット ( グリーン )    |    | 00-09-0089            |
| 7  | カラー                   | 2  | 00-06-1191 ( 2 ケ入り )  |
| 8  | フランジボタンキャップスクリュー 8x15 | 2  | 00-00-2857 ( 2 ケ入り )  |
| 9  | プレーンワッシャ 8.5x15x2.0   | 2  | 00-00-2858 ( 10 ケ入り ) |
| 10 | フランジボルト 8x20          | 6  | 00-00-0248 ( 4 ケ入り )  |
| 11 | フランジボルト 10x120        | 2  | 00-00-2871 ( 2 ケ入り )  |
| 12 | ラバーバンド                | 2  | 00-00-2872 ( 2 ケ入り )  |

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ  
お願い致します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。

使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

※ 06-00-0056 ( レッグバンパーキット ) には、⑥は含まれません。



※当取扱説明書はレブル 250 での説明となっております。

○車両を安定させた状態で作業を行って下さい。

- ⚠ 注意：フロアジャッキ等でエンジン下部を確実に支える。
- ⚠ 注意：ジャッキの高さを連続的に調整して、ボルトから荷重を取り除いて作業する。
- ⚠ 注意：ラジエター横に LED フォグランプを装着している場合、ラジエター横から取り外しレッグバンパーに移動する必要があります。

○当製品 L、R 共同作業になる為、R 側のみの説明とします。反対側も同様の作業を行って下さい。


○図と写真を参考にエンジンハンガー COMP. を固定しているフランジボルト 10x115 上側を抜き、外した箇所に⑪フランジボルト 10x120、④ステアー R、エンジンハンガー COMP.、⑤ステアー L、フランジナット 10mm で仮止めします。下側のフランジボルト 10x115 を抜き、上側同様の順に仮止めします。

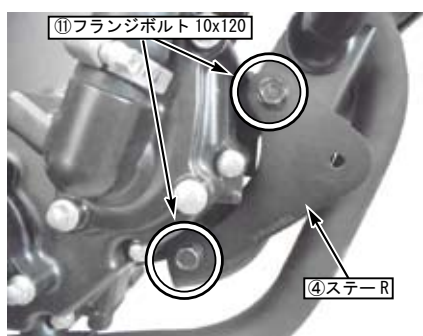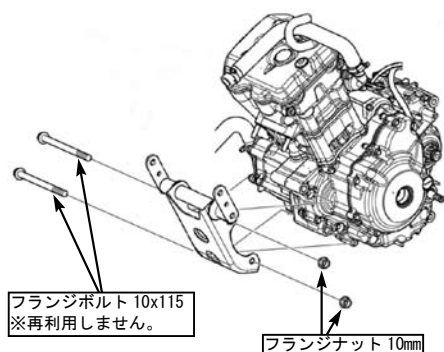

○写真を参考に①パイプ R COMP. を配置し


④ステアー R の裏側より⑩フランジボルト 8x20 を仮付けします。

※ L 側も同様に行います。

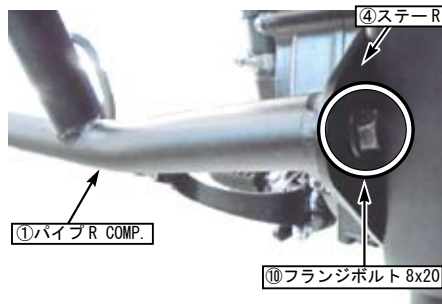

○写真を参考に①パイプ R COMP. 上側のクランプ部に⑫ラバーバンドをフレームとの隙間に巻き付け③ブラケット 2 を配置し⑩フランジボルト 8x20 を用いてフレームに仮止めします。

※ L 側も同様の作業です。

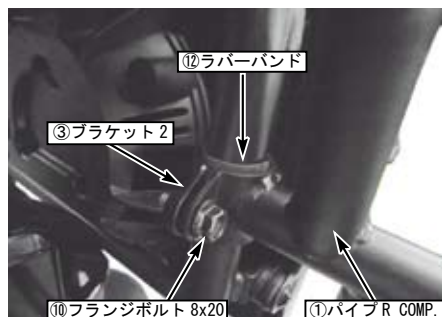

○各ボルトを規定トルクで固定していきます。数字の順に締め付けます。

※この際位置を調整しながら各ボルトを固定して下さい。

1 番目

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

⑪フランジボルト 10x120  
トルク：45N・m (4.5kgf・m)

2 番目

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

④、⑤ステアー部  
⑩フランジボルト 8x20  
トルク：22N・m (2.3kgf・m)

3 番目

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

③ブラケット 2  
⑩フランジボルト 8x20  
トルク：22N・m (2.3kgf・m)

○作業で付着した汚れをふき取ります。

○シールドを同時装着する場合、シールドセットの取り付け要領に従い、シールドを取り付けます。

○シールドを装着しない場合、L/R パイプ COMP. の M8 サービスホールに⑨ブレンワッシャ、⑦カラー、⑧フランジボタンキャップスクリュー 8x15 を規定トルクで固定します。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
ボタンヘッドソケットスクリュー 8x15  
トルク：15N・m (1.5kgf・m)



○LED フォグランプ本体、配線等の取り付けに関して、LED フォグランプキットの取扱説明書に従い行って下さい。

