

# アクセサリバーエンド 取扱説明書

製品番号 06-01-0194

適応車種	スーパーカブ 50	(AA04) (AA09)
	スーパーカブ 110	(JA10) (JA44) (JA59)
	スーパーカブ 110 タイモデル	(MLHJA56)
	スーパーカブ C125	(JA48) (JA58) (JA71)
	クロスカブ 110	(JA60)
	CT125	(JA55) (JA65)
	ダックス 125	(JB04) (JB06)
	レブル 1100/レブル 1100T	(SC83)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。  
 スーパーカブ 50 プロ/110 プロには取り付け出来ません。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。  
 (説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎補修部品につきましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎CT125 (JA65) の場合、ホンダ純正オプションパーツのグリップヒーター (08T71-K2E-J10) (08T70-K2E-J10) と同時装着する場合、別途必要パーツがあります。予めご了承下さい。  
 ソケットキャップボルト (00-00-0727:5 ケ入)  
 カラー (00-00-0698:2 ケ入)  
 アルミカラー (00-05-0167) (2 個必要)

## ～特徴～

- ノーマルサイズに、ステンレスの質感と造形美を加えた、高品質なアクセサリバーエンドです。
- ステンレス材から削り出す事で、塗装剥がれや退色、錆などの心配も無くなる高耐久部品です。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。  
 (部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## 製品内容



※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。  
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。  
 予めご了承下さい。  
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合は  
 セット品番にてご注文下さいませお願い致します。  
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。  
 使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

番号	部品名	個数	リペア品番
1	アクセサリバーエンド	2	—
2	ソケットキャップスクリュー 6x40	2	00-00-0725 (5 ケ入り)

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

1. 水平で安全な場所で、メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させます
2. 純正のハンドルバーウエイトが回らないように保持しながらスクリューを外し、ハンドルバーウエイトを取り外します。


⚠ 注意：純正サービスマニュアル指定のパーエンド交換方法は、メーター廻りのカウルを全て分解し、ハンドルバーウエイトをインナウエイトごと全て取り外す事となっておりますが、当取扱説明書での作業方法は、作業方法簡素化の為に外装類を外さない方法で記載しております。車両によってはスクリューの固定が非常に硬く、当取扱説明書記載の方法ではパーエンドを取り外す事が出来ない場合があります。その場合は純正サービスマニュアルに準拠し、グリップラバー内にあるハンドルパイプの穴からリテーナーの爪を外してインナウエイトを全て外し、パーエンドの交換を行って下さい。

⚠ 注意：スクリューはネジロック剤で固定されているので、大変外しにくくなっています。スクリュー頭部を潰さないように十分注意して作業を行って下さい。



・純正のハンドルバーウエイトは、ハンドルバー内部のインナウエイトに固定されています。


ハンドルバーウエイト

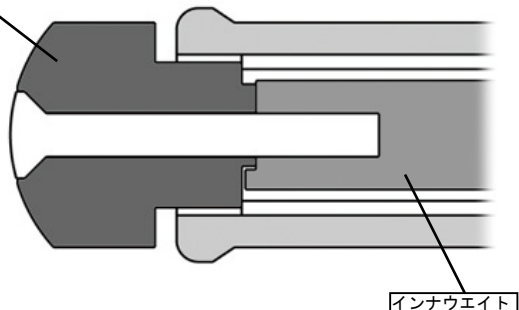


・スクリューが少し緩むと、ハンドルバーウエイトが外側に移動し、インナウエイトとの噛み合いが外れる為、スクリューを回してもインナウエイトと共に空回りするだけで緩まなくなります。

※下記図は周り止めがあるタイプです。

エンド部がフラットな面のモデルは、ボルトを緩めるだけです。

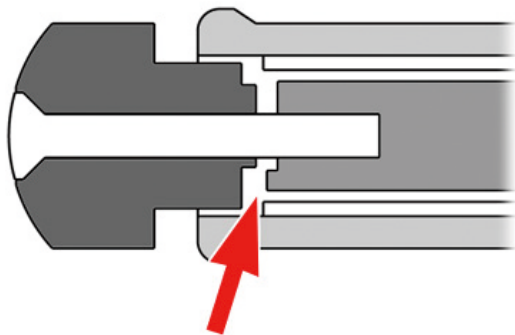

・ハンドルバーウエイトと内部のウエイトの切り欠きが噛み合う様に押し込みながら保持して、スクリューを緩めて下さい。

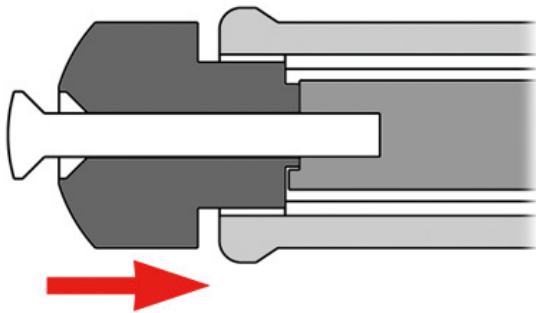

3. ①アクセサリパーエンドと、インナウエイトの切り欠き部を合わせます。
4. ②ソケットキャップスクリュー 6x40 にネジロック剤を塗布し、①アクセサリパーエンドが回らない様に保持しながら、固定します。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
ソケットキャップスクリュー  
トルク：9N・m (0.9kgf・m)



#### GT125 (JA65) と純正グリップヒーター同時装着の場合

○別途必要部品を準備します。

純正ウエイト、カラーの切り欠き部を合わせ、その上にアルミカラー (4mm)、①アクセサリパーエンドの順にし、準備したソケットキャップスクリュー 6x50 を用いて規定トルクで固定していきます。

※取り付けの際、純正オプションはグリップのみ使用し、付属のグリップヒーター付属のカラーは使用しません。

©この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。

印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

