



8 インチ用 2 ピース 27 フロントフォークキット 取扱説明書

(バーハンドル用 174mmピッチ / 40mmオフセット)

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

商品番号 : 06-01-0244 (シルバー)
 : 06-01-0245 (ブラック)
 適応車種 : モンキー B A J A
 フレーム番号 : Z50J 1700001~

～ 特 徴 ～

フォークピッチ 174mm、オフセット 40mm。
 トップブリッジ、ステム共にジュラルミン削り出しアルマイト仕上げ、色はシルバーとブラックの2種類からお選び頂けます。
 トップブリッジ、ステム裏面には軽量化の為、肉抜き加工を施しています。
 ハンドルホルダーを付属しています。
 付属のステムナットは硬質アルマイト仕上げです。
 ステアリングロックブラケットを付属しています。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
 この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
 製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

分解、取り付け作業はホンダサービスマニュアル モンキー、ゴリラ用を必ず参照し確実に行ってください。

当キットは8インチホイール専用です。

弊社8インチアルミホイールを使用する場合、6mmホイールスペーサーを別途お買い求め下さい。

当キットにはステアリングハンドルは含まれていません。別途お買い求め下さい。

ステアリングハンドルは弊社レーシングアップタイプ、ミドルアップタイプ、セミアップタイプ、B A Tタイプの使用が可能です。

当製品を使用する場合、下記の弊社製品が必要です。

- 取り付けネジサイズ10mmのミラー (各1個入り)
- オーバルスライドタイプミラー (06 01 110)
- NC31タイプミラー (06 01 111)
- 角スライドタイプミラー (06 01 112)
- MINIミラー (右専用) (06 01 113)

本キットに含まれているブレーキケーブルはSTDブレーキレバーには取り付け出来ません。弊社製ブレーキレバーを別途お買い求め下さい。

- 弊社製品
- クイックレバーASSY. (06 08 3005)
- ブレーキレバー (06 08 300)

STDスロットルハウジング (ブレーキレバー一体式) を取り外す必要がありますので、取り付けキャブレターに対応した弊社製ハイスロットルセット若しくはホンダ純正部品が必要です。

弊社PD22、PE24、VM26、PE28キャブレターキット使用の場合

ハイスロットルセット (ケーブル長810mm) (09 02 0221、09 02 0230 / 0231)

ハイスロットルセット (ケーブル長700mm) (09 02 0222、09 02 0232 / 0233)

STDキャブレター及び弊社PC18、PC20、PD22、PE24キャブレターキットの場合

(PD22、PE24の場合は、ハイスロットルの使用も可能です。)

ホンダ純正部品

- スロットルハウジング (1個) (53168 166 000)
- スロットルハウジング (1個) (53167 GE4 000)
- パンスクリュー 5×2.2 (2個) (93500 05022 0G)

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、平坦で足場のしっかりした所を選び車両を安定させた状態で行ってください。
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に行ってください。(ネジ部の破損及び脱落の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して下さい。
- ・フォークトップボルトを取り外す際にフォークスプリングによりトップボルトが飛び出す危険性がありますので、十分注意して下さい。



この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・技術、知識などが無い方は作業を行わないで下さい。(部品破損などの原因により、転倒、事故につながる恐れがあります。)
- ・走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等が無いかを確認して下さい。又、走行中異常が発生したと思われる場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行って下さい。(そのまま走行すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ブレーキライニング、ブレーキシューに油脂類を付着させないで下さい。付着した場合はブレーキシューは交換し、ブレーキライニングは脱脂して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・ブレーキの取り付け作業については熟練したメカニックに依頼し、専用の設備、工具のある工場などで行って下さい。(事故につながる恐れがあります)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

当キットと弊社製シリンダーヘッド及びボアアップキットを同時装着する場合、タイヤとエンジンが干渉する事があります。

下記の表にて同時装着が可能なエンジンの仕様、タイヤサイズをご確認下さい。

2ピースフロントフォーク			
シリンダーヘッド	排気量	使用タイヤ	
		8インチ	
		3.00 8	3.50 8
スーパーヘッド+R	88~106cc		
	124~125cc		
	138cc		
	148~158cc		
スーパーヘッド4V+R	88~106cc		
	124~125cc		
	138~148cc		
	100~106cc		
DOHC 4V	124~125cc		
	138cc		x
	100~106cc		
DESMO ツインカム4V	124~125cc		x
	138cc	x	x

上記の表は、あくまでも目安としてお考え下さい。使用するタイヤの銘柄やホイール幅等により、タイヤの外径が変わります。

使用時は必ずフロントフォークがフルボトムした状態で、干渉が無いが確認して下さい。



又、タイヤとの干渉が無くてもフェンダーが干渉する場合は、フェンダーの交換や切除作業を行い隙間を確保して下さい。

~ 商品内容 ~

06 02 0029(シルバー)

06 02 0030(ブラック)

06 02 1008(シルバー) 06 02 1010(シルバー) 06 02 1005(シルバー)
06 02 1009(ブラック) 06 02 1011(ブラック) 06 02 1012(ブラック)

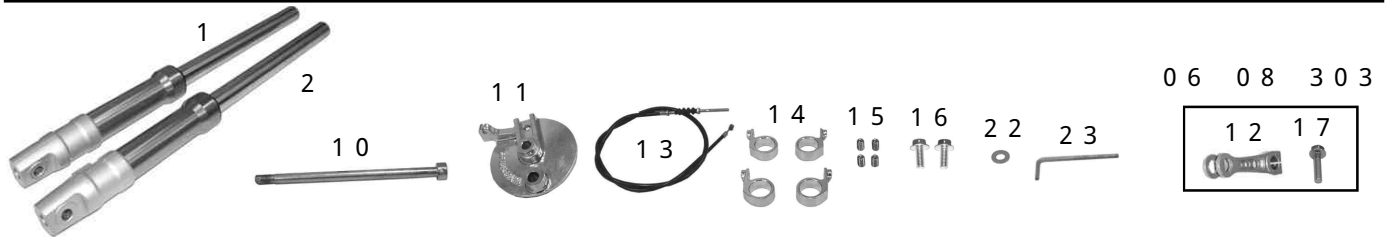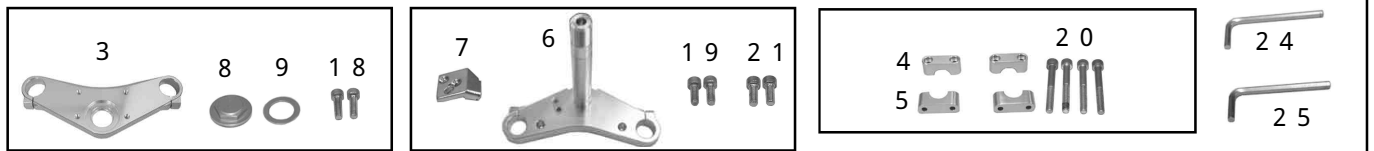

番号	部品名	個数	リペア品番	入数	番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	L.フロントフォークASSY	1	51508 GEF T00	1	14	ヘッドライトガードホルダー	4	09 03 06 (ネジ付) 4個入	1SET
2	R.フロントフォークASSY	1	51408 GEF T01	1	15	ソケットセットスクリュー 5×8	4	00 00 0059	10
3	フォークトップブリッジ	1			16	フランジボルト 6×15	2	00 00 0114	4
4	ハンドルアッパーホルダー	2			17	フランジボルト 6×25	1	00 00 0115	5
5	ハンドルロウホルダー	2			18	ソケットキャップスクリュー 6×20	2	00 00 0043	10
6	ステアリングステムCOMP	1			19	ソケットキャップスクリュー 6×15	2	00 00 0042	10
7	ステアリングロックブラケット	1	53601 GEF T00	1	20	ソケットキャップスクリュー 6×50	4	00 00 0044	3
8	ステムナット	1	54303 165 T00	1	21	ソケットキャップスクリュー 8×20	2	00 00 0117	4
9	ステムナットワッシャ	1	90503 165 T00	1	22	ブレンワッシャ 6mm	1	00 00 0086	10
10	フロントアクスルシャフト	1	44301 124 T00	1	23	Lレンチ 2.5mm	1		
11	フロントブレーキパネル	1	45100 165 T00	1	24	Lレンチ 5mm	1		
12	ブレーキアーム	1			25	Lレンチ 6mm	1		
13	フロントブレーキケーブル(750mm)	1	45451 165 T00	1					

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～ 取 り 付 け 要 領 ～

分解

1. フロントのアクスルナットを緩めます。
2. リアメンテナンススタンドとエンジン下部に適当な台を置き、車両を安定させた状態で作業を行います。
フロントタイヤが少し浮く程度の高さにします。
3. ホイール側のブレーキワイヤーを取り外します。
4. ヘッドライトガードの左右4本のボルトを外し、ヘッドライトガードを取り外します。
5. アクスルナット、アクスルシャフトを抜き取り、フロントホイールを外します。
6. トップブリッジ裏面のハンドルローホルダーのナットを外し、ステアリングハンドルASSY.を取り外します。
7. フォークボルト、ステムナット及びワッシャを外し、トップブリッジを取り外します。
8. トップスレッドを外し、フォークASSY.を取り外します。
ベアリングのボールを無くさないようにして下さい。
9. ノーマルのステアリングシステムからハンドルロックを取り外し、ステアリングロックブラケットに取り付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 9 \text{ N} \cdot \text{m} (0.9 \text{ kgf} \cdot \text{m})$



組み付け


10. ステアリングロックブラケットをソケットキャップスクリュー(6×15)でステアリングシステムに取り付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク： $12 \text{ N} \cdot \text{m} (1.2 \text{ kgf} \cdot \text{m})$



11. ステアリングシステムのボトムコーンレースをポンチドライバーやタガネ等で取り外し、ダストシール、ダストシールワッシャを取り外します。ジュラルミンステムシャフトにダストシールワッシャ、ダストシール、ボトムコーンレースをそれぞれ取り付けます。



ダストシールワッシャ

12. トップコーンレース及びボトムコーンレースにグリスを塗布し、ベアリングをステアリングシステム、ヘッドパイプに取り付け、トップコーンレースをヘッドパイプに取り付けます。
ベアリングのボールが樹脂に組み込まれていないタイプの場合はボトムコーンレース、トップコーンレースにそれぞれ21個ずつ取り付けて下さい。
ベアリングはグリスを塗る前に洗油で洗い、ゴミを付着させないで下さい。




13. ステアリングシステムをヘッドパイプに通し、トップスレッドは手でいっぱいに締め付けます。左右に4、5回躍動させベアリングをなじませ、約1/8回転戻し、ガタが無く軽く動くことを確認して下さい。



14. ステアリングシステムにフロントフォークのアクスルホルダーにブレーキの回り止めが付いている方を進行方向に向かって右側に通し、ステアリングシステム割り締めボルト(8×20)を仮り締めします。



15. 左側を右側と同様に取り付けます。ボスの出が多い方を外側にして、組み付けて下さい。
フロントフォーククランプタイプのヘッドライトステーを使用する場合は、ヘッドライトステーをフロントフォークに通して下さい。

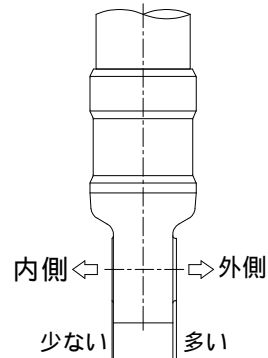

16. ヘッドライトガードホルダーを片側2個づつフロントフォークに通します。

方向注意



17. ワイヤハーネス等の取り回しがノーマルと同じになるようにしながらトップブリッジをフロントフォークとステムシャフトに通し、ステムワッシャを入れてステムナットを指定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：59 N・m (6.0 kgf・m)



18. ステアリングシステムの割り締めボルトを緩め、インナーチューブの突き出し量が左右同じになるように調節します。ノーマルと同じキャスター角にするには約30mm突き出します。



19. ステアリングシステムの割り締めボルトを指定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：26 N・m (2.7 kgf・m)

20. トップブリッジの割り締めボルト(6×20)を指定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)

21. ステアリングハンドルパイプを、ハンドルホルダーにセットし、トップブリッジに取り付けます。ハンドルホルダーのソケットキャップスクリュー(6×50)を指定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)

ハンドルホルダーは前後の隙間が同じになる様に締め付けて下さい。



22. ノーマル時にヘッドライトガードを止めていたフランジボルト(6×12)を用いてヘッドライトガードにヘッドライトガードホルダーを仮止めします。



ヘッドライトガードの高さを調節し、ソケットセットスクリュー4本を締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：6 N・m (0.6 kgf・m)



23. ホーンを取り付けます。(写真はステアリングシステムに取り付けた場合です。)ステアリングシステムに取り付ける場合、写真の様に折り曲げ、フランジボルト(6×15)で取り付け、締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)




24. フロントフェンダー及びボルトをそのまま付け替えて下さい。

ノーマルフロントフェンダーを使用し、ホーンをステアリングシステムに取り付ける場合、フロントフェンダーとステアリングシステムの間にはホーンを挟み、もう片側はブレンワッシャ(6mm)を挟むようにして取り付け、フランジボルト(6×15)で締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)

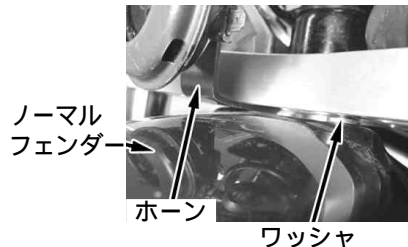

ノーマル
フェンダー

ホーン

ワッシャ

25. フロントホイールのハブとホイールを固定しているナットを取り外し、エアバルブが左側になるようにハブを取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：25 N・m (2.5 kgf・m)

弊社8インチアルミホイールを使用する場合、エアバルブが右側になるようにし、6mm厚ホイールスペーサーをハブとホイールの間に挟んで取り付けして下さい。



26. ブレーキシュー、フロントブレーキカムを弊社ブレーキパネルに付け替えます。弊社ブレーキアームをフランジボルト(6×25)でフロントブレーキカムに取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)

フロントブレーキカムは古いグリスを拭き取り、新しくグリスを塗布します。



27. セットのアクスルシャフトを用いてフロントホイールを外したときと逆の手順で取り付けます。



28. ブレーキワイヤーを付属のブレーキワイヤーに交換します。
 29. ブレーキワイヤーをノーマルと同じように取り回し、ブレーキパネルに取り付けます。
 30. 車両をメンテナンススタンドと台から下ろします。
 31. アクスルナットを締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
 トルク：62 N・m (6.3 kgf・m)

フロントフォークオイルの交換要領

1. フォークトップボルトを緩めます。
2. フロントのアクスルナットを緩め、ナットのみを取り外します。
3. リアメンテナンススタンドとエンジン下部に適当な台を置き、車両を安定させた状態で作業を行います。
 フロントフォークがちょうど伸び切る程度の高さにすると作業がしやすくなります。
4. アクスルシャフトを抜き取り、フロントホイールを外します。
5. トップブリッジ、ステムの割り締めボルトを緩めフォークを取り外します。
6. トップボルトを飛び出さないよう注意して外します。オイルパンなどを用意し、フォークを逆さにしてスプリングを抜き取ります。
7. インナーチューブを伸縮させフォークオイルを抜き取ります。(数分間インナーチューブを下側にし放置して下さい。)
8. フロントフォークを立て、フォークオイルを注入します。
 フォークオイル : 20番
 フォークオイル量 : 68cc (一本)
9. フォークスプリングに付着したオイルを拭き取り、ピッチの狭い方を底に向けスプリングを入れます。トップボルトを取り付け、仮締めします。
10. フロントフォークをステム、トップブリッジに取り付け、割り締めボルトを仮締めします。
11. トップボルトを指定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
 トルク：20～24 N・m (2.0～2.5 kgf・m)

12. ステアリングステム、トップブリッジの割り締めボルトを指定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
 ステアリングステム 26 N・m (2.7 kgf・m)
 トップブリッジ 12 N・m (1.2 kgf・m)

13. フロントホイールを、外したときと逆の手順で取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
 アクスルナット 62 N・m (6.3 kgf・m)

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>