

ハンドルクランプアッパーホルダー 取扱説明書

製品番号	06-02-0002 (シルバー)
	06-02-0003 (ブラック)
	06-02-0004 (レッド)

適応車種	CT125	(JA55-1000001 ~) (JA65-1000001 ~)
	GROM	(JC61-1000001 ~) (JC61-1300001 ~) (JC75-1000001 ~) (JC92-1000001 ~)
	MSX125/MSX125SF/MSX GROM	(MLHJC92)
	モンキー 125	(JB02-1000001 ~) (JB03-1000001 ~) (JB05-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル	(MLHJB02) (MLHJB03)
	ダックス 125	(JB04-1000001 ~) (JB06-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。
 予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
 (説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎アルマイト製品は経年劣化により色褪せなど発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特 徴～

- 高剛性なアルミ削り出しハンドルクランプアッパーホルダーです。
- カバー中央部分には高品質な TAKEGAWA ロゴブロンズエッチングプレートを装飾。
- 別売のカバー(製品番号:06-02-0005・06-02-0006・06-02-0007)と組み合わせる事でカスタムイメージをより一層高めます。
- カバーを取り外した場合は、別売のコンパクト LED サーマメーター(製品番号:05-07-0004・05-7-0005・05-07-0006・05-07-0007・05-07-0008)とコンパクト LED A/F メーター(空燃比計/製品番号:05-07-0003・05-07-0021 ※使用するには付属のO₂ センサーボスの溶接取り付け加工が必要)が取り付け可能となり、幅広い用途でお使い頂けます。
- SP 武川製ハンドガードと同時に装着可能です。(製品番号:08-01-0152・08-01-0153 ※GROM・MSX125・MSX125SF・MSX GROM 用製品番号:08-01-0149・08-01-0150 は同時装着出来ません。)

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
 ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ハンドルクランプアッパーホルダー	1	—
2	ハンドルクランプアッパーホルダーカバー	1	06-02-0005 (シルバー) 06-02-0006 (ブラック) 06-02-0007 (レッド) ※ネームプレート 14x20 1枚入り
3	ジュラコンスペーサー	4	00-00-2879 (4個入り)
4	低頭六角穴付ボルト 3x16	4	00-00-2886 (4個入り)
5	ネームプレート 14x20	1	08-01-0023 (2枚入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。
 使用につきましましては問題ございません。予めご了承下さい。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- ②ハンドルクランプアッパーホルダカバーの中央枠部分に⑤ネームプレートを貼り付けます。
- ①ハンドルクランプアッパーホルダに③ジュラコンスペーサーと②ハンドルクランプアッパーホルダカバーをセットします。
- ②ハンドルクランプアッパーホルダカバーと③ジュラコンスペーサーに④低頭六角穴付ボルト 3x16 を通し、締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

低頭六角穴付ボルト

トルク：0.5N・m (0.05kgf・m)

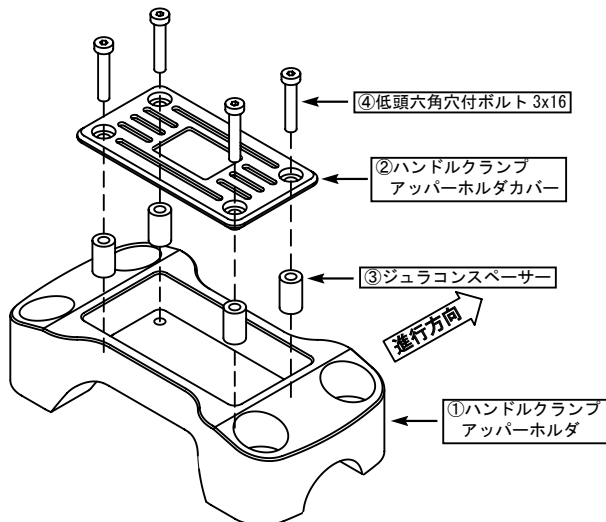

- 車両のハンドルホルダーを外すため、キャップとソケットボルトを取り外します。


⚠ 注意：ソケットボルトを取り外すとハンドルが倒れ、周辺部品を損傷させる場合がありますので、必ずハンドルを保持した状態で作業を行って下さい。

- ハンドルクランプアッパーホルダーを車両の進行方向右側に配線通しが来るように取り付け、純正ソケットボルトで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

ソケットボルト



トルク：27N・m (2.75kgf・m)

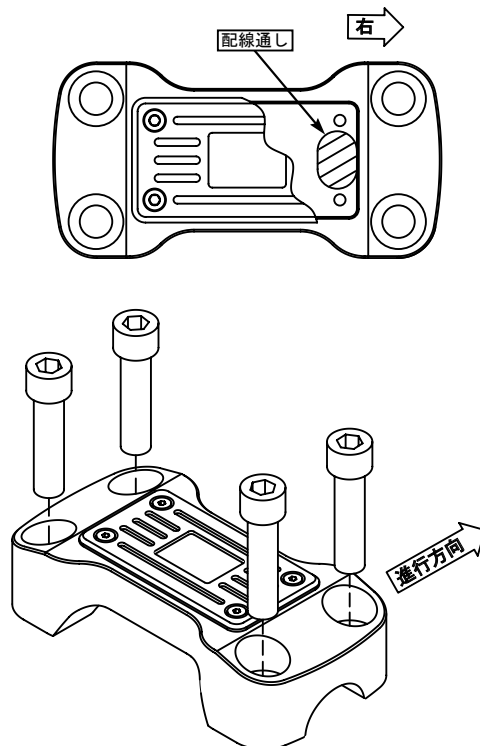

■補足情報

- 当製品の配線通しを用いて弊社製コンパクトLEDサーモメーター（製品番号：05-07-0004・05-7-0005・05-07-0006・05-07-0007・05-07-0008）又はコンパクトLED A/Fメーター（空燃比計 / 製品番号：05-07-0003・05-07-0021）が取り付け可能です。

※当製品の②、③、④の部品は使用しません。

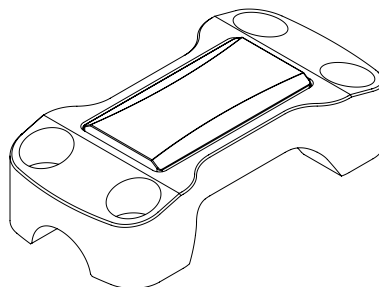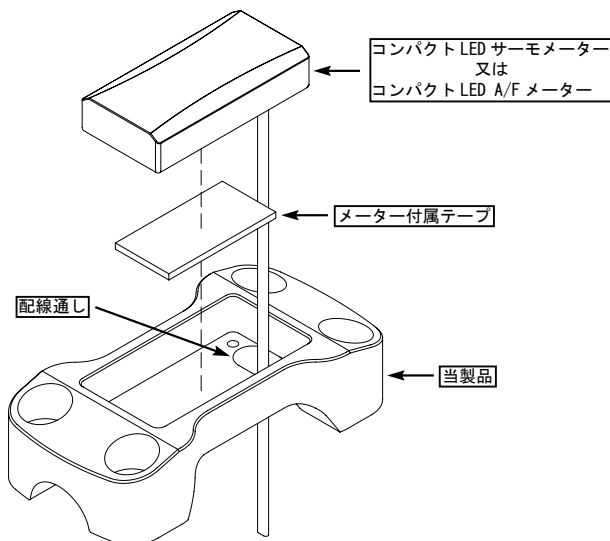

◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデータでアップしております。

印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

