

アジャスタブルトップボルトキット取り扱い説明書

商品番号	06 - 06 - 010		
適応車種	NSR50	フレーム番号	AC10 - 1700001 ~
	NSR80	フレーム番号	HC06 - 1600001 ~

この度は、タケガワ製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。 使用の際には下記事項を遵守頂きます様お願い致します。 取り付け前には必ずキット内容をお確かめ下さい。 万一お気付きの点がございましたら、お買い求め頂いた販売店にご相談下さい。


取り扱い説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社はその賠償の責を一切負いかねます。 この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が生じても、当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

⚠ 注意

この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・取り付け作業は車両を安定させた状態で行って下さい。
- ・規定トルクは必ずトルクレンチを使用し、確実に行って下さい。
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。

キット内容

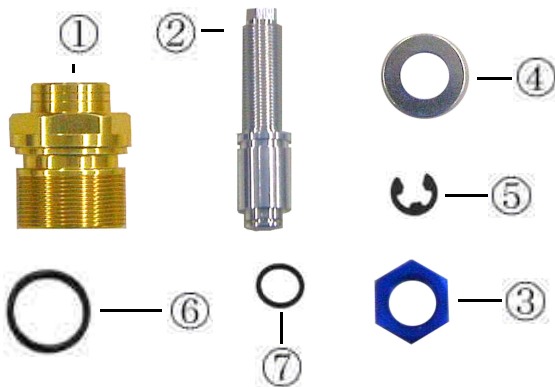


NO.	Description	QTY
1	トップボルト	2
2	アジャスタブルボルト	2
3	ロックナット	2
4	ワッシャー	2
5	Eリング	2
6	Oリング A	2
7	Oリング B	2

取り付け要領

注意 取り付け・交換作業は、片側づつ行って下さい。

1. 車両を安定させた状態でスタンダードのトップボルトを取り外します。
2. 当社製品のトップボルトに取り付けられているOリングに少量のオイルを塗布します。
3. アジャスタブルボルトがトップボルトから一番突き出た状態でインナーチューブに取り付け、工具を使用しないで締め付けます。
4. アジャスタブルボルトのロックナットを緩め、アジャスタブルボルトを下記の状態まで締め込みます。
5. トルクレンチを2.3 Kgf-mにセットし、トップボルトを締めます。
6. 取り付け要領1～5をもう片方のフロントフォークで繰り返します。
7. アジャスタブルボルトをお好みの位置に調整し、ロックナット (トルク1.2 Kgf-m) で固定します。



ボルト脱落の可能性があるのでこの状態以上締め込まないで下さい。

デザイン変更、コストアップ等で商品及び価格は予告無く変更されますのでご了承下さい。クレームについては商品の材料及び加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。正しい取り付け、使用方法等を守られていない場合は、この限りではありません。この取り扱い説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

その他不明な点がございましたらお電話にてお問い合わせ下さい。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
TEL 0721-25-1357