



CDIユニットサブハーネス 取扱説明書

適応車種：ジョルカブ車体番号：AF53-1000001～
リトルカブ車体番号：C50-4500001～，AA01-3000001～
商品番号：07-02-18

正しく安全にご使用頂くために

- ・この度は、TAKEGAWA製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。ご使用になられる前に、必ずこの説明書をよくお読み下さい。
- ・ご使用前には、必ず商品内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お求め頂いた販売店にご相談下さい。
- ・この商品は、ジョルカブ及び、リトルカブ4速車（セルモーター付）専用部品です。他の車種や3速車（セル無し）への取り付けは出来ませんので、ご注意下さい。


この商品は、道路運送車両法及び、道路運送車両の保安基準に合致しています。但し、一般道路（道路運送車両法第2条第6項、道路交通法第2条第1項）を時速30km/hを超える速度で走行した場合、運転者自身が道路交通法（速度超過）違反で罰せられます。十分注意し、安全運転を心掛けて下さい。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 取り付け作業は、必ずエンジン冷間時（35以下）に行なって下さい。エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行った場合、火傷の原因となります。
- 作業は平坦で足場のしっかりした所を選び車両を安定させた状態で行なって下さい。車両が不安定な場合、ケガの原因となります。
- 工具を使用する時は、作業に適した工具を使用して下さい。又ボルト類は必ずトルクレンチを使用し、指定トルクで締め付けて下さい。トルク不足や締め過ぎた場合、部品の脱落等による事故の原因となります。
- 走行前には必ず各部の点検を行い異常が無いかを確認して下さい。又走行中に以上が発生したと思われる場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、点検を行って下さい。

特 徴

純正CDIユニットにつなぐだけで、トップギヤ時のエンジン回転リミッターを解除します。取り付け後は、トップギヤ走行時に、エンジン回転数が上がり、エンジン本来の性能を引き出します。

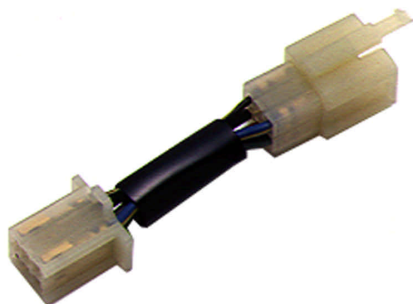

部 品 名	個 数
サブハーネス	1

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357


FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>


取 り 付 け 要 領

(ジョルカブの場合)


1. シートを開け、ラゲージボックスを固定しているボルトワッシャー4本とタッピングスクリュー4本を外し、シートがついた状態でラゲージボックスを取り外します。

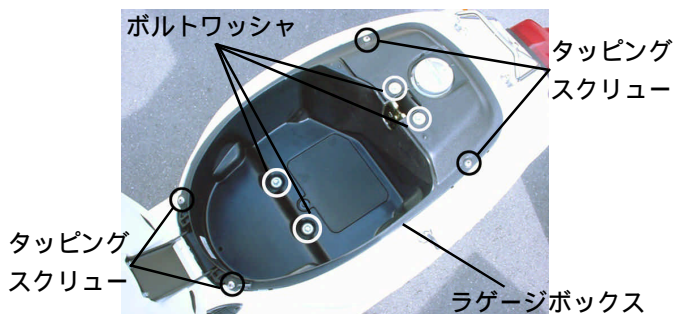

2. バッテリーボックス内にあるCDIユニットを、クッションゴムごと引き抜いて、6Pカブラの接続を外します。

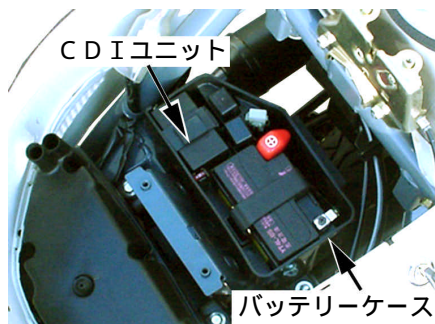


3. CDIユニットサブハーネスを、CDIユニットと車両ワイヤーハーネスにそれぞれ接続します。

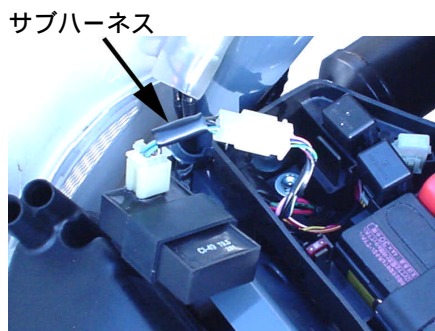

4. CDIユニットを元どおりに取り付けます。ラゲージボックスを、ボルトワッシャーとタッピングスクリューで取り付け、ボルトワッシャー4本を指定トルクで締め付けます。


トルク : 1.0 kgf・m (10N・m)

タッピングスクリュー4本を適度に締め付けます。

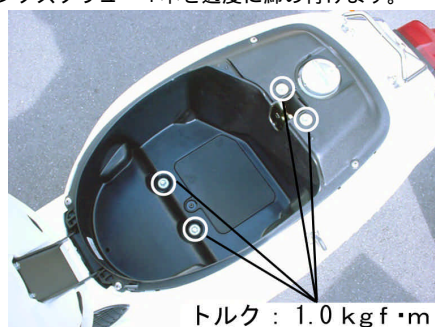


(リトルカブの場合)


1. メインスイッチをOFFにします。右サイドカバーのスクリューを緩め(スクリューは外れません。)サイドカバーを開け、カバー下側の差し込み部をフレームから外して、サイドカバーを取り外します。

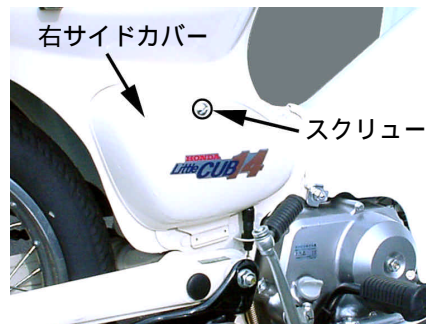

2. バッテリーボックスに付いているCDIユニットの6Pカブラの接続を外します。

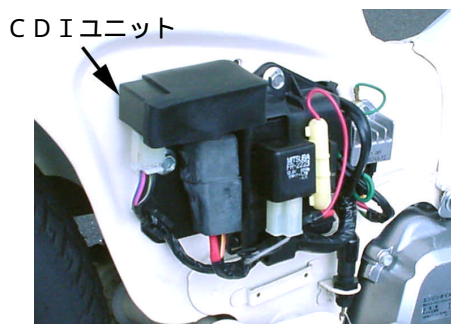

3. CDIユニットサブハーネスをCDIユニットと車両ワイヤーハーネスにそれぞれ接続します。

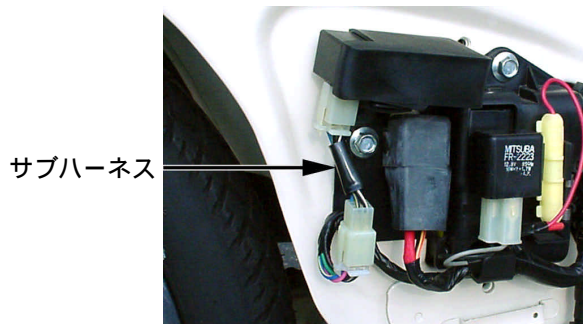

4. 右サイドカバー下部をフレームに差し込み、スクリューを締め付けます。

