

Ape HYPER CDI 取扱説明書

商品番号：07-02-19
適応車種：AC16-1000001~

この度はTakegawaの製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
ご使用になられる前に必ずこの説明書をお読み戴き、内容を把握下さいませお願い致します。

正しく安全に御使用頂くために

電気装置に電流が流れている時にターミナルやコネクタの断、接続を行うと過電圧が発生し電子部品を破損させることがありますので必ずメインスイッチをOFFにしてから作業を行って下さい。

ハイパーCDIと他の点火系部品との併用はなさないで下さい。

この商品は、道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に合致しています。但し、一般道路(道路運送車両第2条第6項、道路交通法第2条第1項)を時速30km/hを超える速度で走行した場合、運転者自身が道路交通法(速度超過)違反で罰せられますのでご注意ください。

万一、お気付きの点がございましたらお買い求め頂いた販売店にご相談下さい。

⚠ 注意

下記内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- ・取り付け作業は、必ずエンジン冷間時(35℃以下)に行ってください。エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行った場合、火傷の原因となります。
- ・ノーマルCDIユニットでは、サイドスタンドを出したままシフトチェンジを行うと、自動的にエンジンが停止するイグニッションカットオフ式を採用していますが、ハイパーCDIユニット装着後はこの機能がなくなりますので発進前には必ずサイドスタンドを格納して下さい。
- ・排気ガスには、有害な成分が含まれていますので、エンジンをかけての点検は、締め切ったガレージの中や風通しの悪い場所では行わないで下さい。

特 徴

点火タイミングを変更し、パワーアップさせるCDIユニットです。取り付けはコネクタを差し替えるだけの専用設計です。ノーマルエンジンからチューニングまで幅広く対応します。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて戴きます。但し、修理又は、交換等にかかる一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。




番号	商品内容	数量
1	ハイパーCDI	1
2	インシュロックタイ	2

取り付け要領


1. シートを固定しているボルト2本を取り外します。
シートを後方にずらしながら持ち上げて取り外します。




2. フューエルロックをOFFにします。
チューブクリップをずらして、フューエルホースの接続を外します。

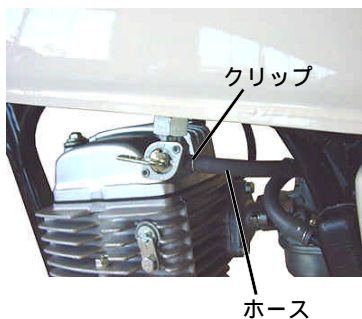


3. フューエルタンクを固定しているボルトを取り外します。
タンクを後方にずらして取り外します。

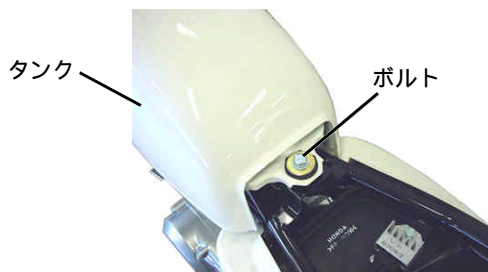


4. ノーマルCDIユニットを、クッション付きでとりはずします。

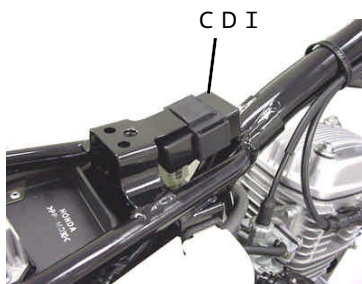

5. CDIユニットの2P/4Pカブラのロックを起こして、接続を外します。

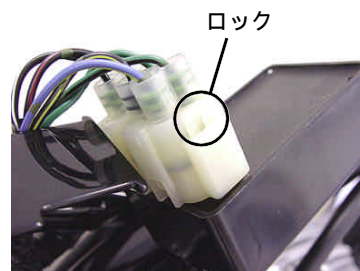

6. ハイパーCDIのカブラを、ワイヤーハーネスカブラに接続します。
CDIクッションにハイパーCDIを差し込み、適当な大きさのスポンジを入れるか、付属のインシュロックタイで固定してください。

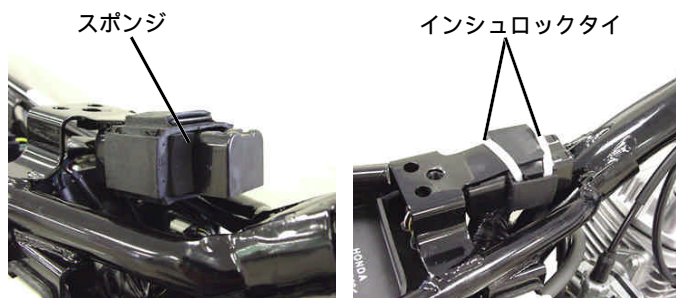

7. 取り外したフューエルタンク、シートを、取り外しと逆手順で取り付けます。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>