

ETC ケース 取扱説明書

製品番号 08-01-0048

適応車種	レブル 250 (MC49-1000001 ~)
	レブル 500 (PC60-1000001 ~)
	CL250 (MC57-1000001 ~)
	CL500 (PC68-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎当製品に収納した積載物は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎車体と擦れ、傷等が付く場合は事前に傷防止フィルム等を貼り付ける事を推奨します。
- ◎防犯の為、車両を離れる際は収納した貴重品を持ち歩く様にして下さい。
- ◎積載する二輪用 ETC 車載器は種類により配線通しにアンテナ等の車載器配線が通らない場合があります。予めご了承下さい。
- ◎当製品は、紫外線や水漏れなどの影響を受け、生地に焼けや色褪せを生じる場合があります。
- ◎面ファスナーは確実に貼り付け、走行前に毎回必ず落下の可能性が無いか確認して下さい。
- ◎面ファスナーには使用限度があります。密着性が衰えてきた場合は使用を中止して下さい。
- ◎取り付けバンドは強く引っ張ると破損の恐れがあります。適切な力で取り付けを行って下さい。
- ◎破損時は使用を中止して下さい。
- ◎完全防水ではありません。雨天時のご使用は防水対策を講じてご使用下さい。
- ◎止水ファスナーを使用しておりますが、完全に止水するものではありません。
- ◎ケースを閉じる際はファスナータブを地面側（下向き）になる様にして下さい。
- ◎弊社取り付け確認済み二輪車用 ETC 車載器：(株)ミツバサンコーワ MSC-BE700 II / 日本無線 (株)JRM-21

～特 徴～

- 車両に取り付けるコンパクトな積載ケースです。
- 蓋部分には地図や書類、チケット等を収納可能なカーゴネットを装備しています。
- 汎用的な別体式の二輪用 ETC 車載器を収納出来ます。
- 防犯性を高めるセキュリティロックが使用可能なリング付きファスナータブを採用しています。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかったら、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



部 品 名	個数
フレームバッグ COMP.	1

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

●ご使用の前に

○二輪用 ETC 車載器を積載し車体に取り付ける場合は、先に配線通しにアンテナや電源ケーブルを通してから取り付けを行って下さい。レブル 500/CL500 に使用する際は、エンジンと距離が近い為、ケーブルの取り回しは十分注意して行って下さい。




○ケース内部には簡易的に二輪用 ETC 車載器本体を固定するバンドを装備しております。参考写真の様に ご使用下さい。取り付けの二輪用 ETC 車載器によってはバンドが余る可能性があります。予めご了承下さい。



●取り付け

○車両進行方向右側（スロットル側）のタンク下フレームパイプに当製品の取り付けバンドを巻いて取り付けます。口部は参考取付箇所です。

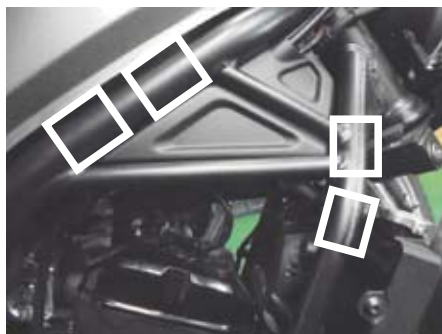

○ハンドルロック付近のフレームが V 型になっている部分とイグニッションコイルトレイカバーの隙間に取り付けバンド（長）を片方差し込み、フレームに巻き付けます。ラジエーターキャップ付近のフレームにもう片方を巻き付けます。



○タンク下のフレームとイグニッションコイルトレイカバーの隙間に取り付けバンド（長）を差し込み、タンクとフレームの隙間から出してフレームに巻き付けます。



○4ヶ所の取り付けバンド（長）をフレームに巻き付ける様に引っ張りながら取り付け、バンド（短）でそれぞれ面ファスナーを貼り合わせます。

