ハンドルクランプヘルメットホルダー
取扱説明書

商品番号	カラー	ハンドルパイプ径
０８－０１－０１１０	シルバー	φ２２.２
０８－０１－０１１１	ブラック	
０８－０１－０１１２	シルバー	φ２５.４
０８－０１－０１１３	ブラック	

適応車種：汎用

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みになってご理解した上ご使用下さいます様お願い致します。
◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特　徴～

・ハンドルパイプに取り付けるヘルメットホルダーキットです。
・ハンドルクランプを２ピース構造としている為、一体構造では取り付け出来ない箇所（トッププリッジ近辺等）にも取り付け可能です。
・ロックを解除しないとネジが外せない構造のヘルメットホルダーを採用しているので、高い防犯性を発揮します。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品はハンドルパイプ径φ２２．２（φ２２）mm及びφ２５．４mmハンドル専用品です。その他のハンドルサイズには取り付け出来ませんのでご注意下さい。

⚠ 注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）
・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

Mar./27/ 13

～商　品　内　容～

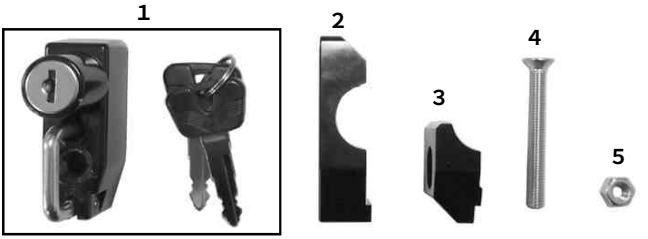

番号	部　品　名	数量	リペア品番	入数
1	ヘルメットホルダーＡＳＳＹ.（鍵２個付き）	1	００－０８－０００５（ブラック） ００－０８－０００６（メッキ）	1SET
2	ホルダー	1	５０７１１－ＧＥＬ－Ｔ２０（ブラック　２２.２） ５０７１１－ＧＥＬ－Ｔ１０（シルバー　２２.２） ５０７１１－ＩＮＣ－Ｔ２０（ブラック　２５.４） ５０７１１－ＩＮＣ－Ｔ１０（シルバー　２５.４）	1
3	ハンドルクランプ	1	５０７１２－ＧＥＬ－Ｔ２０（ブラック　２２.２） ５０７１２－ＧＥＬ－Ｔ１０（シルバー　２２.２） ５０７１２－ＩＮＣ－Ｔ２０（ブラック　２５.４） ５０７１２－ＩＮＣ－Ｔ１０（シルバー　２５.４）	1
4	フラットヘッドスクリュー　６×５５	1	００－００－０５２２	3
5	６角ナット　６mm	1	００－００－０４５０	１０

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取　り　付　け　要　領～

○ホルダーにヘルメットホルダーＡＳＳＹ.をセットし、フラットヘッドスクリューを通します。

○ハンドルクランプの長穴に６角ナットを入れます。

○ホルダーとハンドルクランプでハンドルパイプを挟み、フラットヘッドスクリューで取り付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：８Ｎ・ｍ（０.８ｋｇｆ・ｍ）

株式会社 SPECIAL PARTS 弐川
〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７　FAX ０７２１－２４－５０５９　URL http://www.takegawa.co.jp
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７

Mar./27/ 13