

キャリアボックスステーセット 取扱説明書

製品番号 08-01-0179

適応車種 汎用

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。
取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎当製品は汎用品ですがキャリアの下部にスペースが無いスーパーカブ 50(AA04)/110(JA10)、クロスカブ 110(JA10) 等の取り付け出来ない車両もあり、
取り付けの保証は出来ません。予めご了承下さい。
- ◎CT125(JA55/JA65)は別途専用品をご用意しております。詳細はお問合せ下さい。
- ◎トップケースを取り付けた際はキャリアとトップケースの許容荷重内でご使用下さい。

～特 徴～

- 汎用のトップケース取り付け用ステーセットになります。
- 折り畳みコンテナ等を取り付けた場合でコンテナ本体や中窓の不用意な開閉を防ぐゴム紐付き。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば取り付け要領に準じて確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)


⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(事故につながる恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

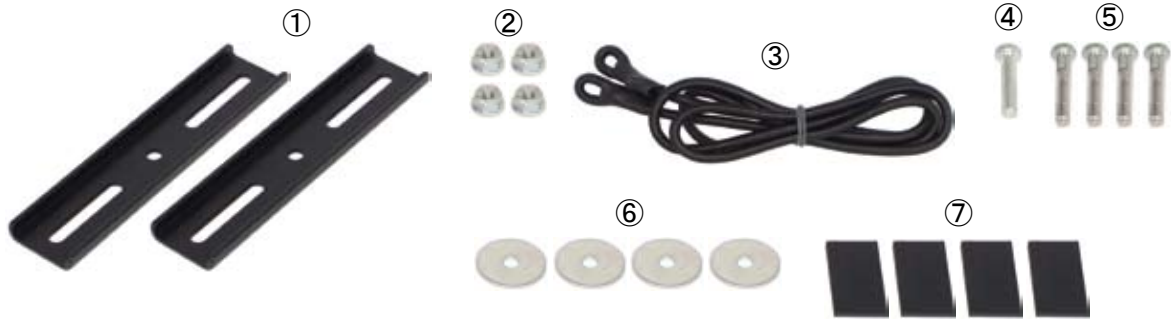

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ステー	2	00-09-0082 (2ヶ入り)
2	フランジUナット 6mm	4	00-00-0091 (6ヶ入り)
3	ゴム紐	1	00-09-0054
4	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x30	1	00-00-0130 (5ヶ入り)
5	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x35	4	00-00-2905 (5ヶ入り)
6	プレーンワッシャ 6mm (特大)	4	00-00-0762 (6ヶ入り)
7	ラバープレート (両面テープ付)	4	00-00-2906 (4ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ
お願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○取り付けるトップケース等にステーが取り付け可能な位置で穴（推奨φ 7mm）を開け、当製品の①ステー、②フランジUナット 6mm、⑤ボタンヘッドソケットスクリュー 6x35、⑥プレーンワッシャ 6mm（特大）を使用して締め付けて下さい。過大なトルクで取り付けを行うと破損の恐れがあります。ご注意下さい。

取り付けるトップケースによっては、当製品の⑤ボタンヘッドソケットスクリュー 6x35、⑥プレーンワッシャ 6mm（特大）が使用出来ない場合がありますので、適切な取り付け部品をご用意頂き取り付けして下さい。



取り付けるトップケースが樹脂製で締め付け時、均一にトルクが掛かりにくい場合があります。

下記にその場合の取り付け方法を記します。

⑤ボタンヘッドソケットスクリュー 6x35 をトルク 2.5N・m(0.25kgf・m) で締め付けた後、⑤ボタンヘッドソケットスクリュー 6x35 は角度約 45 度の増し締めを追加で行って下さい。

取り付けるトップケースによっては、トップケースの底面が変形してトルクが掛からない場合があります。

その場合は、⑥プレーンワッシャ 6mm（特大）より大きな外径のワッシャに変更して過大な変形の無い状態で取り付けして下さい。

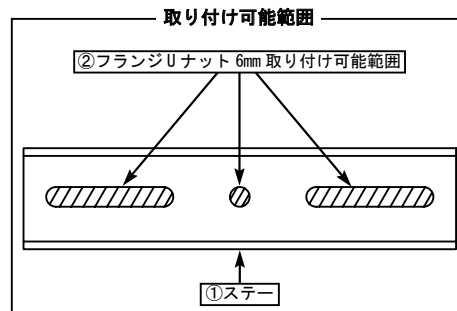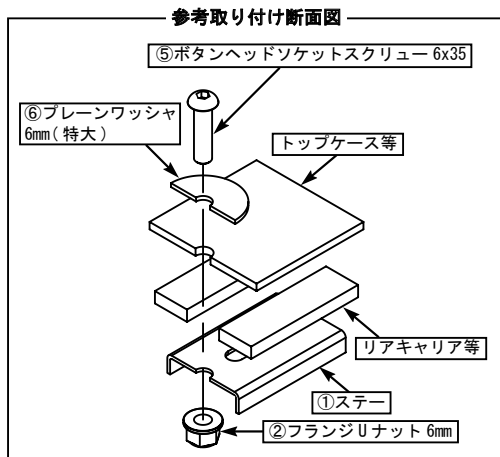

※⑦ラバープレート（両面テープ付）は、①ステーと車両のキャリア間に貼り付けて頂く事により、滑り止め効果や傷防止効果があります（効果には個体差があります。）が、使用を強制するものではありません。

※弊社製折り畳みコンテナ 20L をスーパーカブ、クロスカブに弊社推奨位置型紙を用いて取り付ける場合、リア部分は④ボタンヘッドソケットスクリュー 6x30 を使用して下さい。

※キャリアが小さくトップケースがキャリアより出してしまう場合は、キャリアとトップケースの間に板等を挟み補強を行って下さい。

※キャリア形状や取り付けるトップケース等によりボルト類の締め付け具合が不均一になります。

均一な締め付けを行う為にトルク値による締め付けに加えて角度による増し締めを採用しています。

◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。

印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

