



マルチリフレクターヘッドライトキット 取扱説明書

(H4バルブタイプ)

商品番号：09-03-0776

この度は、TAKEGAWA商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
 ・本品は、取り付け幅が15.5mmの汎用ヘッドライトキットで、12Vのバルブを取り付けていますので、6V車には、使用出来ません。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

商品仕様

ケース取り付け穴径 / 取り付け幅・・・8mm / 15.5mm (ABS)
 レンズ径・・・130mm (PMMA)
 リフレクター径・・・120mm (BMC)
 ヘッドライトバルブ・・・H4 12V35W / 35W (ハロゲン、スーパーホワイト)

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
 この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
 商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
 ヘッドライトユニットのみをモンキー・Ape等のノーマルヘッドライトケースに取り付けることは出来ません。
 ヘッドライトユニットの奥行きが長い為、スピードメーターケーブルと干渉します。
 汎用品ですので、付属のH4バルブ用ハーネスは3Pカプラーになっています。取り付けする車両によっては、純正ライトコネクタを切断し、キットに付属するターミナル及びカプラーを取り付ける配線加工が必要になる場合があります。
 配線コネクタや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする場合があります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。
 バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行なって下さい。
 付属のアースコードは、ウインカーでアースが必要な場合にご使用下さい。又、使用の際はターミナルを車両ワイヤーハーネスに合致するように加工して下さい。
 性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。
 汎用ヘッドライトキットの為、ご使用になる車両によっては、ヘッドライトケースと車体が干渉する場合があります。
 干渉により不具合が生じる場合はヘッドライトケースの干渉部分を切除する等、加工を施して下さい。


! ハロゲン電球は一般白熱電球に比べ、非常に高温になります。この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・電球のガラス部分を素手で触った場合、ガラス表面に手の油分や汚れが原因で、焦げが発生し寿命が短くなります。汚れてしまった場合は、アルコールで拭き取って下さい。
- ・ヘッドライトを点灯させた状態で長時間停車 (走行風で冷却されない状態) しますと、レンズ部やソケット部が高温になり、変形する恐れがあります。
- ・白熱電球に比べ、瞬間的な過電流に構造上弱いという欠点があります。車種により始動時、空吹かし時などに瞬間的に電圧が異常に高くなる事があり、白熱電球で耐えられた場合でも球切れを起こす可能性があります。
- ・落としたり、ぶつかけたり等した電球を使用しないで下さい。使用中に破損する恐れがあります。
- ・電球のガラス部分を塗装しないで下さい。

! **警告** 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ハロゲンバルブは、布・紙等で覆ったり、発火する物には近づけないで下さい。(火災の恐れがあります。)

商品内容

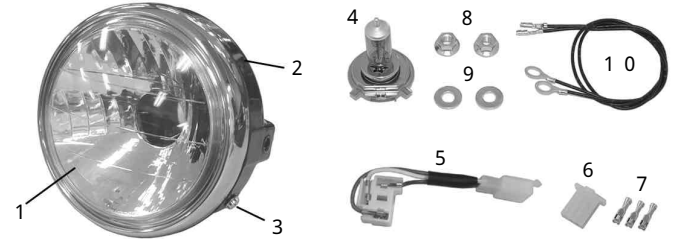

H4バルブハーネスCOMP 配線色表

H	青
L	白
アース	緑

番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	ヘッドライトユニット	1		1
2	ヘッドライトケース	1	00 05 0063	1
3	ケーススクリュー	2	00 09 0020	4
4	ハロゲンバルブ H4 12V35W / 35W	1	09 03 0102	1
5	H4バルブハーネスCOMP	1	00 05 0064	1
6	3Pコネクタハウジング	1	00 00 0144	1
7	ターミナル	3	00 00 0145	3
8	フランジナット 8mm	2	00 00 0141	5
9	ワッシャー 8mm	2	00 00 0076	10
10	アースコード 8mm	2	00 00 0149	2

リペアパーツはリペア品番にてご発注下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品にてご注文下さいませお願い致します。

! **注意** 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行なって下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)
- ・このヘッドライトの規定バルブは12V35W / 35Wです。バルブを交換される場合は、必ず12V35W / 35Wのバルブを使用して下さい。(指定外のハイワット ジバルブを用いると、ハーネスの焼損やリフレクター変形等の原因となります。)
- ・ヘッドライトリフレクターのメッキ面は非常にデリケートになっておりますので、分解やメッキ面の清掃などは絶対に行わないで下さい。
 洗剤や各種溶剤類の使用は勿論の事、ウエスでの乾拭きや手指で触るだけでもメッキ表面に修復不能な曇りや傷を生じたり、メッキが剥がれる原因となります。
 また、リフレクターやレンズへ穴を開ける等、一切加工は行わないで下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS 式川** 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857