カブ用ミニスクリーン（アクリル）取扱説明書

製品番号	09-09-0020

適応車種	リトルカブ	(C50-4300001 ～) (AA01-3000001 ～ 3999999)
	リトルカブ (FI)	(AA01-4000001 ～)
	スーパーカブ 50	(C50-0400001 ～) (AA01-1000001 ～)
	スーパーカブ 50(FI)	(AA01-1700001 ～) (AA09-1000001 ～)
	スーパーカブ 70/90	(C70-1200001 ～) (HA02-1900001 ～)
	スーパーカブ 110	(JA44-1000001 ～) (JA59-1000001 ～)
	スーパーカブ 110 タイモデル	(MLHJA56)
	スーパーカブ C125	(JA48-1000001 ～) (JA58-1000001 ～) (JA71-1000001 ～)
※ 6V スーパーカブについては上記 12V 車と同じボディーのモデルに限り取り付け可能		

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
（説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。）
◎取り付けの際には、工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。
◎製品の手入れをする際はガソリン、シンナー、アルコール、コンパウンド等を使用しないで下さい。
（変形やフィルムが剥がれる可能性があります。少量の中性洗剤を含ませた水でお手入れして下さい。）

～特　徴～

○アクリル製は FRP 製とは異なり、飛び石によるエッジ部分の割れや、衝撃などに強い特徴があります。
○ 2㎜ 耐衝撃アクリル素材なので、傷や耐候性にも優れています。

⚠ 注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
■車体カバーを被せた状態で駐車する場合は、日光の当たらない風通しの良い場所に止めて下さい。
（カバー内に熱がこもり、スクリーンが変形する恐れがあります。）
■車体カバーをご使用になる場合は、スクリーンに無理のかからないサイズの物をご使用下さい。
（スクリーンが変形したり、ステーが曲がる恐れがあります。）
■スクリーンに直射日光が当たらないように駐車して下さい。
（スクリーンの反射で日光が収斂し、車両や周りにある物を傷める恐れがあります。）

株式会社 スペシャルパーツ 武川　〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

⚠ 警告　この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■技術、知識のない方は、作業を行わない下さい。
（技術、知識不足等による作業ミスで、部品破損により、事故につながる恐れがあります。）
■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
■指定した部品以外の部品使用は、一切行わないで下さい。（部品破損により事故につながる恐れがあります。）
■気化したガソリンの滞留は危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容

部　品　名	数量
ミニライトスクリーン（スモーク）	1

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○両面テープで貼り付けます。

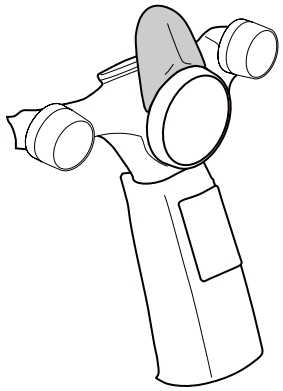

両面テープについて

○ボディー側にワックスや油分、汚れが付いていると粘着力が大幅に低下します。
必ずこれらを洗浄及び、脱脂して下さい。
○使用している両面テープは強く圧着する事で粘着力が大幅に増します。
貼り付け後すぐに、両面テープのある所を外側から強くボディーに押し付けて下さい。
○使用している両面テープは、貼り付け後、数日間かけてさらに粘着力が増していきます。
・粘着力がまだ高くなっていない状態で、走行すると剥離してしまう可能性があります。貼り付け後、1 ～ 2 日は程度走行を控えて下さい。
・貼り付け直後は、弾力などにより、特に部品の隅の方が浮き易い状況です。
浮いてきそうな部分のボディーへの粘着を補助するように上からマスキングテープ等を貼り付けて下さい。貼り付けたまま､2 ～ 3 日程度様子を見て下さい。
・貼り付け後しばらくは炎天下を避け、出来るだけ日陰の場所にバイクを保管して下さい。

◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認下さい。