

ヘッドライトガード 取扱説明書

製品番号	09-09-0077(シルバー)
	09-09-0078(ブラック)

適応車種	モンキー 125	(JB02-1000001 ~) (JB03-1000001 ~) (JB05-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル (MLHJB02) (MLHJB03)	
	ダックス 125	(JB04-1000001 ~) (JB06-1000001 ~)
	CT125	(JA55-1000001 ~) (JA65-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎製品には、エッジや突起があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋を着用して下さい。)

◎当製品組み付け後光軸調整が必ず必要になります。

◎走行前には、ネジ類の緩みが無いか点検して下さい。

◎製品はスチール製に塗装されている商品です。キズが入った場合には、タッチアップして下さい。錆びる原因になります。

※モンキー 125 の場合、弊社製ステアリングエンブレムキットと同時装着時、組み合わせにより干渉する場合は、別途クッション (00-00-0299) をご使用下さい。

～特徴～

○ヘッドライトの光を遮る事無く使用出来るヘッドライトガードです。好みの光軸調整にも対応出来る様にライトユニットの光軸調整幅同様にヘッドライトガードを調整出来る構造を採用しています。装着する事でヘッドライト周りのイメージをトレッキングスタイルにカスタム出来、雰囲気を一変させる事が出来ます。

オプション同時装着可能な弊社パーツ一覧

CT125 の場合

- ・弊社製 LED フォグランプキット
- ・弊社製ステアリングエンブレムキット

モンキー 125 の場合

- ・弊社製ヘッドライトステー
- ・弊社製ステアリングエンブレムキット

ダックス 125 の場合

- ・弊社製ヘッドライトステー
- ・弊社製ステアリングエンブレムキット

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋を着用し手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。



◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容

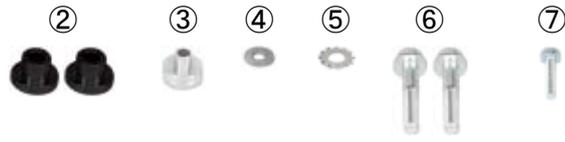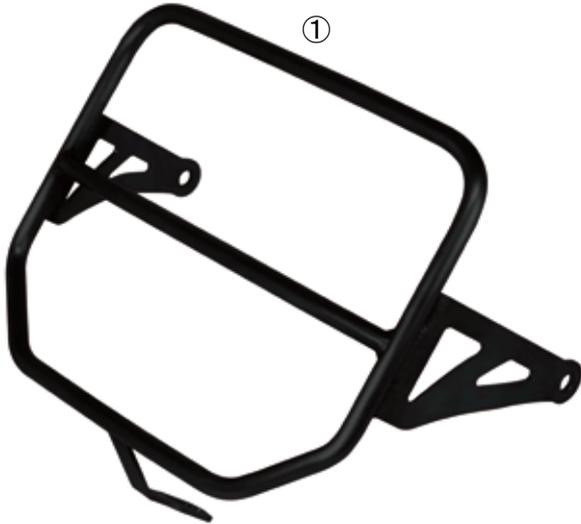

番号	部品名	個数	リペア品番
1	ヘッドライトガード COMP. (ブラック)	1	_____
	ヘッドライトガード COMP. (シルバー)		_____
2	カラー (ブラック)	2	_____
	カラー (シルバー)		_____
3	カラー	1	_____
4	ワッシャ M4	1	00-00-0061 (注1)
5	ロックワッシャ M4	1	_____
6	フランジソケットキャップスクリュー 6x35	2	00-00-0560 (5ヶ入り)
7	ソケットキャップスクリュー 4x20	1	00-00-0703 (5ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。
 ※注1: リペア品は、三価クロメートになります。
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○左右のヘッドライトケースを固定しているソケットキャップスクリュー2本を取り外します。
 光軸調整のフランジボルトとロックワッシャを取り外します。



○写真を参考にして下さい。
 ⑦ソケットキャップスクリュー 4x20 に④ワッシャ M4、⑤ロックワッシャ M4、①ヘッドライトガード COMP.、③カラーの順に通し、(カラーの座面が大きい面が①ヘッドライトガード COMP. 側にセットします)ヘッドライト光軸調整部のナットにネジ込み仮止めします。




○写真を参考にして下さい。
 ⑥フランジソケットキャップスクリュー 6x35、①ヘッドライトガード COMP.、②カラーの順に(カラー座面が大きい方を①ヘッドライトガード COMP. 側にセット)仮止めします。
 ガードが上下方向に動く程度に⑥フランジソケットキャップスクリュー 6x35 を締め込みます。
 ※個体差により、ヘッドライトケースのネジ部が樹脂で覆われている場合は、タップを外す必要があります。



○ヘッドライトの光軸調整を行います。
 まず水平な場所で垂直に支えます。
 ヘッドライト装置を動かして光軸を垂直方向に調整します。
 ○写真を参照し作業行って下さい。
 ヘッドライトのレンズ内のリブ部と①ヘッドライトガード COMP. のセンターフレームがリブ部より上側に行かないようにセットします。

▲注意: リブ部よりセンターフレームが上に行くと影が入る原因になります。
 ※光軸調整は周りが暗い状態での作業を推奨します。照射部が視認しやすくなります。

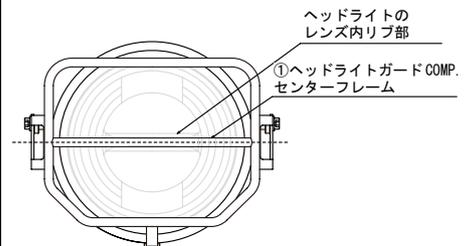

○光軸調整とガードの位置を調整が完了すれば⑦ソケットキャップスクリュー 4x20 を規定トルクで締め付けます。

▲注意: 必ず規定トルクを守る事。
 ソケットキャップスクリュー
 トルク: 2.0N・m (0.2kgf・m)

○⑥フランジソケットキャップスクリュー 6x35 を規定トルクで締め付けます。

▲注意: 必ず規定トルクを守る事。
 フランジソケットキャップスクリュー
 トルク: 12N・m (1.2kgf・m)

○走行前には必ずネジの緩みがなく光軸も問題無い事を確認して下さい。

◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。
 印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

