

# センターキャリアキット 取扱説明書

製品番号	09-11-0048 (クロムメッキ)
	09-11-0049 (ブラック塗装)

適応車種及び フレーム番号	スーパーカブ 50 (AA09)
	スーパーカブ 110 (JA44・JA59)
	スーパーカブ 50 プロ (AA07)
	スーパーカブ 110 プロ (JA42・JA61)
	クロスカブ 50 (AA06)
	クロスカブ 110 (JA45・JA60)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。  
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎スーパーカブ 50/110 であっても、上記型式以外の C50・AA01・AA04・JA07・JA10 型等には取り付け出来ません。
- ◎クロスカブであっても、JA10 型には取り付け出来ません。
- ◎キャリアに荷物を積むと、積まない時に比べて操縦安定性が変わる為、安全な速度で走行して下さい。
- ◎荷物の積み過ぎに注意し、確実に固定して安全な速度で走行して下さい。
- ◎推奨積載重量 : 1.0kg
- ◎ブラック塗装の製品をお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。塗装剥がれ等の恐れがあります。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

## ～特徴～

- 車両のレッグシールド部に装着する、センターキャリアです。  
車両にあわせ新規設計した事により、ボルトオンで装着が可能。  
スーパーカブ 50/110 の場合、純正の荷かけフックも取り外す事なく、そのままお使い頂けます。
- クロムメッキ仕上げと、ブラック塗装の 2 色からお選び頂けます。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）


- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容

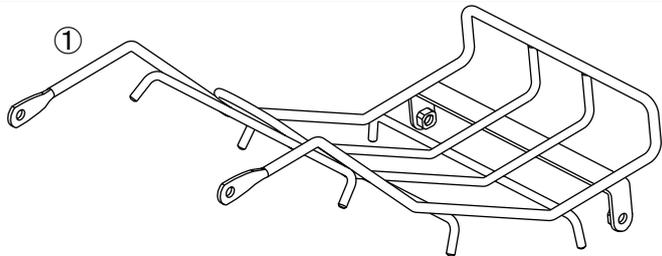

番号	部品名	個数	リペア品番
1	センターキャリア COMP.	1	
2	L. ステア	1	
3	R. ステア	1	
4	カラー 3mm	2	
5	カラー 14mm	1	
6	カラー 2.5mm	1	
7	カラー 12mm (段付き)	1	
8	カラー 6mm (段付き)	1	
9	ソケットキャップスクリュー 6x35	1	00-00-0724 (5ヶ入り)
10	ソケットキャップスクリュー 6x16	5	00-00-0810 (5ヶ入り)
11	ソケットキャップスクリュー 6x30	1	00-00-0090 (5ヶ入り)
12	ソケットキャップスクリュー 6x25	1	00-00-0722 (5ヶ入り)
13	プレーンワッシャ 6mm	7	00-00-0086 (10ヶ入り)

00-09-0108 (メッキ用) / 00-09-0109 (ブラック用)

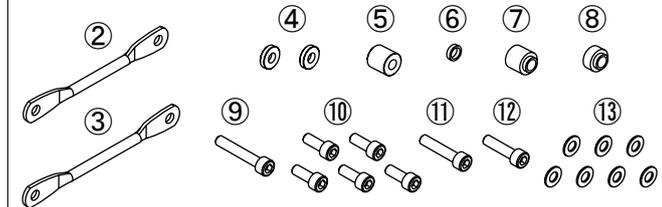

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませようお願い致します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

※センターキャリア COMP. の右前端及び横向きのロッド端部 (6箇所) に装着されている黒色ビニールキャップは、輸送時の端部保護用です。

車両に装着される際は、取り外してご使用下さい。

※スーパーカブ 50 (AA09) / 110 (JA44・JA59) 及びスーパーカブ 50 プロ (AA07) / 110 プロ (JA42・JA61) にお使いになる場合、⑦カラー 12mm (段付き) ・

⑧カラー 6mm (段付き) ・ ⑪ソケットキャップスクリュー 6x30 ・ ⑫ソケットキャップスクリュー 6x25 は使用しません。

※クロスカブ 50 (AA06) / 110 (JA45・JA60) にお使いになる場合、⑤カラー 14mm ・ ⑥カラー 2.5mm ・ ⑨ソケットキャップスクリュー 6x35 ・

⑩ソケットキャップスクリュー 6x16 (1本) ・ ⑬プレーンワッシャ 6mm (1枚) は使用しません。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

はじめに、水平で安全な場所でセンタースタンドをかける等して、車両を安定させます。

1. レッグシールドを固定しているスクリュー 4 本を取り外します。

●スーパーカブ 50/110 ・ スーパーカブ 50 プロ / 110 プロ の場合  
乗車時つま先あたりに位置するスクリュー 2 本は取り外しません。




●クロスカブ 50/110 の場合




2. 車両のレッグシールド上面をウエス等で養生しセンターキャリア COMP. を載せ、図を参照し車両前方側 2 箇所を先に仮付けします。

- スーパーカブ 50/110 ・ スーパーカブ 50 プロ / 110 プロ の場合
- ・ 進行方向左側の荷かけフック及びカラーは、純正部品を再使用します。
- ・ 進行方向右側のカラー 2.5mm は、純正レッグシールドのネジ穴の中に入れて下さい。

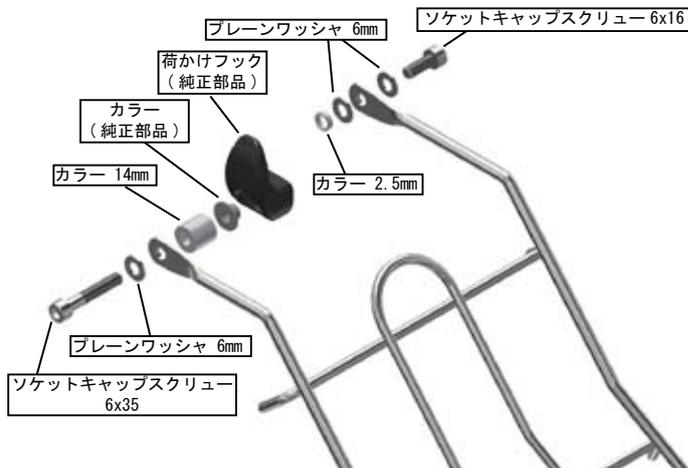

●クロスカブ 50/110 の場合


- ・ カラー 12mm ・ 6mm の段付き部が、純正レッグシールドの穴に入るように装着して下さい。

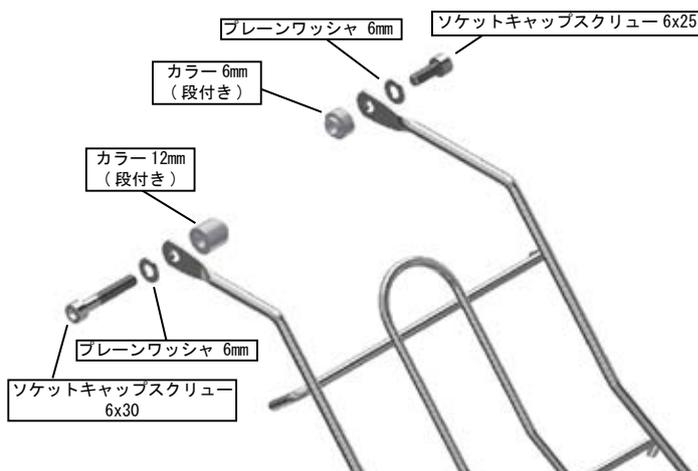

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

3. 図を参照し、L. ステー（短い方）をセンターキャリア COMP. 後ろ側のステー部に仮付けします。

・L. ステーは端部の平らな面が広い方を、センターキャリア COMP. 及び車両側に向けて取り付けして下さい。

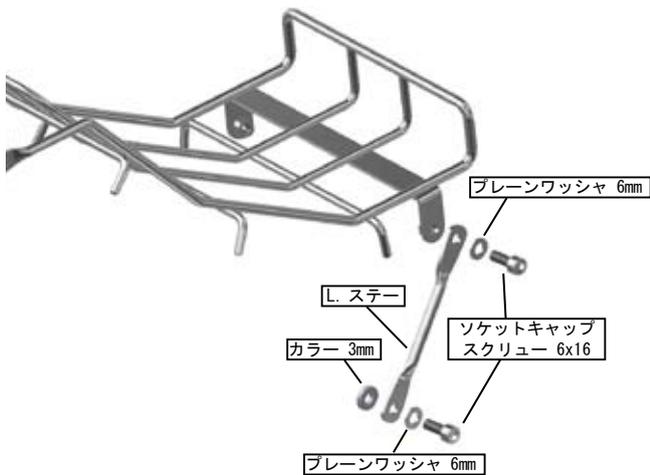

4. R. ステー（長い方）も同様にセンターキャリア COMP. に仮付けします。

5. 仮付けしたソケットキャップスクリューを、均等に少しずつ締めこんで下さい。

車体と干渉が無い事を確認した上で、規定トルクで締め付けて下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
ソケットキャップスクリュー  
トルク：9N・m (0.9kgf・m)

#### 別売オプション品

弊社製ツーリングネット（巾着タイプ）（品番：08-01-0127）をご使用頂く事により、センターキャリアへの荷物の積載が容易となります。



◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデータでアップしております。  
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードをご確認下さい。

