

## R. サイドカバーキット 取扱説明書

製品番号	09-11-0190 (ブラック)
	09-11-0191 (カーボンプリント)
	09-11-0192 (メッキフィルム)

適応車種	モンキー 125 (JB02-1000001 ~)
	(JB03-1000001 ~)
	(JB05-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル (MLHJB02) (MLHJB03)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。  
 (説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎当製品は、純正マフラー装着車には取り付け出来ません。
- ◎当製品は、純正マフラー部の空いたスペースを隠すための商品です。サイドカバーの中には物を入れしないで下さい。(部品の破損の原因となります。)
- ◎R. サイドカバー中央付近に小さなくぼみがありますが、製造上の都合によるものですので、予めご了承下さい。
- ◎不明な点がございましたらお買い求めの販売店にお問い合わせ下さい。

～特徴～

- モンキー 125 にダウンマフラーを装着した際、純正マフラー部分にスペースが出来てしまいますが、その部分を違和感なく仕上げる事の出来るサイドカバーキットです。
- 未塗装でもそのまま使用可能。表面は、ブラック、カーボンプリント、メッキフィルムの3種類を設定しました。  
 裏面は全てブラックになります。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋を着用し手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。  
 (部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
 (不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

### 製品内容



00-09-0002

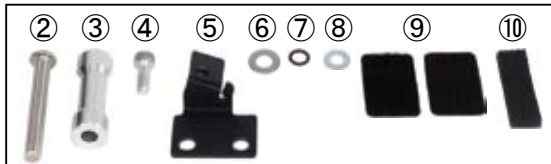

番号	部品名	個数	リペア品番
1	R. サイドカバー	1	_____
2	ボタンヘッドソケットスクリュー 8x70	1	00-00-0749 (2ヶ入り)
3	カバーカラー	1	_____
4	ソケットキャップスクリュー 6x16	1	00-00-0810 (5ヶ入り)
5	カバーアッパステ	1	_____
6	ブレンワッシャ 8mm	1	00-00-0753 (5ヶ入り)
7	Oリング (8mm)	1	00-00-0754 (5ヶ入り)
8	ブレンワッシャ 6mm	1	00-00-0086 (10ヶ入り)
9	マジックテープセット	1	00-00-0150
10	クッション	1	00-09-0001

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。  
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。  
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。  
 使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

### ○はじめに○

車両をメンテナンススタンド等にかけるなどして、車体を安定させて下さい。

○シートを外します。ボルトを外したら、シートを後ろ側にスライドさせ、取り外します。

※ JB05 は、キャップを取り外します。



○⑤カバーアップスターを④ソケットキャップスクリュー 6x16 と⑧プレーンワッシャ 6mm で取り付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
ソケットキャップスクリュー  
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



○①R. サイドカバーに②ボタンヘッドソケットスクリュー 8x70、⑥プレーンワッシャ 8mm、①R. サイドカバー、③カバーカラー、⑦O リング (8mm) の順番に取り付けます。



○⑤カバーアップスター側に⑨マジックテープセットの片方を貼り付け、①R. サイドカバーの位置を確認しながら、もう片方のマジックテープを①R. サイドカバーに貼り付けます。



○①R. サイドカバーが走行中に振動でイグニッションコイルと干渉する恐れがあるので、①R. サイドカバー側に⑩クッションを貼り付けて下さい。

○①R. サイドカバーを車体に取り付け、②ボタンヘッドソケットスクリュー 8x70 を規定トルクで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
ボタンヘッドソケットスクリュー  
トルク：6N・m (0.6kgf・m)



○シートを取り付け、規定トルクで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
トルク：27N・m (2.7kgf・m)

