

クラシックピリオンシートキット（簡単脱着式）取扱説明書

製品番号	09-11-0392（ブラック）
	09-11-0393（ダークブラウン）
	09-11-0394（キャメル）

適応車種	スーパーカブ 110（JA07-1000001～）（プロ除く） （JA10-1000001～） （JA44-1000001～） （JA59-1000001～）
	クロスカブ 110（JA10-4000001～） （JA45-1000001～） （JA60-1000001～）
	スーパーカブ 70（G70-8500001～ 8680116） 及び （G70-1000001～ 1699999）のデラックス
	スーパーカブ 90（HA02-1300005～ 2899999）のデラックス

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取り付けの際には、工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。
尚、この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。
取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。
- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
（説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。）
- ◎タンデム走行する際は正しい乗車姿勢にて乗車し、安全な走行を心がけて下さい。
- ◎防水ではありません。ステッチに雨等の水分がしみ込んだ場合は、十分乾かした後ご使用下さい。
また、付属の雨除けキャップは、完全防水ではありません。
- ◎弊社製バックレストキット（ライダー側）（09-11-0342）は干渉のため、併用出来ません。
- ◎取り付けの際はリアキャリアに傷が付く場合があります。事前に傷防止フィルムを貼り付けておく等をお勧めします。
- ◎車両や製品の個体差により、取り付けが硬い場合があります。予めご了承下さい。
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品、表皮の劣化の恐れがあります。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

- クイックロック機構により、ワンタッチでリアキャリアに着脱が可能です。
- 特徴的なデザインのステッチと凹凸感を持たせた膨らみ、立体形状のスポンジによりクラシックな雰囲気となります。
また、クラシックシート（ライダー側）との併用により、車両の雰囲気に統一感を持たせる事が出来ます。
- 表皮は滑りにくく、且つ柔らかな合皮製素材を採用。タックの膨らみと立体形状のスポンジとあいまって体にフィットし、すべりを防止します。
- TAKEGAWA タグ付き。
- サイズ：縦 約 320mm 横 約 260mm 高さ 最大約 90mm
- 被せて使用する雨除けキャップを付属。
- サイドバッグサポートとの併用が可能です。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）


⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

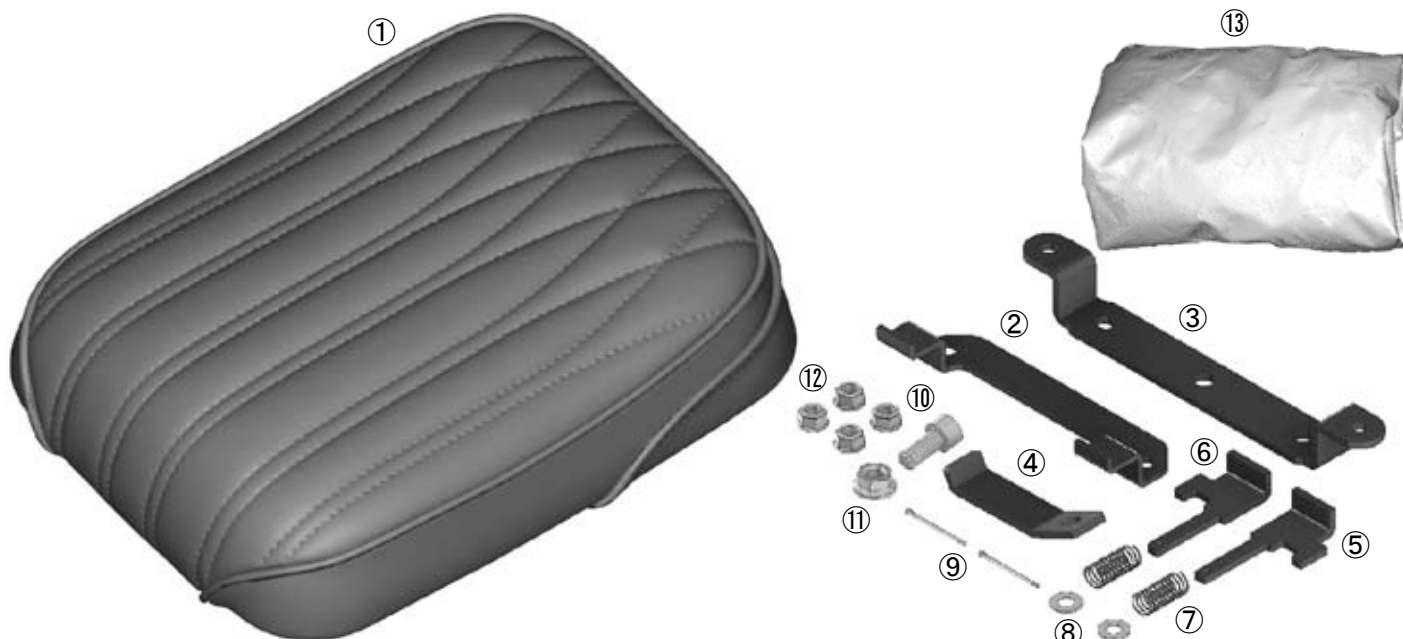

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ピリオンシート ASSY.	1	
2	フロントステー	1	
3	リアステー	1	
4	ストッパーステー	1	
5	ロックステー R	1	
6	ロックステー L	1	
7	スプリング	2	
8	プレーンワッシャ 6mm	2	00-00-0086 (10 ケ入り)
9	割りピン	2	00-00-0008 (10 ケ入り)
10	ソケットキャップスクリュー 8x20	1	00-00-0739 (5 ケ入り)
11	フランジナット 8mm	1	00-00-0275 (6 ケ入り)
12	フランジロックナット 6mm	4	00-00-0091 (6 ケ入り)
13	雨除けカバー	1	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合は
セット品番にてご注文下さいますようお願い致します。
※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。
使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


●ステーの組み立て、シートへの取り付け

○③リアステーに④ストッパーステーを⑩ソケットキャップスクリュー 8x20 と⑪フランジナット 8mm にて取り付けます。

④ストッパーステーと③リアステーは垂直になる様に取り付けて下さい。(図参照)

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジナット 8mm
トルク：22N・m (2.2kgf・m)


○③リアステーに⑤ロックステー R 及び⑥ロックステー L を通し、⑦スプリングと⑧プレーンワッシャ 6mm を取り付け⑨割りピンで固定します。

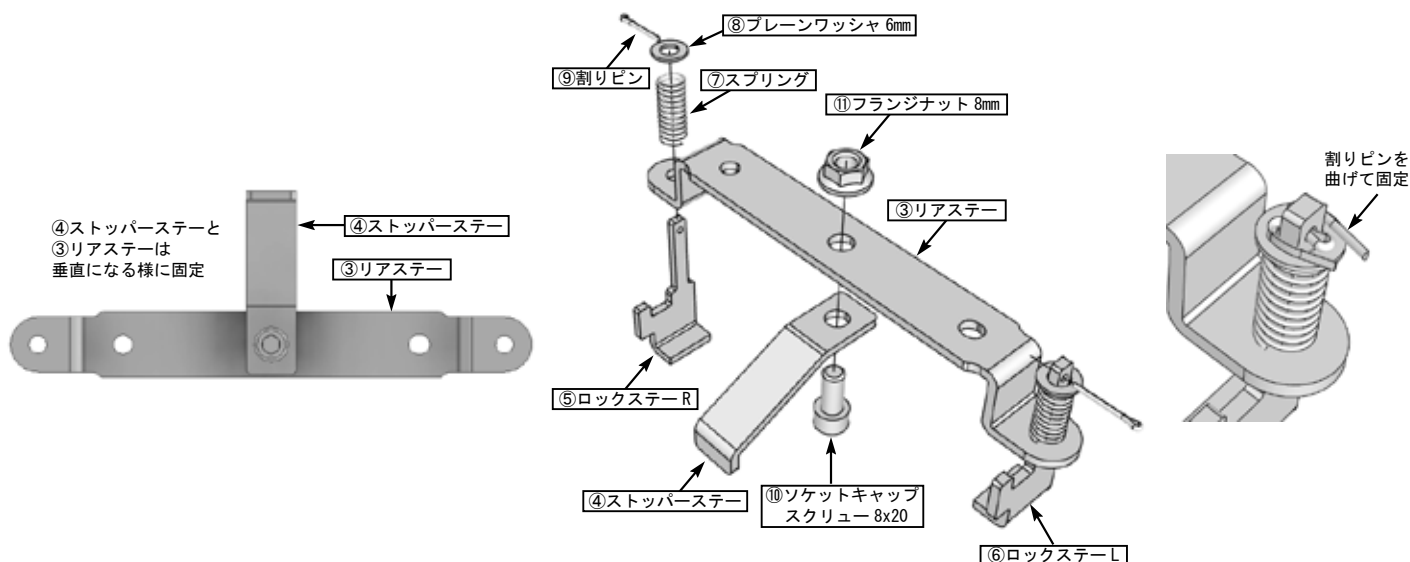

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


- ①ピリオンシート ASSY. のスタッドボルト部に各ステーをセットし、
⑫フランジロックナット 6mm にて取り付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジロックナット 6mm 4箇所
トルク：4.5N・m (0.45kgf・m)

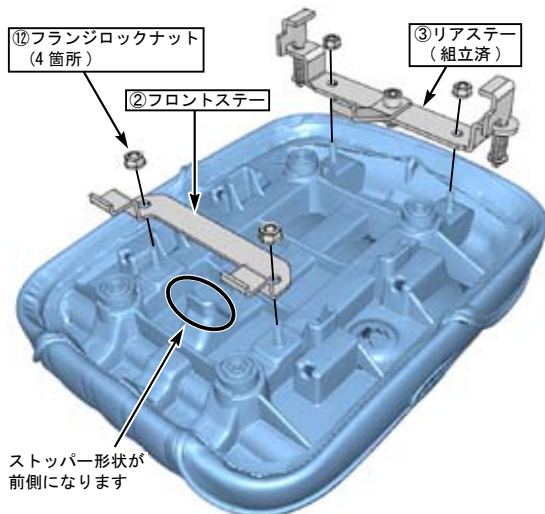

●車両へ取り付け


- ロックステー 2箇所を回して横向きにし、セット状態にします。

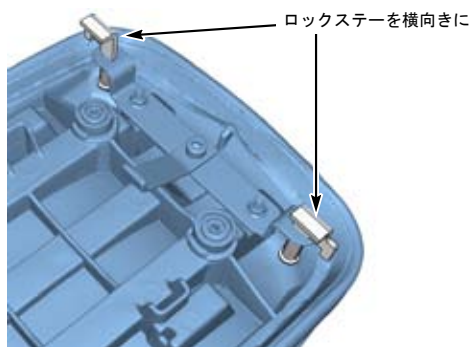


- ピリオンシートを後上がりの若干斜めに傾けながらフロントステーの爪 2箇所をキャリアの抜き部分に奥まで差し込んだ後、ストッパーステーの先端がキャリアの抜き部分にはまる様にセットします。



ストッパーステーがはまっている事を確認

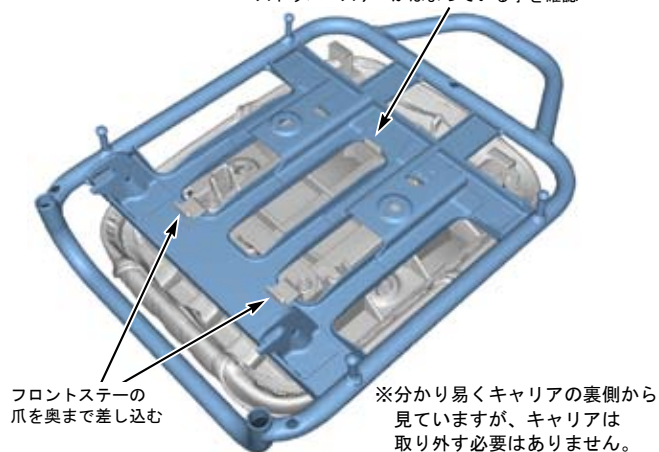

- ロックステーを下方向に引っ張りつつ回転させ、フック部分をキャリアに引っ掛け、ロックさせます。

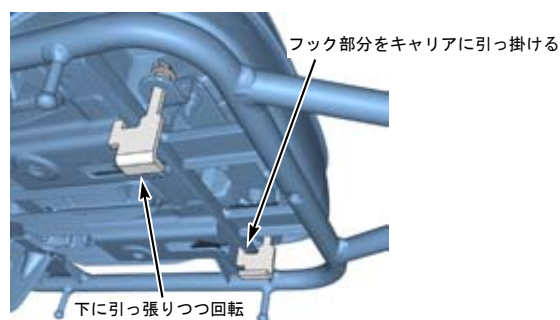

- 取り外しの際は取り付けの逆の手順にて取り外して下さい。

◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードご確認ください。

