


## ■FI CON2（フューエルコントローラー）の簡単セッティング：弊社カスタムパーツに合わせた3次元補正マップを6種類内蔵

設定	弊社カスタムパーツの仕様
1	ノーマルピストン+ノーマルカムシャフト+ノーマルマフラー（ノーマル車両）
2	ノーマルピストン+ノーマルカムシャフト+パワーサイレントオーバルマフラー
3	ノーマルピストン+スポーツカムシャフト+ノーマルマフラー
4	ノーマルピストン+スポーツカムシャフト+パワーサイレントオーバルマフラー
5	ハイコンピピストン+ノーマルカムシャフト+パワーサイレントオーバルマフラー
6	ハイコンピピストン+スポーツカムシャフト+パワーサイレントオーバルマフラー

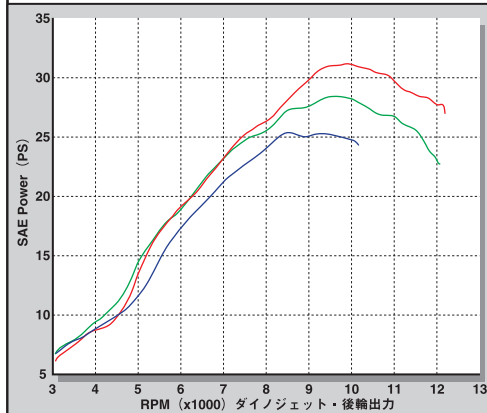

### ■グラフデータ

ダイノジェットによる後輪出力データは実走行とは異なりますので、ご注意ください。  
測定時の気温によっても大きく左右されます。

- ハイコンピピストン+スポーツカムシャフト（開発中）+FI CON2（フューエルコントローラー）  
+パワーサイレントオーバルマフラー
- ハイコンピピストン+ノーマルカムシャフト+FI CON2（フューエルコントローラー）  
+パワーサイレントオーバルマフラー
- ノーマルエンジン+ノーマルマフラー