

## Ape 31 ウィンカーステー（インナーチューブ用） 取扱説明書

商品番号 : 09 - 03 - 0901  
 適応車種 : Ape  
 フレーム号機 : AC16-1000001 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ戴きまして、誠にありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店に御相談下さい。
- ・弊社ウィンカーセット(09 - 03 - 091 ~ 093)を使用する場合、別途アース線及びウィンカーステー(09 - 03 - 090)が必要です。

### ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。  
 この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。  
 商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。  
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。  
 配線コネクタや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。  
 取り付け作業はホンダサービスマニュアルApe用を必ず参照し確実に行って下さい。

**注意** 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確실히行って下さい。(ボルト、タップ部の破損及び脱落の原因となります。)
- ・作業は、必ずエンジン及びマフラーの冷間時(35 以下)に行って下さい。(火傷の原因となります)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して下さい。


**警告** 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・技術、知識などが無い方は作業を行わないで下さい。(部品破損などの原因により、転倒、事故につながる恐れがあります。)
- ・走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等が無いかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常個所の点検を行って下さい。(そのまま走行すると事故につながる恐れがあります。)
- ・取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。(車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。  
 クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。


### ～ 商品内容 ～

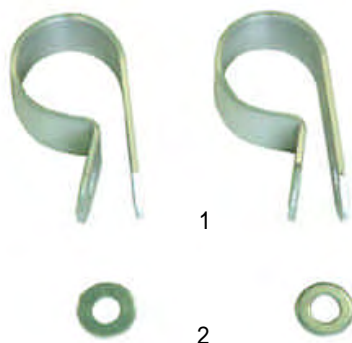


No.	Description	QTY
1	31 ウィンカーステ - (インナーチューブ用)	2
2	ブレンワッシャ 8mm	2

## ～取り付け要領～

ハンドルアッパーホルダーのボルト4本を緩めます。

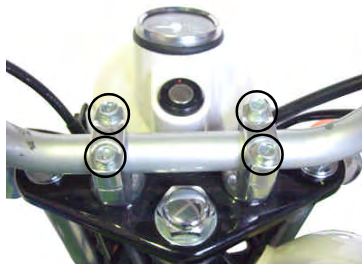

トップブリッジ裏面のハンドルローホルダーのナットを外し、ハンドルを取り外します。

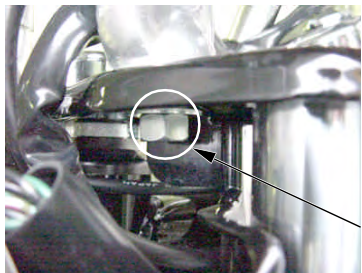

ナット

フォークボルト、ステムナット及びワッシャを外し、トップブリッジを取り外します。




トップブリッジ

ステムナット

フォーク  
ボルト

ウインカーステータを取り付けたい位置にビニールテープを1回巻きます。

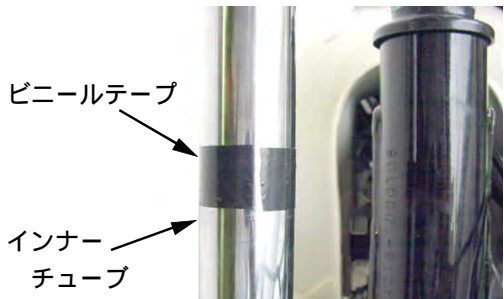

ビニールテープ

インナー  
チューブ

フロントフォークにインナーチューブ用ウインカーステータを通します。




ウインカーステータ

ビニールテープの位置でウインカーステータを手で軽く締めます。



インナーチューブ用ウインカーステータの穴に別売りのウインカーステータを通し、8 mm プレーンワッシャ、アース線をナットで共締めします。

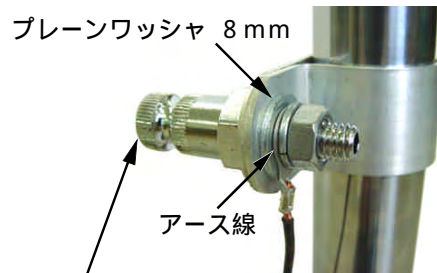

プレーンワッシャ 8 mm

アース線

ウインカーステータ - (別売)

別売りのウインカーを取り付け、プラス線、アース線をそれぞれつなぎます。



ウインカー(別売)

トップブリッジを取付け、フォークトップボルト、ステアリングステムナットを締め付けます。

トルク フォークトップボルト : 44 N・m (4.5 kgf・m)  
ステアリングステムナット : 74 N・m (7.5 kgf・m)

ハンドルホルダをトップブリッジ穴にはめ込み、ワッシャ、ナットにてハンドルホルダを固定します。

トルク 22 N・m (2.2 kgf・m)

**SPECIAL PARTS TAKEGAWA**

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>