



10 × 2.5 アルミホイールセット 取扱説明書

商品番号

06 09 033	(1輪分/ケミカルポリッシュ)
06 09 043	(1輪分/ポリッシュ)
06 09 054	(1輪分/ブルーブラック)
06 09 0217	(1輪分/ブラック)

- ・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずセット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

取り付けには、弊社フロントフォークキット及び16cmロングスイングアームが必要となります。ノーマルフロントフォーク、ノーマルスイングアームには使用出来ませんのでご注意下さい。

このホイールの適応タイヤサイズは、3.00 - 10 ~ 3.50 - 10です。

左右のリムは、ホイールの穴位置を合わせチューブのかみ込みに注意しながら組み付けて下さい。

フレーム番号：Z50J - 2000001以降の車両の場合、ホイールをハブに組み付ける際ワッシャを使用せず直接ナットでホイールを固定して下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。


クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・取り付け作業は、平坦な場所でメンテナンススタンド等を使用し車両を安定させて確実に行って下さい。
- ・ボルト、ナットは、必ずトルクレンチを使用し、指定トルクで締め付けて下さい。(ボルト、ナットの破損、脱落の原因になります。)
- ・このホイールは、チューブ専用ホイールです。必ずタイヤサイズに適応したタイヤチューブを使用して下さい。
- ・空気圧は必要以上に高めないで下さい。(最大1.75kgf/cm²)
- ・走行前には、必ず各部の取り付け状態や空気圧を点検して下さい。又、走行中異常が発生したと思われる場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。

~ 商品内容 ~

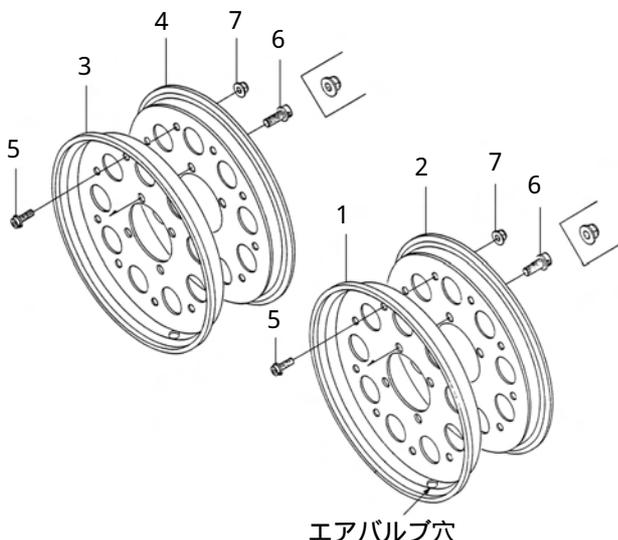

番号	部品名	個数
1	フロントR.ホイールリム	1
2	フロントL.ホイールリム	1
3	リアR.ホイールリム	1
4	リアL.ホイールリム	1
5	フランジキャップスクリュー 6 × 16	18
6	フランジキャップスクリュー 8 × 18	8
7	フランジロックナット 6mm	18
工具	6角棒レンチ 5mm	1
	6角棒レンチ 6mm	1

トルク

6 : T = 2.5 ~ 2.9 N · m (2.5 ~ 3.0 kgf · m)

7 : T = 1.0 ~ 1.4 N · m (1.0 ~ 1.4 kgf · m)

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 株式会社 SPECIAL PARTS 武川
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
 URL <http://www.takegawa.co.jp>