■パーキングブレーキ（クイックリリースタイプ）

汎用
フロントブレーキマスターシリンダー用

フロントブレーキマスターシリンダーに装着することで、ブレーキレバーを固定できる“パーキングブレーキ”新登場!!

- ブレーキレバーをブレーキ状態で固定できる便利グッズ!!
- ブレーキレバーを再度握ることで、簡単にストッパーを解除
- オートバイを車に積載する場合の車両固定にも重宝します。
- 悪路や平地ではない場所での駐車時、車両のズレを防止
- ドレスアップ効果のあるアルミ削り出しアルマイト仕上げを採用
- 純正レバーピボットボルトを外し、本製品を取り付けるだけの簡単装着!!
- 汎用性を高める為、長さが異なる2種類のカラー、ボルト等を付属

製品構成

パーキングブレーキ本体、固定ナット、2種類の回り止めピン、カラー、ボルト

レバーをブレーキ状態で固定可能

ブレーキを握り、パーキングブレーキを押すことで、ロック（固定）が可能

長さが異なる2種類の回り止めピン、カラー、ボルトを付属

長さが異なる2種類の回り止めピン、カラー、ソケットキャップボルトを付属している為、いろいろなフロントブレーキマスターシリンダーに対応しています。

CT125（JA55/JA65）
純正フロントブレーキマスターシリンダー

PCX/PCX150/PCX160
純正フロントブレーキマスターシリンダー

アルミ削り出しアルマイト仕上げ

SP武川ロゴ入り

※本製品は、駐車する際の補助パーツになります。悪路や斜面の駐車時に確実に車両を固定するものではありません。ご注意ください。
※エンジンが停止していることを確認した状態で、パーキングブレーキをご使用ください。
※対象となるフロントブレーキマスターシリンダーがあります。
下図に記載されているブレーキレバー取付け部分の指定寸法をご確認ください。
指定寸法範囲内であれば、いろいろな車両に装着できます。
又、ハンドル周りにカウルのある車両につきましては、パーキングブレーキ本体が干渉し、取り付けできない場合があります。車両をご確認の上、ご購入ください。
※純正ナットは再使用します。純正ナットが破損している場合は、新品をご購入ください。
※SP武川製アルミビレットレバーとの同時装着はできません。

組み付け図

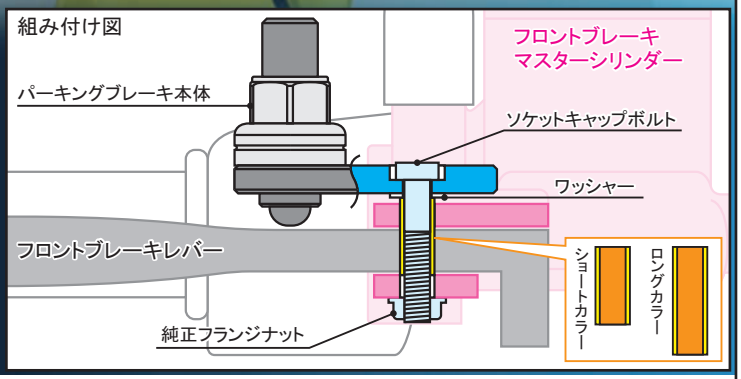

対応ブレーキマスターシリンダーの確認方法と付属カラーとソケットキャップボルトの使用方法

■フロントブレーキマスターシリンダー本体側での本製品対応寸法の確認方法

フロントブレーキマスターシリンダーにあるブレーキレバーレバー取り付け部“ブレーキレバーピボット”の上面から“内側下面”の長さ（下図ブレーキレバーピボット長）とレバーピボットボルト差し込み穴（下図ボルト穴直径）の直径を図り、寸法の確認を行います。
ブレーキレバーピボット長の寸法が17mm、又は22.5mmで、ボルト穴の直径がΦ7.9mmの場合は本製品の取り付けが可能となります。
※ピボット長は、上面から“内側下面”です。外寸（上面から下面）ではありません。
下図をご確認の上、寸法確認を行ってください。

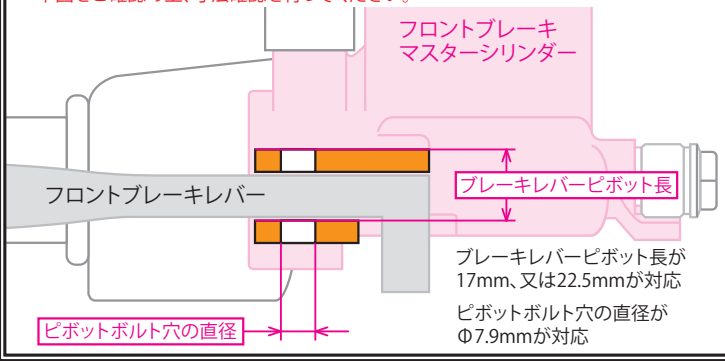

ブレーキレバーピボット長が17mm、又は22.5mmが対応
ピボットボルト穴の直径がΦ7.9mmが対応

■フロントブレーキマスターシリンダーから取り外したレバーピボットボルト（純正部品含む）から本製品対応寸法の確認方法

フロントブレーキマスターシリンダーからブレーキレバーを取り外す際に外す、レバーピボットボルトのボルト頭下面からネジ部分までのシャフト長（下図）とシャフトの太さ（下図シャフトの直径）を図り、寸法の確認を行います。



シャフト長の寸法が17mm、又は22.5mmで、シャフトの直径がΦ7.9mmの場合は本製品の取り付けが可能となります。

※シャフト長はボルト頭下面からネジ部分までになります。
外寸（上面から下面）ではありません。
左図をご確認の上、寸法確認を行ってください。

■2種類の付属カラーとソケットキャップボルトの使用方法

マスターシリンダー、又はレバーピボットボルトの確認方法で得たブレーキレバーピボット長、又はシャフト長により、付属カラーとボルトを使い分けます。



寸法が17mmの場合、
ショートカラーと6×35ボルトを使用



寸法が22.5mmの場合、
ロングカラーと6×40ボルトを使用

■パーキングブレーキ（クイックリリースタイプ）

汎用
フロントブレーキマスターシリンダー用

フロントブレーキマスターシリンダーに装着することで、ブレーキレバーを固定できる“パーキングブレーキ”新登場!!

フロントブレーキマスターに本製品を装着することで、レバーをブレーキ状態で固定することができます。これにより、駐車後、車両の駐車位置を固定できる為、車両が前後に移動する事はありません。又、オートバイを車へ積載する場合でも、車両位置を固定できる為、タイダウンによる車両固定時、ズレ防止として使用できます。
パーキングブレーキには、クイックリリースタイプを採用している為、ブレーキ固定後、ブレーキレバーを再度握ることで、ストッパーが自動で戻ります。
本体はアルミ材を精巧に削り出し、表面にアルマイトを施しています。アルミ削り出しの質感がハンドル周りを美しく演出します。
シルバーとブラックのツートンカラーなので車両カラー問わず、装着できます。SP武川ロゴのレーザーマーキング入り。
取付けは、フロントブレーキマスターシリンダー本体とブレーキレバーを固定している“純正レバーピボットボルト”と純正ナットを取外し、フロントブレーキマスターシリンダー本体の上に付属のワッシャーとパーキングブレーキ本体を重ね、付属のソケットキャップボルト、純正ナットを使用し、ブレーキレバーと共に固定します。
本製品には、寸法の異なる2種類の回り止めピン、カラー、ボルトが付属し、対象となるフロントブレーキマスターシリンダーの汎用性を高めています。
■ショートカラー・ボルト：対象ブレーキレバーピボット長 17mm　■ロングカラー・ボルト：対象ブレーキレバーピボット長 22.5mm
※本製品は、駐車する際の補助パーツになります。悪路や斜面の駐車時に確実に車両を固定するものではありません。ご注意ください。
※必ず、エンジンが停止していることを確認した状態で、パーキングブレーキをご使用ください。
※対象となるフロントブレーキマスターシリンダーがあります。別ページの図に記載されているブレーキレバー取付け部分の指定寸法をご確認ください。
　指定寸法範囲内であれば、いろいろな車両に装着できます。
　又、ハンドル周りにカウルのある車両につきましては、パーキングブレーキ本体が干渉し、取り付けきない場合があります。車両をご確認の上、ご購入ください。
※純正ナットは再使用します。純正ナットが破損している場合は、新品をご購入ください。　※SP武川製アルミビレットレバーとの同時装着はできません。
■SP武川取り付け確認車両について　SP武川取り付け確認車両は、SP武川メカニックが取り付け確認を行った純正車両になります。
又、SP武川製ナックルガードとの同時装着（対象車両に限る）も確認済みになります。

06-08-0266

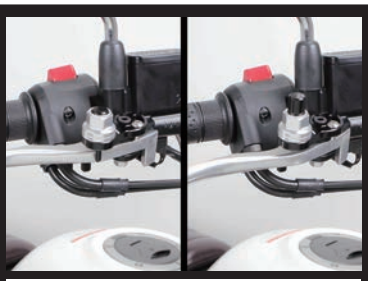
左写真：ロック　右写真：ロック解除

装着（スーパーカブ110）

（PCX160）SP武川製ナックルガード同時装着

装着（CT125）

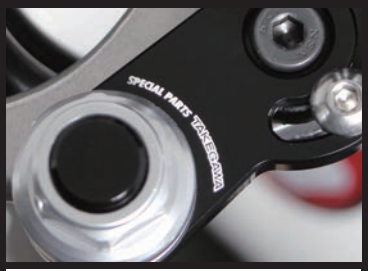

SP武川ロゴ入り

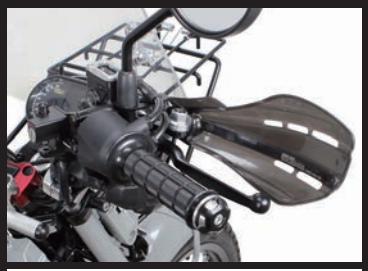
（CT125）SP武川製ナックルガード同時装着

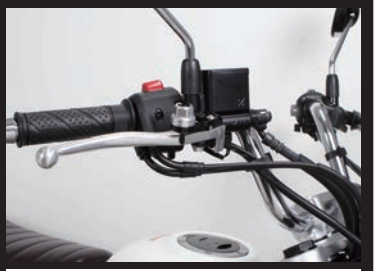
装着（モンキー125）

品名	パーキングブレーキ（クイックリリースタイプ）
対象	汎用　フロントブレーキマスターシリンダー用（ブレーキレバーピボット長：取り付け幅17mm/22.5mm対応） SP武川製フロントブレーキマスターシリンダー（06-08-1169）対応
SP武川 取り付け確認車両	HONDA　ADV160（KF54）・ADV150（KF38）・PCX HYBRID（JF84）・PCX（JF28）（JF56）（JF81）（JK05）・PCX150（KF12）（KF18）（KF30）・PCX160（KF47） GROM（JC61）（JC75）（JC92）・ダックス125（JB04）（JB06）・MSX/MSX125SF/MSX GROM（MLHJC92）・モンキー125（JB02）（JB03）（JB05）タイモデル含む DREAM50（AC15）・マグナ50（AC13）・レブル250（MC49）・CL250（MC57）・CL500（PC68）・CT125(JA55)(JA65)・スーパーカブC125（JA48/JA58/JA71） スーパーカブ110（JA59）・スーパーカブ110PRO（JA61）・クロスカブ110（JA60）・GB350/GB350S（NC59）・GB350C（NC64） KAWASAKI　KSR110（KL110A-000001～）・KSR110PRO（KL110EEF）（JKAKL110EEDA88121～）・Z125PRO（BR125H）・D-TRACKER125（LX125D-A00001～） 海外YAMAHA　PG-1（23’モデル）・XTZ125（LYOJ）　中国スズキ　GN125-2F
品番/JANコード	品番：06-08-0266　JAN：4514162847510
価格（税込）	￥3,850
取付時間 / 発売日	0.2H　/　2025年6月発売予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注 文 書

品 名	品 番	価格（税込）	JANコード	注文数
パーキングブレーキ（クイックリリースタイプ）	06-08-0266	￥3,850	4514162847510	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
（株）スペシャルパーツ武川　TEL 0721-25-1357
FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様