

ラバーマウンティングステ - K I T 取扱説明書

商品番号 : 04 - 00 - 020
 適応車種 : Ape50 - 124cc ボアストロークアップ車両
 フレーム番号: AC16 - 1000001 ~

この度は、武川製品をお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。

このK I Tは、Ape50を124ccまでスーパアップした時に、本来Ape50専用のボンバーL(04-02-258)のマフラーを使用出来る様するためのステ - K I Tです。

ステ - には、振動吸収し易いラバーマウントとしています。ステ - 本体は、アルミ材をポリッシュ仕上げしております。

使用用途が、限定されますので、この取扱説明書をよくお読みになって、ご理解していただきます様お願い致します。

この取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

このステ - は、ボンバーL(04-02-258)をApe50-124ccスーパアップ車両時、専用ステ - です。その他の条件では適合しません。

⚠ 注 意

- ・走行後は、各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用して確実に作業を行って下さい。ボルト及びナットの破損や、脱落の原因となります。

⚠ 警 告

- ・走行後の点検でマフラスステ - 等にヒビ割れ等異常があった場合はそのまま走行する事は絶対に避け、修理又は、損傷部分の交換を行って下さい。
- ・転倒等した場合は、必ず点検し、ヒビ割れ、変形が無いかをチェックして下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～




番号	商品内容	数量
1	マフラスステ -	1
2	マウンティングラバー	1
3	マウンティングカラー	1
4	ソケットキャップスクリュー 8×40	1
5	ソケットキャップスクリュー 8×20	1
6	プレーンワッシャ 8mm	1
TOOL	L型レンチ 6mm	1

～取 り 付 け 要 領～


- 04-02-258ボンバーマフラーの取扱説明書に従いエキゾーストパイプを取り付ける。
- 04-02-258のサイレンサーと同様に、シートステ-部穴にカラーAを差し込みます。



- K I T内の マフラステ-をシートステ-部に ソケットキャップスクリューを用いて取り付け仮締めし、マフラステ-のカラー部にマウンティングラバー、マウンティングカラーを図の様に取付けます。

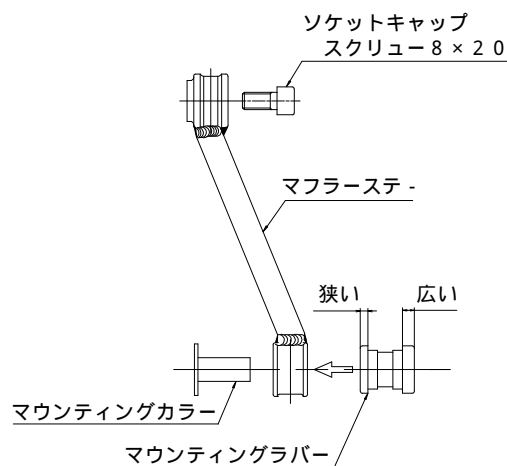


- エキゾーストパイプにマフラーパイプを差し込みます。
- マフラーパイプのステ-部とフレームとを結合はせずに、サイレンサー部をサイレンサーバンド、ソケットキャップスクリュー、ブレンワッシャ、フランジナットを用いて取付けます。

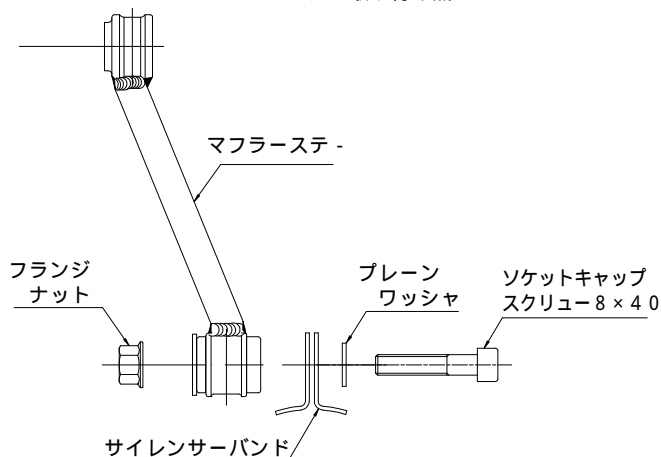

- シリンダーヘッドEXポート部のフランジナットを均等に規定トルクまで締め付けた後、サイレンサーステ-部のソケットキャップスクリューを規定トルクまで締め付けます。



$T = 10 \sim 12 \text{ N} \cdot \text{m} (1.0 \sim 1.2 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

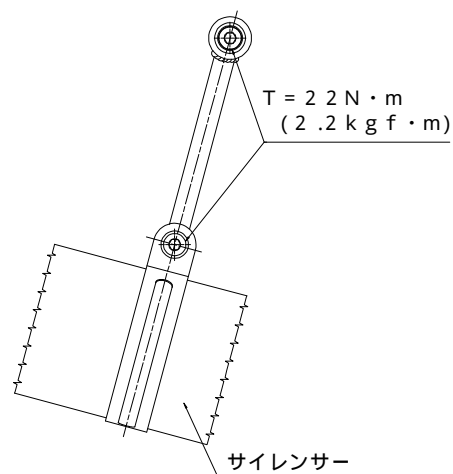

⚠注意：必ず規定トルクを守ること。

- エンジンを開始させ、排気漏れの有無を確認します。

⚠警告：必ず換気の良い場所で行うこと。

- 各部をもう一度規定トルクで増し締めします。

⚠注意：必ず冷間時に行うこと。

⚠注意：必ず規定トルクを守ること。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>