

SPECIAL PARTS


# TAKEGAWA カラーレッドバルブ

(はがせる赤耐熱塗装 / 段違いピン)

12V 10W/5W 09-03-0106・12V 18W/5W 05-08-0354

**対象：クリアレンズ装着車（テールランプ）**

**特徴**  
 ガラスの外表面より耐熱塗装を施しています。外表面を削ることが可能な為、尾灯とナンバー照明を兼ねたテールランプに使用する場合、ナンバーを照らす部分を無色にすることが出来ます。これにより道路交通法に違反しません。道路運送車両法の保安基準 第36条第1項又、電球の発熱が原因で起こる小型テールレンズの熱変形を防ぐ為に最適なワット数としてもご利用頂けます。

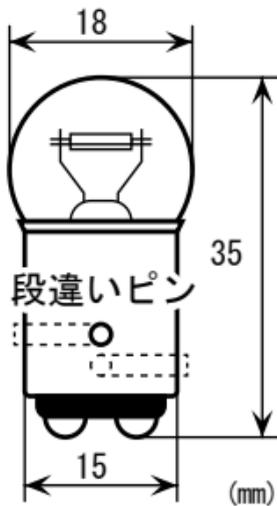

取り付け要領

- 1：バルブを一度テールランプに取付け、下部（ナンバー照明部）になる部分を確認します。
- 2：バルブを取り外し、少しづつカッター、ヤスリ等で削ります。あまり力をいれず、軽く削って下さい。※削りすぎに注意
- 3：テールレンズを装着し、車両の電源を入れ（車両によっては、エンジンを始動）、ナンバープレートが白く照らされているか確認します。赤い場合は再度、塗装を削る作業を行って下さい。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5-16 スペシャルパーツ武川  
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

## ご使用前に必ずお読み下さい

- 交換時は、定格（電圧・ワット数）や口金形状を確認して下さい。取付けの際はソケットの向きを確認し、確実に取付けて下さい。
- 取扱い説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- この製品を取付け使用し、弊社製品以外の部品に不具合が発生しても弊社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時に行ってください。テールランプ点灯中や消灯直後は、手が触れないように気を付けて下さい。（火傷の原因となります。）
- 落としたり、ぶついたりした電球を使用しないで下さい。使用中に破損する恐れがあります。
- 水が入り込む恐れのあるテールランプには使用しないで下さい。

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 布、紙等で覆ったり、発火する物には近づけないで下さい。（火災の恐れがあります。）
- エンジンを回転させる場合は必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した場所ではエンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）