

ヘッドライトガード（ビレッド / ブラック）取扱説明書

製品番号 09-09-0088

適応車種 エリミネーター（8BL-EL400A）SE は除く

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎当製品組み付け後光軸調整が必ず必要になります。必ず光を遮る事が無い様にして下さい。
- ◎走行前には、ネジ類の緩みが無いか点検して下さい。
- ◎ステアはスチール製に塗装されている商品です。キズが入った場合には、タッチアップして下さい。錆びる原因になります。
- ◎エリミネーター SE や社外ヘッドライトカウルが装着されている車両には取り付け出来ません。予めご了承下さい。
- ◎車検の際は、ヘッドライトガードを取り外してから車検を通して下さい。
- ◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特徴～

- ヘッドライトの照射の光を遮る事無く使用出来るヘッドライトガードです。
- 装着する事でフロント周りをエクストリームスタイルに仕上げる事が出来、圧倒的な存在感を生み出します。
又、アルミ削り出しのヘッドライトガードがフロント周りを美しく演出します。ガード部には、ブラックアルマイト後、切削による SP 武川ロゴが入っています。
- ステア部はスチール製で強度を確保し、ブラック塗装仕上げし車体イメージに沿ったワイルドなデザインを採用。

弊社製品同時装着可能パーツ

- ・ SP 武川製スクリーンキット
- ・ SP 武川製メーターバイザーキット

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。



番号	部品名	個数	リペア品番
1	ヘッドライトガード1	2	
2	ヘッドライトガード2	1	
3	ヘッドライトガード3	2	
4	ヘッドライトステーL	1	
5	ヘッドライトステーR	1	
6	ヘッドライトステーボルト	2	
7	フランジボタヘッドスクリュー 6x10	2	00-00-0971 (4ケ入り)
8	フランジナット 5mm	10	00-00-2875 (4ケ入り)
9	ソケットキャップスクリュー 5x10	2	00-00-0519 (3ケ入り)
10	ソケットキャップスクリュー 5x12	6	00-00-0160 (4ケ入り)
11	ソケットキャップスクリュー 5x15	2	00-00-0041 (4ケ入り)


※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合は
セット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○ヘッドライトユニットを固定しているボルト M5x16 左右 2ヶ所を取り外します。
樹脂ワッシャがあるので脱落に注意し取り外します。
※ライトユニットは上側に爪がありますが、ライトユニットが落ちない様に保持しておきます。



○ヘッドライトユニットの爪を取り外し下側にヘッドライトユニットをずらす事で外れます。
ユニットとケースから外れたらクリアブーツ内のコネクタ 3P とコネクタ 2P を取り外し完全に分離します。

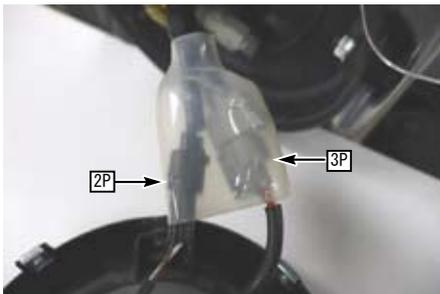

○ヘッドライトケースを固定しているボタヘッドスクリュー M8x35 とフランジナット M8 を片方外し、⑥ヘッドライトステーボルトを写真を参考にフランジナット M8 で固定します。
反対側も同様に交換し、規定トルクで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
⑥ヘッドライトステーボルト
トルク：17N・m (1.7kgf・m)



○ヘッドライトユニットの上側を斜め下からヘッドライトケースにひっかけ、元ついていた樹脂ワッシャ、M5x16 左右 2ヶ所を締め付けます。
レンズ部にウエスをかけておきます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：1.8N・m (0.18kgf・m)

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

□ヘッドライトガード COMP. にします。

※左右同じ作業です。

■真ん中のガード

○図を参考に⑩ソケットキャップスクリュー 5x15 を使用し、②ヘッドライトガード 2、①ヘッドライトガード 1 の順に仮止めします。
(TAKEGAWA ロゴが表面)

■上側のガード

○図を参考に⑩ソケットキャップスクリュー 5x12 を使用し、③ヘッドライトガード 3、①ヘッドライトガード 1 の順にセットし、裏面から⑧フランジナット 5mm を使用し仮止めします。
(③ヘッドライトガード 3 のザグリ面が表面)

■下側のガード

○図を参考に⑩ソケットキャップスクリュー 5x12、③ヘッドライトガード 3、①ヘッドライトガード 1、⑧フランジナット 5mm の順に仮止めします。
(③ヘッドライトガード 3 のザグリ面が表面)


■ヘッドライトステー L/R の取り付け

○図を参考に指定のソケットキャップスクリューを使用し、④ヘッドライトステー L、⑤ヘッドライトステー R を①ヘッドライトガード 1 の裏側に来る様にして⑧フランジナット 5mm で仮止めします。

○残りの箇所⑨ソケットキャップスクリュー 5x10、①ヘッドライトガード 1、⑨フランジナット 5mm の順で取り付けます。

○図を参考に①ヘッドライトガードが左右の位置が均一に、②、③ヘッドライトガードが平行になる様セットし、全てのソケットキャップスクリューと⑨フランジナット 5mm を規定トルクで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
⑨・⑩・⑪各ソケットキャップスクリュー
トルク：5.1N・m (0.53kgf・m)

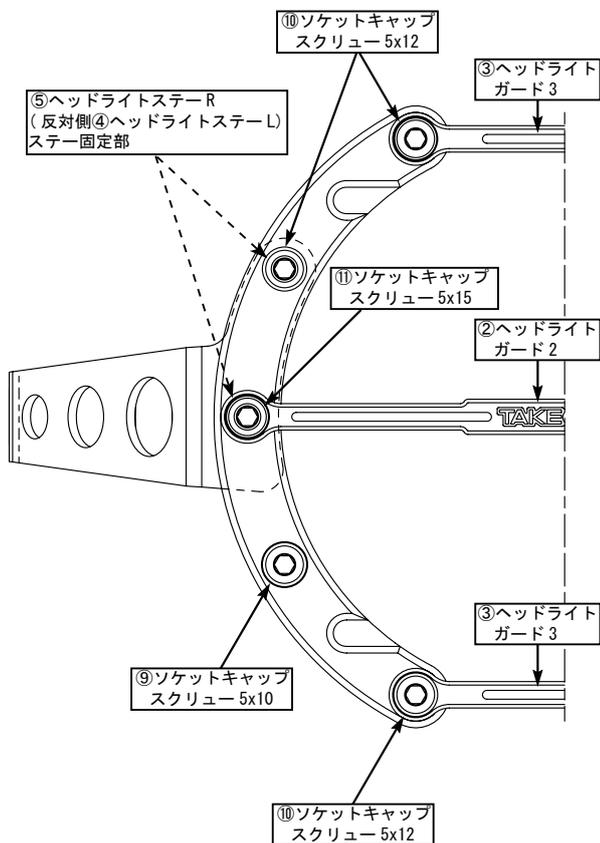

※裏面固定は全て⑧フランジナット 5mm

○写真を参考に先ほど準備したヘッドライトガード COMP. を⑥ヘッドライトステーボルト横に配置し、⑦フランジボタンヘッドスクリュー 6x10 を仮締めし、②ヘッドライトガード 2 がヘッドライトユニットの中心になる様にした後、⑥ヘッドライトステーボルトをスパナで固定した状態で⑦フランジボタンヘッドスクリュー 6x10 を規定トルクで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
⑦フランジボタンヘッドスクリュー 6x10
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



○装着後、光軸が問題ないかチェックします。