

# 荷掛けフック 2 個セット 取扱説明書

製品番号 09-11-0227 (シルバー)  
09-11-0228 (ブラック)

適応車種	汎用
	スーパーカブ C125 (JA48-1000001 ~) (JA58-1000001 ~)
	レブル 250 (MC49-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。


◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品にてネット等を使用し、荷物を積載する際には、その引っ掛かりが外れないよう確実に取り付け固定して下さい。積載物の脱落防止を心掛けて下さい。
- ◎取り付けの際には、上記適応車種に合った純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。

## ～特徴～

- 荷物を積載する際のネット等を引っ掛けるポイントを増設する荷掛けフックです。
- アルミ合金削り出し、アルマイト仕上げ。ドレスアップにも最適です。  
商品内容は 2 個 1 セット。
- レブル 250 (MC49) はタンデムシートに荷物を積載する際にフックポイントが無いため、大変有効です。
- 図を参考に汎用としてもご利用下さい。



**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ずネジ部の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品と共に積載物の脱落の原因となります。)


**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶつたりすると、窒息の恐れがあります。)

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL: 0721-25-1357 FAX: 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## 製品内容

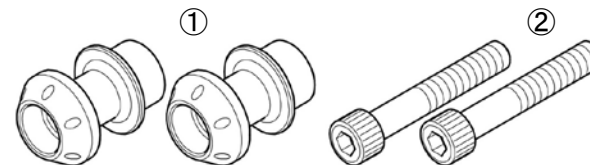

番号	部品名	個数	リペア品番
1	フック	2	
2	ソケットキャップスクリュー (SUS) 8x50	2	00-00-0422 (5ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。  
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- 車種専用のサービスマニュアルを参照し、当製品を取り付ける箇所のボルトを取り外す。
- ソケットキャップスクリュー (SUS) 8x50 を使用し、①フックを取り付ける。
- ※締め付けトルクは車種専用のサービスマニュアルを必ず参照する事。

**注意**：必ず規定トルクを守る事。  
スーパーカブ C125 (JA48/JA58) / レブル 250 (MC49-1000001 ~)  
トルク : 22N・m (2.2kgf・m)



※スーパーカブ C125 は、ネジ部破損防止の為、キャリアの穴とリアフェンダーのネジ穴の位置を確実に合わせ、取り付けて下さい。

- レブル 250 (MC49-1000001 ~) は、当製品を 2 セット (計 4 個のフック) 取り付けの事により、更にフックポイントが増し、荷物を確実に積載する事が出来ます。

