


本製品の巻き取り最大値一覧

巻き上げ量：MAX約40mm（回転角度；約90°）ケーブルインナーの飛び出し量：全閉 約62mm、全開 約22mm（アジャスター最短時）
アジャスターを最長にすると飛び出し量がそれぞれ約-12mm。タイコ穴を変えると飛び出し量がそれぞれ約+10mm

イメージ図

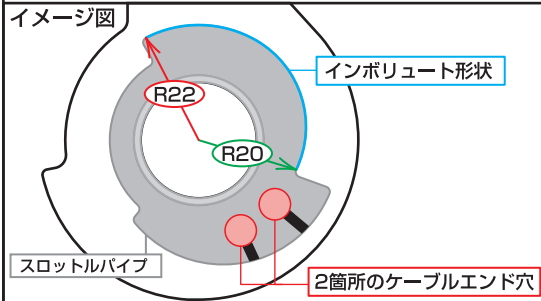

詳細 / キャブ別巻き取り量

■巻き取り半径

全閉付近 R20 → 全開付近R22

■全閉→全開角度

適応キャブ	90° ベントハイスロットル Type-2	スタンダードハイスロットル
PC18	58°	59°
PC20/CRmini	60°	62°
PE24	65°	67°
PD22/VM26	67°	69°
PE28	77°	79°