



クラッチカバーキット 取扱説明書

商品番号：02 01 0022

適応車種：Monkey・Monkey(FI)・Gorilla・マグナ50・CD50
(マニュアルクラッチ装備車両)

- ・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特徴～

- ・シンプルなデザインながらダイヤモンドチップ加工により光沢のある仕上がりにこだわったアルミ削り出しクラッチカバーです。


ご使用前に必ずお読み下さい

この製品はマニュアル式ノーマルクラッチ用です。純正クラッチカバー及び弊社製マニュアルクラッチキット取り付け車両以外に取り付け出来ません。取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

～商品内容～

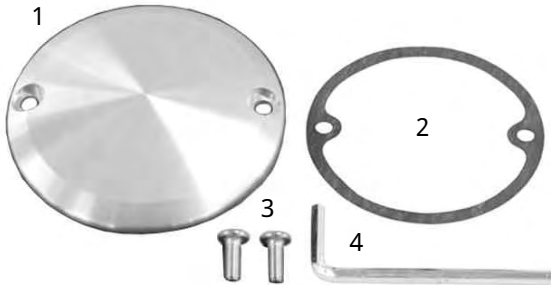


番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	クラッチカバー	1		
2	クラッチカバーガスケット	1	00 02 0286	2
3	ローヘッドスクリュー(SUS)5×12	2	00 00 0434	4
4	六角棒レンチ 3mm	1		

リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取り付け要領～


1. クラッチカバーを固定しているオーバースクリューを2本外し、クラッチカバーとクラッチカバーガスケットを取り外します。
R. クランクケースカバーにガスケットが残っている場合は綺麗に取り除いて下さい。



2. キット付属のガスケットを使用し、ローヘッドスクリュー2本を規定トルクで締め付け、クラッチカバーを取り付けて下さい。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：3.5N・m(0.35kgf・m)

クラッチカバー取り付け前にクラッチレバーストッパーが入って入る事を確認して下さい。



〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
株式会社 SPECIAL PARTS 式川
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>