



# ハイスピードプーリーキット取扱説明書

商品番号 : 02 - 01 - 7010

適応車種 : Let's4 / Let's4 Pallet (CA41A FK7 まで)

- ・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。当製品の取り付けには、上記適応車種にあったスズキ純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。

ウエイトローラー、スライダー、Vベルトは消耗部品です。ムーバブルドライブフェイスやランププレートも含めて、走行距離1,000km以下ごとに必ず点検し、摩耗や損傷が激しいものは必ず新品部品と交換して下さい。又、エンジン仕様や使用状況によって消耗の度合が変わりますのでご注意下さい。

アドレスV50及びフレームNo.がCA41A以外で始まる車種には使用出来ません。

**注意** 下記内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。  
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。  
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。  
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。  
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。  
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
(部品の脱落の原因となります。)

**警告** 下記内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。  
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。  
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。  
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。  
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。  
(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## ～商品内容～

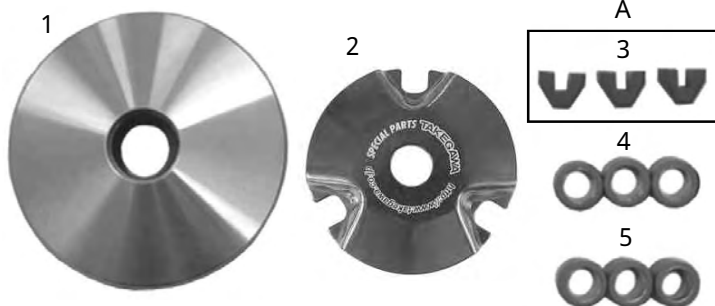


番号	部品名	個数
1	ムーバブルドライブフェース	1
2	ムーバブルドライブプレート	1
3	ムーバブルドライブダンパ	3
4	ウェイトローラー ライトパープル (5 g)	3
5	ウェイトローラー イエロー (8 g)	3

	部品名	リペア品番	入数
A	スライドピースセット	02 010 0003	3


## ～取り付け要領～

- ・ 水平な場所でセンタースタンドにて車両を確実に支え、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている状態）に行ってください。
- ・ ホコリやオイル等の汚れを取り除き、きれいにしながら各パーツを取り外していくようにして下さい。
- ・ ウェイトローラー、ドライブベルト、ムーバブルドライブフェース油脂等を付着させないで下さい。
- ・ クラッチカバーを外した状態でセルスターターを回さないで下さい。


1. サービスマニュアルを参考にし、キックスターターを外し、クラッチカバーを取り外します。

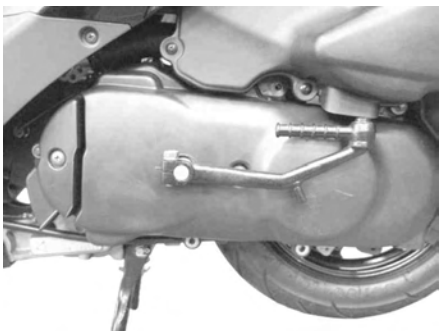


2. キックスターターカバーを固定しているボルトを外し、キックスターターカバーを取り外します。

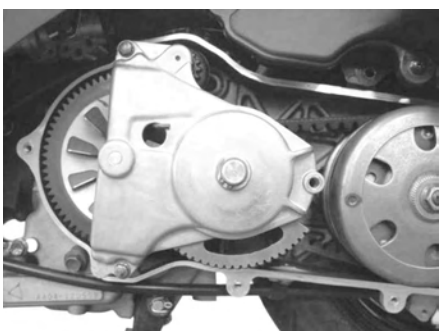

3. 写真を参考にしライトキックスタータナットを取り外し、フィクストドライブフェイスを外します。

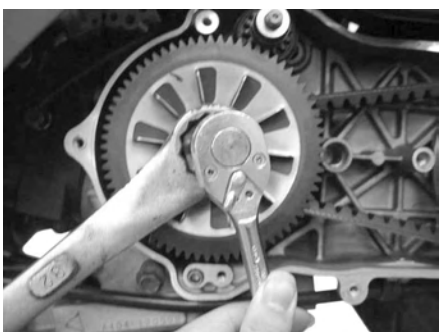

4. Vベルトを写真の状態までずらし、ムーバブルドライブフェースを取り外します。

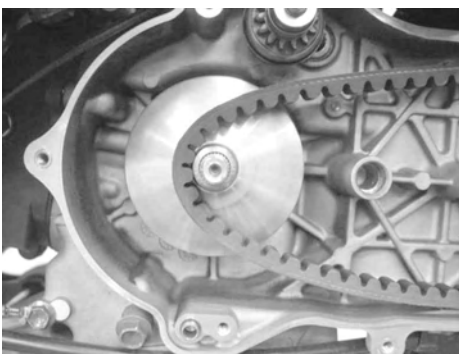

5. キット内の2種類のウェイトローラーをムーバブルドライブフェースに交互になるように取り付けます。

△注意：車両のウェイトローラーは使用しないで下さい。



6. ムーバブルドライブプレートにムーバブルドライブダンパが取り付けられていることを確認し、取り付け要領5で組み立てたムーバブルドライブフェースに取り付けます。


7. ムーバブルドライブフェースにドライブフェイスボスを取り付け、ムーバブルドライブプレートを押さえながらクランクシャフトに取り付けます。

△注意：Vベルトに油脂を付着させないで下さい。

8. Vベルトを取り付け要領4と同じ状態であることを確認し、ドライブフェイスボスに通します。

9. フィクストドライブフェイス、ライトキックスタータナットがスプラインに確実に噛み合っていることを確認し、締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。  
トルク：50 N・m (5.0 kgf・m)

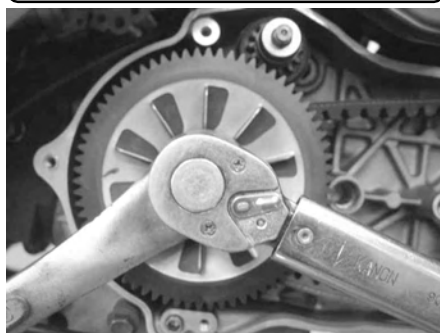

10. 取り外した際と逆の手順で組み付けを行います。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>